



АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.1

BUZZ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SBS-2600, SBS-2610

Благодарим Вас за выбор акустики **SmartBuy® BUZZ!** Эта современная стереоакустическая система с встроенным MP3-плеером и FM-радио отвечает всем основным требованиям, предъявляемым к современной акустике. Мы уверены, что данное устройство подарит Вам много приятных часов прослушивания любимых композиций, а его функционал и эргономика станет приятным дополнением и, возможно, основой рекомендаций друзьям и близким.


Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией.

Эксплуатация

1. Извлеките колонки и сабвуфер из упаковки.
2. Снимите защитную пленку с колонок, размотайте связанные кабели.
3. Установите колонки и сабвуфер на плоской, горизонтальной поверхности.
4. Подсоедините аудиокабель каждой колонки к сабвуферу (п.10 в Описании кнопок).
5. Подключите питание – подсоедините USB-кабель к питающему порту USB на ноутбуке, ПК или сетевом зарядном устройстве. Загорится синий LED-сигнал (п.10 в Описании кнопок).
6. Для настройки радио, переведите систему в режим радио (кнопка MODE) и нажмите ►||. Запустится процесс автоматического поиска радиостанций.
7. Для прослушивания музыки с внешних источников:

- подключите плеер, телефон, планшет или т.п. с помощью кабеля AUX. Нажмите MODE для перехода в режим внешнего источника.
- вставьте USB-Flesh или MicroSD-карту в соответствующий порт. Нажмите MODE для перехода в режим MP3-плеера.

Описание кнопок, сигналов и разъемов

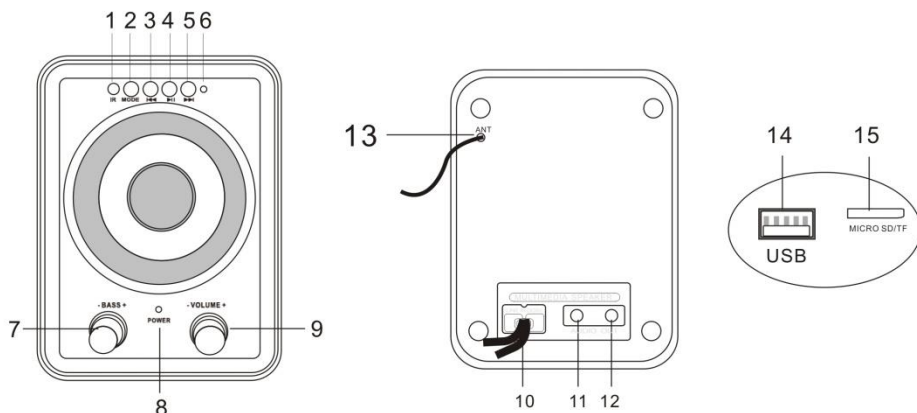

1. ИК-приемник пульта дистанционного управления.
2. MODE – переключение между источниками аудиосигналов: FM-радио; MP3-плеер(USB); MP3-плеер (MicroUSB); внешний источник, подключенный по AUX-кабелю 3.5мм.
3. ◀ - переключение на предыдущую радиостанцию или трек (если источник USB/MicroSD).
4. ▶▶ - пауза, возобновление (если источник USB/MicroSD). В режиме радио – поиск радиостанций.
5. ▶ - переключение на следующую радиостанцию или трек (если источник USB/MicroSD).
6. LED-сигнал источника USB/MicroSD.
7. Регулировка уровня громкости низких частот (BASS).
8. LED-сигнал включения/выключения системы.
9. Регулировка уровня громкости.
10. Кабель питания USB и кабель AUX.
11. Разъем для подключения правого канала.
12. Разъем для подключения левого канала.
13. Антенна для радио.
14. Порт USB.
15. Порт MicroUSB.

Технические характеристики

Мощность сабвуфера: 3 Вт

Мощность сателлитов: 2 x 1 Вт

Диаметр динамика сабвуфера: 78 мм

Диаметр динамиков сателлитов: 53 мм

Диапазон частот сабвуфера: 80 Гц – 1кГц

Диапазон частот сателлитов: 200 Гц – 20 кГц

Максимальный поддерживаемый объем SD-карты/USB-Flash MP3-плеером: 32 Гб

Поддерживаемый формат файлов: MP3

Разъемы/порты: порт USB для носителей USB-Flash; порт для карт MicroSD

Проблемы и решения

Проблема: звук не слышен или прерывается.

Причины и решения:

А) недостаточный контакт кабеля питания с питающим портом USB. Проверьте соединение кабеля и питающего порта.

Б) недостаточный контакт кабеля AUX с источником. Проверьте соединение кабеля и источника (плеер, телефон, ноутбук, ПК).

В) носитель поврежден. Проверьте источник (USB-Flesh или MicroSD-карту). В случае нахождения ошибок – отформатируйте источник и перезапишите MP3-файлы.

Г) низкий уровень громкости источника. Увеличьте уровень громкости выходного сигнала на источнике (плеер, телефон, ноутбук, ПК).

Д) Формат USB-Flesh или MicroSD-карты не FAT32. Переформатируйте USB-Flesh или MicroSD-карту в формат FAT32.

Е) Формат аудио файла отличен от MP3, например WAV. Акустическая система SmartBuy® BUZZ проигрывает только формат MP3.

Проблема: плохой прием сигналов радиостанций, наличие шума при прослушивании радио.

Причины и решения:

А) Наличие помех. Проверьте, нет ли рядом работающего источника помех (генератор, электроинструмент и т.п.). Проверьте наличие конструкций в непосредственной близости от устройства, создающих помехи (металлическая крыша, экранированные стены или пол). Постарайтесь удалить устройство от источника помех на большее расстояние. Постарайтесь разместить антенну таким образом, чтобы обеспечить наилучший прием радиосигнала.

Б) слабый сигнал радиостанций. Некоторые радиостанции не вещают в определенных областях или имеют другую частоту. Запустите автоматический поиск радиостанций еще раз (кнопка ►|| в режиме радио).

Меры предосторожности и правила безопасности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании акустической системы SmartBuy® BUZZ – это поможет снизить риск возникновения повреждений устройства и сократит вероятность нанесения вреда Вашему здоровью!

Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации колонки SmartBuy® BUZZ:

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте акустическую систему самостоятельно – это может привести к поломке.
2. Не трясите акустическую систему и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.
3. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала во внутрь колонок или сабвуфера, немедленно выключите систему и полностью высушите. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
4. Не используйте акустическую систему в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
5. Не допускайте сильных ударов или давления на акустическую систему, не роняйте её и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
6. Не используйте акустическую систему вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов. Это может привести к возгоранию или взрыву.
7. Не подвергайте акустическую систему воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать перегрев устройства.
8. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбой в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
9. Не храните акустическую систему в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
10. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь колонок. Особое внимание следует уделить защите портов USB и MicroUSB, т.к. они наиболее уязвимы.

11. Избегайте попадания металлических предметов или жидкостей в порты USB и MicroUSB. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
12. Не используйте акустическую систему вблизи источников электромагнитного излучения или в местах с повышенным радиоактивным фоном.
13. Производите операции с устройством, установив его на ровной твердой поверхности. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву колонок и выходу их или сабвуфера из строя.
14. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной аккумуляторной батареи.
15. Очищайте акустическую систему только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Перед тем, как чистить акустическую систему, убедитесь в том, что она отключена. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
16. При подключении колонки к компьютеру располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

ВНИМАНИЕ!

Постоянная эксплуатация колонок на максимальной громкости может вызвать повышенную утомляемость пользователя, а в некоторых случаях привести к частичной прогрессирующей потере слуха или глухоте.

Модель: SBA-2600

Изготовитель: Шайндее Пластик Продуктс.

Адрес изготовителя: Кингтанг РД, Юганпу вилладж, Фенгганг таун, Донггуан сити, Гуангдонг, Китай

Импортёр/уполномоченная организация: ООО "Индекс ДВ", Россия, 690062,

Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепроvская, 36.

Страна происхождения: Китай

Дата производства:



