



PB20Qi

ИНСТРУКЦИЯ


Перед использованием внимательно прочитайте правила безопасности и использования

Как зарядить внешний АКБ 2 входа для Заряда АКБ

1 с помощью кабеля
TYPE-C – USB в комплекте
TYPE-C – TYPE-C в комплект не входит

2 с помощью кабеля
Lightning - USB в комплект не входит

TYPE-C
поддерживает быстрый заряд

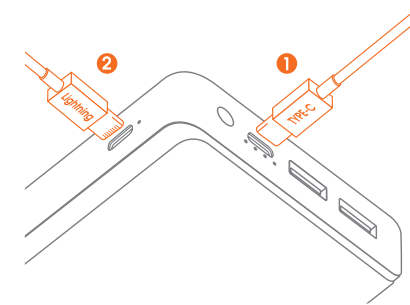


ВАЖНО:
Зарядное устройство в комплект не входит

Индикация уровня заряда

Индикация режима
Быстрой Зарядки

Индикация заряда

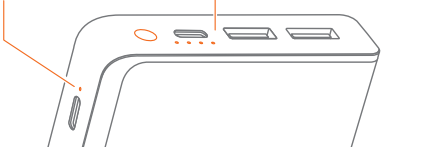

Кнопка старт, Проверка заряда

Индикация заряда в %

- ≈ 100 Текущий уровень заряда внешнего АКБ можно определить по четырем светодиодам. Окончание заряда - все 4 светодиода непрерывно горят.
- ≈ 75
- ≈ 50
- ≈ 25

○ — кнопка **СТАРТ**

Эффективная емкость

Эффективная емкость внешнего аккумулятора ниже емкости аккумуляторных элементов внешнего АКБ, по причине преобразования напряжения 3,7В элементов питания в 5В/9В/12В напряжение USB-выходов.

Емкость внешнего аккумулятора, мАч	Эффективная Емкость, мАч
20 000	13 000

Сколько времени заряжать АКБ

Время заряда внешних аккумуляторов серии PD

зарядными устройствами различной мощности:



ВАЖНО:
Не рекомендуется заряжать внешний аккумулятор от USB-порта компьютера или ноутбука.


Заряд ANDROID смартфона с функцией Быстрого Заряда

Заряжайте смартфон от QC-порта или TYPE-C.



Заряд iPhone 8/8Plus/X/Xr/Xs Max в режиме Быстрого Заряда

Заряжайте iPhone быстро с помощью кабеля Lightning – TYPE-C (приобретается дополнительно)

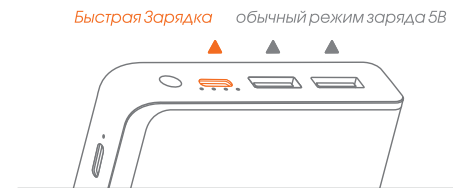

Заряжать iPhone можно и от любого USB-порта, в обычном режиме 5В

Беспроводная зарядка смартфона

Положите смартфон (с поддержкой беспроводной зарядки) на внешний аккумулятор на сторону с тиснением Qi. Нажмите кнопку Qi START, примерно через 5 сек (время инициализации беспроводного Qi стандарта) начнется зарядка смартфона.

В случае, если беспроводная зарядка не запустилась (после нажатия кнопки Qi START), перемещайте смартфон в разные стороны, чтобы найти правильное положение смартфона - Qi излучатель внешнего аккумулятора **должен совпадать** с Qi приемником в смартфоне.

Максимальная мощность заряда в беспроводном режиме составляет 10Вт (для смартфонов поддерживающих режим Быстрой беспроводной зарядки, например Samsung S8/S9/Note 9). Если смартфон не поддерживает беспроводную зарядку в **быстром** режиме - заряд осуществляется мощностью 5Вт или 7.5Вт **Быстрый** беспроводной режим поддерживается только в том случае, если не используются другие порты внешнего аккумулятора. Если задействован любой из портов, например внешний аккумулятор заряжается Type-C или Lightning кабелем, беспроводная зарядка работает в обычном 5Вт/7.5Вт режиме.

Вы можете использовать внешний аккумулятор как настольное зарядное устройство (внешний аккумулятор заряжается и заряжает смартфон в беспроводном режиме).

Световая индикация:
красный светодиод
QC LED загорается
в режиме быстрой
зарядки (проводной
или беспроводной)

зеленый светодиод
в USB выходе светодиод
пульсирует, если Qi
зарядка активная



Для использования беспроводной зарядки, расположите смартфон по центру внешнего аккумулятора:

Перемещайте смартфон,
если беспроводная
зарядка не запустилась



запуск Qi зарядки / проверка остатка
емкости внешнего аккумулятора

Заряд двух смартфонов

Заряжайте два смартфона одновременно. В этом режиме внешний АКБ не поддерживает Быстрый Заряд и заряжает в режиме 5В.

Сквозной Заряд

функция «Сквозной Заряд»
Внешний АКБ заряжается сам и заряжает смартфон/планшет.

Меры предосторожности

При подключении к внешнему АКБ нескольких устройств (например: планшета и смартфона) высокая мощность заряда ведет к нагреву внешнего АКБ.
– соблюдайте температурный режим.
– не накрывайте АКБ, чтобы он мог охлаждаться.
– не оставляйте АКБ под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками отопления.
– не рекомендуется оставлять АКБ на длительное время при температуре ниже -20 C°.
– перегрев и переохлаждение снижают его ресурс.
– не оставляйте АКБ полностью разряженным на длительное время, аккумулятор со временем само-разряжается. Оптимальный уровень заряда для длительного хранения составляет около 50%.
– Если есть подозрение, что аккумуляторные элементы АКБ повреждены - немедленно прекратите эксплуатацию.