

Groher


БЕСПРОВОДНЫЕ TRUE WIRELESS STEREO НАУШНИКИ EarPods sport i50

Руководство пользователя



Перед началом использования рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством пользователя.


Комплектация

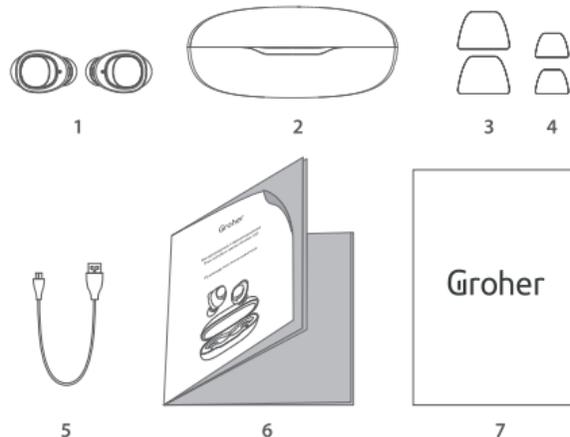

1. Стереонаушники - 1 пара
2. Зарядный кейс - 1 шт
3. Сменные силиконовые амбушюры размера XL - 1 пара
4. Сменные силиконовые амбушюры размера S - 1 пара
5. Зарядный кабель - 1 шт
6. Руководство пользователя - 1 шт
7. Гарантийный талон - 1 шт

Описание

1. Многофункциональная сенсорная кнопка (МФК) (справа и слева)
2. Bluetooth индикатор
3. Контакты
4. Заряжающие контакты
5. Разъем для заряда
6. Световой индикатор

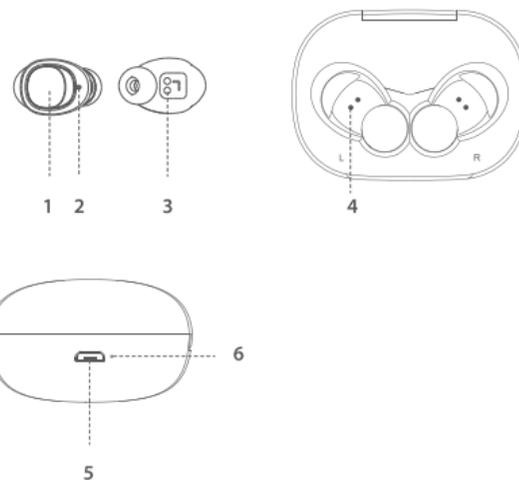

Сменные силиконовые амбушюры оптимального размера позволяют наушникам занять удобное положение в ухе, влияющее на качество звучания музыки.

Основные функции

TWS режим

Включение и синхронизация

Удостоверьтесь, что Ваш телефон оснащен функцией Bluetooth.

1. Включение
Извлеките наушники из кейса, при этом они автоматически включатся. Если этого не произошло, прикоснитесь к наушникам на 2 секунды для включения. На правом наушнике начнет поочередно мигать оранжевый и белый светодиодный индикатор, после чего белый индикатор мигнет дважды на обоих наушниках.
2. Активируйте на телефоне поиск Bluetooth устройств в соответствии с инструкцией. В списке устройств появится "GROHER I50".
3. Для синхронизации выберите "GROHER I50". Операция прошла успешно, если индикатор замигал быстро после небольшой паузы.
4. Установленное время режима синхронизации 180 секунд. Если за это время синхронизация не произошла, выключите и включите наушники снова и проделайте описанные выше операции еще раз.

Внимание:

- При включении наушников они автоматически синхронизируются с последним устройством.
- Если дистанция между устройствами слишком большая для Bluetooth, то соединение будет разорвано и восстановится автоматически, если дистанция сократится в течение ближайших 2 минут.
- В редких случаях наушники могут не включиться автоматически при извлечении их из зарядного кейса. В этом случае их следует включить, коснувшись кнопки.

Воспроизведение музыки

1. Воспроизведение/Пауза: /коснитесь левой/правой МФК один раз;
2. Долгое нажатие правой МФК: переход к следующей записи;
3. Долгое нажатие левой МФК: переход к предыдущей записи.

Зарядный кейс

1. Когда заряд кейса становится ниже 3,3 В, загорится оранжевый светодиодный индикатор, который будет мигать каждые 2 секунды, сообщая о низком уровне напряжения.
2. В процессе заряда световой индикатор сообщает об уровне заряда (0-25% - индикатор мигает однократно каждые 2 секунды, 25-50% - мигает дважды каждые 2 секунды, 50-75% - мигает три раза каждые 2 секунды, 75-100% мигает четыре раза каждые 2 секунды). При полном заряде световой индикатор светится оранжевым светом непрерывно.

Зарядка наушников

1. Когда заряд наушников становится ниже 3,3В, загорится белый светодиодный индикатор, который будет мигать по 2 раза каждые 3 минуты, постепенно переходя на более частое мигание.
2. Положите наушники в зарядный кейс для заряда, при этом белый светодиодный индикатор наушников начнет мигать. При полном уровне заряда индикатор погаснет.

Режим монофонической Bluetooth гарнитуры

Для активизации режима монофонической гарнитуры требуется извлечь из зарядного кейса только один наушник. Если Вы достанете оба наушника перед тем, как начать синхронизацию, то они автоматически перейдут в режим TWS и в котором и будет установлена синхронизация. В режиме монофонической гарнитуры основным наушником является правый, с Bluetooth именем: "GROHER I50", а дополнительным является левый наушник "GROHER I50 MONO".

1. Включите наушник. После автоматического перехода в режим синхронизации по Bluetooth, светодиодный индикатор начнет мигать каждые 0,5 секунды.
2. Активизируйте функцию обнаружения Bluetooth-устройств на Вашем телефоне. В списке устройств выберите "GROHER I50" (правый наушник) или "GROHER I50 MONO" (левый наушник).
3. Основные функции устройства аналогичны функциям, описанным выше для работы в режиме TWS.

Технические характеристики

Наушники

Пылевлагозащита: IPX6 - водонепроницаемые

Динамик: Ø 6 мм

Чувствительность: 92±3 дБ, 1 кГц / 1 мВт

Импеданс: 10 Ω±15% 1кГц

Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц

Версия Bluetooth: 5.0

Поддержка профилей: HFP, HSP, A2DP, AVRCP и TWS

Поддержка Bluetooth кодеков: AAC, SBC

Емкость аккумуляторов наушников: 60 мАч x 2

Время полного заряда наушников: 1,5 ч

Время работы в режиме воспроизведения / разговора: до 4,5 ч

Время работы в режиме ожидания: до 200 ч

Размеры наушников: 28 x 26 x 17,8 мм x 2

Вес нетто наушников: 5,3 г x 2

Рабочая дистанция: до 10 м (без препятствий)

Зарядный кейс

Входное напряжение / ток: 5 В / 500 мА

Выходное напряжение / ток: 5 В / 1А

Емкость аккумулятора зарядного кейса: 500 мАч

Время полного заряда кейса: 1,5 ч

Размеры зарядного кейса: 75 x 54 x 32 мм

Вес нетто зарядного кейса: 46 г

Правила безопасного использования

1. Следуйте указаниям инструкции
2. Заряжать аккумулятор следует напряжением не выше 5В / 1А
3. Наушники не следует использовать при экстремально высоких или низких температурах окружающей среды.
4. Не размещайте наушники рядом с источниками тепла. Перегрев может повредить Вашим наушникам.
5. Следите за чистотой разъемов.
6. Помните, что долгое прослушивание музыки при высокой громкости может привести к снижению слуха.
7. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисный центр. Помните, что самостоятельный ремонт приводит к потере гарантии.



Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 2 года

Дата изготовления указана на розничной упаковке.

Сервисная поддержка www.groher.ru/service/

Изготовитель: Джими Дистрибьюшн Компани Лимитед (Jimi Distribution Company Limited)

Адрес изготовителя: РумА3, 9/Ф, Гудвилл Индастриал Билдинг, 36-44 Пак Тин Пар Стрит, Тсуен Ван, Гонконг, Китай (ROOM A3 , 9/F , GOODWILL INDUSTRIAL BUILDING , NO.36-44 PAK TIN PAR STREET , TSUEN WAN , HONG KONG, China)

Страна происхождения: Китай

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей: ООО «РДК», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 37, офис 10