



# QUICK START GUIDE

---

**Инструкция по эксплуатации**  
**Baseus Bowie M2s Ultra**




For FAQs and more information, please visit

<https://www.baseus.com/pages/support-center>



## 1. ПОДДЕРЖКА

Часто задаваемые вопросы, подробное руководство пользователя и дополнительную информацию можно найти по адресу:  
<https://www.baseus.com/pages/support-center>



## 2. УСТАНОВКА

Загрузите приложение Baseus, чтобы установить функции режима низкой задержки, настройки кнопок, поиска наушников и другие функции.




## 3. НАЗНАЧЕНИЕ

Данные наушники предназначены для воспроизведения звука, используются при подключении к смартфонам, ПК, ноутбукам и прочим мобильным устройствам.



## 4. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

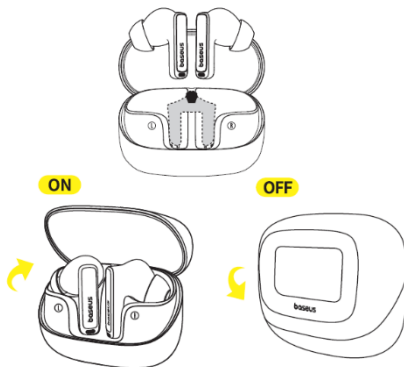

Для первого сопряжения снимите изоляционную наклейку с зарядного кейса, поместите наушники обратно в кейс, наушники будут автоматически включаться каждый раз, когда вы открываете крышку.


После первого сопряжения наушники автоматически включаются каждый раз, когда вы открываете крышку зарядного кейса.

Поместите их обратно в футляр и закройте крышку, наушники выключатся.



## 5. BLUETOOTH

Откройте зарядный футляр и включите Bluetooth на телефоне, чтобы выполнить поиск «Baseus Bowie M2s Ultra».



## 6. ВКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЭКРАНА


Включите питание, нажав кнопку зарядного футляра или открыв зарядный футляр.

**ВКЛ:** Откройте крышку зарядного футляра. / Нажмите кнопку зарядного футляра, чтобы включить экран.

**ВЫКЛ:** Нажмите кнопку зарядного футляра, чтобы выключить экран. / После 20 секунд отсутствия операций.



## 7. УПРАВЛЕНИЕ

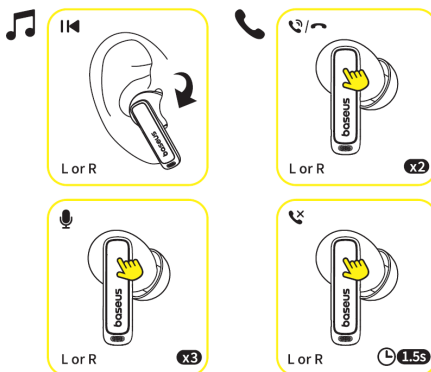

X2: Дважды нажмите

X3: Трижды нажмите

1,5 с: Нажмите и удерживайте 1,5 секунды

Воспроизведение/пауза: Надеть/снять

( L (лев.) или R (прав.) )

С помощью дисплея зарядного футляра можно отслеживать состояние наушников, управлять воспроизведением, громкостью, пространственным звучанием и другими настройками.

Управление:

Проведите для переключения страниц.

Нажмите для выбора функций.

Проведите слева направо, чтобы вернуться на последнюю страницу.




## 8. ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Цикл: Шумоподавление включено -> Шумоподавление выключено -> Режим прозрачности.

При каждом включении по умолчанию для обоих наушников используется функция «Шумоподавление включено» при ношении.



## 9. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗВУК




Цикл: Режим музыки -> Режим театра -> Нормальный.

При каждом включении по умолчанию объемное звучание отключается.



## 10. ИНДИКАТОРЫ

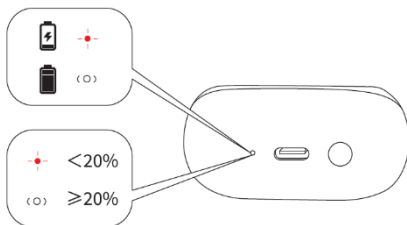

Во время зарядки:

Мигающий красный свет: зарядка

Непрерывный белый свет: полностью заряжен


Не заряжается:

Индикатор горит красным светом: уровень заряда батареи  $< 20\%$

Индикатор горит белым светом в течение 5 секунд:  
уровень заряда батареи  $\geq 20\%$



## 11. СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ



Поместите наушники в зарядный футляр и закройте крышку. Нажмите и удерживайте кнопку зарядного футляра в течение 5 секунд. После завершения сброса настроек до заводских красный и белый индикаторы одновременно мигнут 3 раза. Примерно через 5 секунд включится экран. Чтобы установить Bluetooth-соединение, снова откройте футляр.





## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить корпус изделия.
- Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Во избежание ухудшения слуха не используйте наушники при высокой громкости в течение длительного времени.**



## 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Решение
Наушники не включаются	Проверьте уровень заряда наушников. Для подзарядки наушников поместите их в зарядный кейс
Наушники не подключаются к мобильному устройству	Убедитесь, что на мобильном устройстве включен режим Bluetooth Переместите внешнее Bluetooth устройство подальше от возможных источников помех и ближе к наушникам. Выполните сброс настроек и повторите подключение.
Аккумулятор наушников не заряжается	Убедитесь, что наушники правильно расположены в зарядном кейсе. Убедитесь, что аккумулятор зарядного кейса не разряжен. Убедитесь, что зарядные контакты наушников и кейса чистые и надежно соприкасаются друг с другом
Зарядный кейс не заряжается	Убедитесь, что штекер кабеля надежно вставлен в зарядный разъем. Убедитесь, что зарядный кабель исправен Убедитесь, что зарядное устройство исправно и соответствует рекомендованным характеристикам
Отсутствует звук	Проверьте на экране мобильного устройства, что звуковая дорожка находится в режиме воспроизведения. Убедитесь, что наушники заряжены. Увеличьте уровень громкости воспроизведения на мобильном устройстве. Убедитесь, что наушники подключены именно к вашему мобильному устройству.

Проблема	Решение
Нагрев наушников во время использования	<p>При продолжительном использовании наушники могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы наушников.</p> <p>Если наушники перегреваются или становятся ощутимо горячими при прикосновении, следует на некоторое время воздержаться от их использования.</p>



## 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: беспроводные наушники

Модель: Baseus PM115-A

Номинальное напряжение (зарядный кейс):  $5B = 600 \text{ мА}$

Номинальное напряжение (наушники):  $5B = 75 \text{ мА}$

Ёмкость аккумулятора (зарядный кейс):  $600 \text{ м·Ач}$

Время полной зарядки: около 1.5 часов

Время проигрывания: около 70 часов (при уровне громкости 50%)

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Разъем для зарядки: Type-C

Bluetooth 5.3

Для достижения максимальной скорости зарядки, а также согласно требованиям к радиооборудованию, мощность зарядного устройства должна составлять от 2.5 до 5 Вт.



## **14. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данной инструкции по эксплуатации.

Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

Транспортировка устройства должна осуществляться в сухой среде в оригинальной упаковке.

Утилизируйте в соответствии с законодательством страны реализации.



## **15. ГАРАНТИЯ**

Гарантия по обслуживанию и принятию претензий:  
ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение 11, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдорадо -8 {800} 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео-8 {800} 600-77-75

Гарантия продавца -12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.



## **16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Изготовитель: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Адрес: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО "МВМ", Россия, 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +74956442848. E-mail: cert-log@mvideo.ru

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

