



Инструкции по эксплуатации



ME20

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РЕСИВЕР АУДИО/ВИДЕО

VSX-1019_{АН}

VSX-919_{АН}

ВАЖНО



Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.



Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги.

D3-4-2-1-3_A_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел. Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например, 230 В или 120 В), указанному на задней панели.

D3-4-2-1-4_A_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи).

D3-4-2-1-7a_A_Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности:
+5 °C до +35 °C; влажность менее 85 % (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы)
Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света).

D3-4-2-1-7c*_A1_Ru


ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 60 см сверху, 10 см сзади и по 30 см слева и справа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.

D3-4-2-1-7b_A_Ru



Информация для пользователей по сбору и утилизации бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания

(Обозначение
для оборудования)



(Обозначения
для элементов питания)



Pb

Эти обозначения на продукции, упаковке, и/или сопроводительных документах означают, что бывшая в эксплуатации электротехническая и электронная продукция и отработанные элементы питания не должны выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором.

Для того чтобы данная бывшая в употреблении продукция и отработанные элементы питания были соответствующим образом обработаны, утилизированы и переработаны, пожалуйста, передайте их в соответствующий пункт сбора использованных электронных изделий в соответствии с местным законодательством.

Утилизируя данные устройства и элементы питания правильно, Вы помогаете сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате несоответствующего удаления отходов.

Для получения дополнительной информации о правильных способах сбора и утилизации отработавшего оборудования и использованных элементов питания обращайтесь в соответствующие местные органы самоуправления, в центры утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

Данные обозначения утверждены только для Европейского Союза.

Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:

Если Вы желаете утилизировать данные изделия, обратитесь в соответствующие местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных способах утилизации.

K058a_A1_Ru

Данное изделие соответствует Директиве по низкому напряжению (Low Voltage Directive) 2006/95/EC и EMC Directive 2004/108/EC.

D3-4-2-1-9a_A1_Ru

Данное изделие предназначено для использования в общих хозяйственных целях. В случае возникновения любой неисправности, связанной с использованием в других, нежели хозяйственных целях (таких, как длительное использование в коммерческих целях в ресторане или в автомобиле, или на корабле) и требующей ремонта, такой ремонт осуществляется за плату, даже в течение гарантийного срока.

K041_Ru

Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка, подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом. Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки, если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-1a_A_Ru

ВНИМАНИЕ

Выключатель STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.) данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, вытащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания можно было легко вытащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-2a_A_Ru

Благодарим вас за покупку этого изделия марки Pioneer.
Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как правильно обращаться с этой моделью. Прочитав инструкции, сохраните их в надежном месте для использования в будущем.

Содержание

01 Перед началом работы

Проверка комплекта поставки	7
Установка ресивера	7
Установка батареек	7

02 Органы управления и индикаторы

Передняя панель	8
Дисплей	9
Пульт ДУ	11
Дальность действия пульта ДУ	13

03 Подключение оборудования

Задняя панель	14
Выбор использования громкоговорителей	15
Другие подключения громкоговорителей	16
Расположение громкоговорителей	17
Некоторые советы по улучшению качества звучания	17
Подключение громкоговорителей	18
Установка акустической системы	19
Стандартные 5.1/6.1/7.1-канальные подключения объемного звучания	19
Двухканальное усиление громкоговорителей	20
Двухпроводное подключение громкоговорителей	20
Выбор системы Surround	21
Настройка ZONE 2	21
Настройка громкоговорителей системы B	21
Настройка двухканального усиления	21
Об аудиоподключении	22
О преобразователе видеосигнала	22
Подключение телевизора и компонентов воспроизведения	23
Подключение с помощью HDMI	23
Подключение проигрывателя DVD без выхода HDMI	25
Подключение телевизора без входа HDMI	26
Подключение спутникового/кабельного ресивера или другой приставки	27
Подключение HDD/DVD-рекордера, видеомэгнитофона и других видеоисточников	28
Подключение многоканальных аналоговых входов	28
Подключение других аудиокомпонентов	29
О декодере WMA9 Pro	29
Подключение антенн AM/FM	30
Подключение внешних антенн	30
Настройка MULTI-ZONE	31
Выполнение подключений MULTI-ZONE	31
Подключение ИК приемника	32
Управление другими компонентами Pioneer от сенсора ДУ данного аппарата	32
Подключение компонента к входам на передней панели	33

Подключение iPod	34
Подключение устройства USB	34
Подключение ресивера к электророзетке	35

04 Основная настройка

Изменение сопротивления громкоговорителей	36
Переключение языка экранного меню (OSD Language)	36
Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)	37
Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC	39
Меню Input Setup	39
Стандартные и возможные настройки функций входа	40

05 Основные операции воспроизведения

Воспроизведение источника	41
Воспроизведение источника через подключение HDMI	42
Выбор многоканальных аналоговых входов	42
Воспроизведение iPod	42
Воспроизведение аудиофайлов, сохраненных на iPod	43
Воспроизведение устройства USB	45
Воспроизведение аудиофайлов, сохраненных на устройстве памяти USB	45
Воспроизведение файлов фотографий, сохраненных на устройстве памяти USB	47
О воспроизводимых форматах файлов	48
Прослушивание радиопередач	49
Улучшение звучания в диапазоне FM	49
Использование Neural THX	49
Непосредственное указание частоты	49
Сохранение предустановленных радиостанций	50
Присвоение имен предустановленным радиостанциям	50
Прослушивание предустановленных радиостанций	51
Знакомство с системой RDS	51

06 Прослушивание системы

Автоматическое воспроизведение	52
Прослушивание в режиме объемного звучания	52
Стандартное объемное звучание	52
Использование дополнительных эффектов объемного звучания	53
Прослушивание в стереофоническом режиме	54
Использование Front Stage Surround Advance	54
Использование функции Stream Direct	55
Использование обработки заднего канала объемного звучания	55
Использование режима виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания	56
Установка функции Up Mix	56
Выбор предустановок MCACC	57
Выбор входного сигнала	57
Улучшение качества звучания с помощью функции Phase Control (Корректировка фазы)	58

07 KURO LINK

Выполнение подключений KURO LINK	59
Меры предосторожности по функции KURO LINK	60
О подключении с изделием другого производства, поддерживающим функцию KURO LINK	60
Настройка KURO LINK	61
Настройка функции PQLS	61
Перед использованием синхронизации	62
Режим синхронизированного управления	62
Операции режима синхронизированного управления	62
Отмена режима синхронизированного управления	62

08 Использование других функций

Настройка аудиоопций	63
Настройка видеоопций	66
Переключение акустической системы	68
Использование органов управления MULTI-ZONE	68
Выполнение аудио или видеозаписи	69
Уменьшение уровня аналогового сигнала	70
Использование таймера отключения	70
Затемнение дисплея	70
Проверка настроек системы	70
Перезагрузка системы (сброс настроек)	71
Настройки системы по умолчанию	71

09 Управление остальными функциями системы

Управление несколькими ресиверами	72
Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами	72
Непосредственный ввод предустановленных кодов	72
Сброс предустановок пульта ДУ	73
Предустановленные коды по умолчанию	73
Управление компонентами	73

10 Меню Advanced MCACC

Настройка параметров ресивера в меню Advanced MCACC	76
Автоматическая настройка MCACC (Expert)	77
Ручная настройка MCACC	81
Fine Channel Level	82
Fine Speaker Distance	82
Standing Wave	84
Регулировка эквалайзера акустической калибровки	84
Эквалайзер профессиональной акустической калибровки	85
Проверка данных MCACC	88
Speaker Setting	88
Channel Level	88
Speaker Distance	89
Standing Wave	89
Acoustic Cal EQ	89
Data Management	90
Переименование предустановок MCACC	90
Копирование данных предустановок MCACC	91
Сброс предустановок MCACC	91

11 Системные и другие настройки

Настройка параметров ресивера в меню System Setup	92
Ручная настройка громкоговорителей	93
Настройка задних громкоговорителей объемного звучания	93
Speaker Setting	94
Channel Level	95
Speaker Distance	96
X-Curve	97
Меню Other Setup	97
Multi Channel Input Setup	98
ZONE Audio Setup	98
Power ON Level Setup	99
Volume Limit Setup	99
Remote Control Mode Setup	100
Flicker Reduction Setup	100

12 Дополнительная информация

Устранение неполадок	101
Питание	101
Отсутствует звучание	102
Другие проблемы со звучанием	104
Видео	105
Настройки	106
Графический вывод данных эквалайзера профессиональной калибровки	107
Дисплей	107
Пульт ДУ	108
HDMI	109
Важная информация по подключению HDMI	110
Интерфейс USB	111
Форматы объемного звучания	111
Dolby	112
DTS	112
Windows Media Audio 9 Professional	112
Об iPod	112
О Neural – THX Surround	113
Auto Surround, ALC и Stream Direct с различными форматами входного сигнала	114
Список предустановленных кодов	115
Технические характеристики	125
Чистка аппарата	126

Порядок выполнения настроек на ресивере

Аппарат является полноценным аудио-видео ресивером, оборудованным множеством функций и терминалов. Он может легко использоваться после выполнения процедуры подключений и настроек ниже.

Цвета шагов означают следующее:

Требуемый параметр настройки

Настройка, выполняемая при необходимости

1 Перед началом работы

- Проверка комплекта поставки (стр. 7)
- Установка батареек (стр. 7)

2 Выбор использования громкоговорителей (стр. 15)

- Подключение 7.1-канального объемного звучания
- Подключение 5.1-канального объемного звучания и переднего двухканального усиления
- Подключение 5.1-канального объемного звучания и ZONE 2
- Подключение 5.1-канального объемного звучания и Speaker B

3 Подключение громкоговорителей

- Расположение громкоговорителей (стр. 17)
- Подключение громкоговорителей (стр. 18)
- Стандартные 5.1/6.1/7.1-канальные подключения объемного звучания (стр. 19)
- Двухканальное усиление громкоговорителей (стр. 20)

4 Подключение компонентов

- Об аудиоподключении (стр. 22)
- О преобразователе видеосигнала (стр. 22)
- Подключение телевизора и компонентов воспроизведения (стр. 23)
- Подключение антенн AM/FM (стр. 30)
- Подключение ресивера к электросетке (стр. 35)

5 Изменение сопротивления громкоговорителей (стр. 36)

(Только когда импеданс подключенных громкоговорителей составляет от 6 Ω до 8 Ω)

6 Включение питания

7 Переключение языка экранного меню (OSD Language) (стр. 36)

8 Настройка задних громкоговорителей объемного звучания (стр. 93)

9 Настройки MCACC грокоговорителей

- Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) (стр. 37)

10 Меню Input Setup (стр. 39)

(При использовании подключений, кроме рекомендуемых подключений)

11 Основные операции воспроизведения (стр. 41)

12 Регулировка качества звучания и картинки по желанию

- Использование различных режимов прослушивания
- Использование обработки заднего канала объемного звучания (стр. 55)
- Улучшение качества звучания с помощью функции Phase Control (Корректировка фазы) (стр. 58)
- Включение/отключение функций эквалайзера акустической калибровки, восстановления звучания или усиления диалога (стр. 63)
- Переключение уровня канала во время прослушивания (*Совет* на стр. 96)
- Измерение всех типов эквалайзера (SYMMETRY/ALL CH ADJ/FRONT ALIGN) (стр. 77)
- Настройка функции PQLS (стр. 61)
- Настройка аудиопций (Тональность, уровень громкости или задержка звучания, др.) (стр. 63)
- Настройка видеоопций (стр. 66)

13 Другие опционные регулировки и настройки

- Настройка KURO LINK (стр. 61)
- Меню Advanced MCACC (стр. 76)
- Системные и другие настройки (стр. 92)

14 Максимально возможное использование пульта ДУ

- Управление несколькими ресиверами (стр. 72)
- Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами (стр. 72)

Раздел 1:

Перед началом работы

Проверка комплекта поставки

Проверьте наличие перечисленных ниже принадлежностей:

- Установочный микрофон (кабель: 5 м)
- Пульт ДУ
- Сухие электрические батарейки IEC R6 размера AA (для обеспечения управления системой) x2
- Рамочная антенна AM
- Проволочная антенна FM
- Кабель iPod
- Кабель питания
- Гарантийный сертификат
- Инструкции по эксплуатации

Установка ресивера


- При установке данного аппарата убедитесь в том, что он размещен на ровной и твердой поверхности.

Не устанавливайте его в следующих местах:

- на цветном телевизоре (на экране могут появиться искажения)
- рядом с кассетным магнитофоном (или устройством, которое излучает магнитное поле). Это может вызвать помехи в звучании.
- в местах с прямым воздействием солнечных лучей
- в сырых или влажных местах
- в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой
- в местах с повышенной вибрацией или подверженных сотрясениям
- в очень пыльных местах
- в местах, подверженных воздействию горячего пара или масел (например, кухня)

- Пока включено питание, не прикасайтесь к нижней панели данного ресивера. При включенном питании, нижняя панель нагревается, и соприкосновение с ней может привести к ожогу.

Установка батареек



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная установка батареек может стать причиной возникновения опасной ситуации, например, утечки электролита или взрыва. Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:


- Не используйте новые батарейки вместе со старыми.
- Устанавливайте батарейки так, чтобы их положительные и отрицательные полюса располагались в соответствии с обозначениями внутри отсека для батарей.
- Батарейки одинаковой формы могут обеспечивать разное напряжение. Не используйте батарейки разного типа.
- Производите утилизацию использованных батареек в соответствии с действующими в стране или регионе государственными постановлениями или правилами по охране окружающей среды.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте или храните батарейки в местах, подвергнутых прямому падению солнечных лучей, или других предельно жарких местах, например, внутри машины или возле обогревателя. Это может вызвать протекание, перегрев, разрыв или возгорание батареек. Это также может привести к уменьшению срока службы и отразиться на работе батареек.

Органы управления и индикаторы

Передняя панель

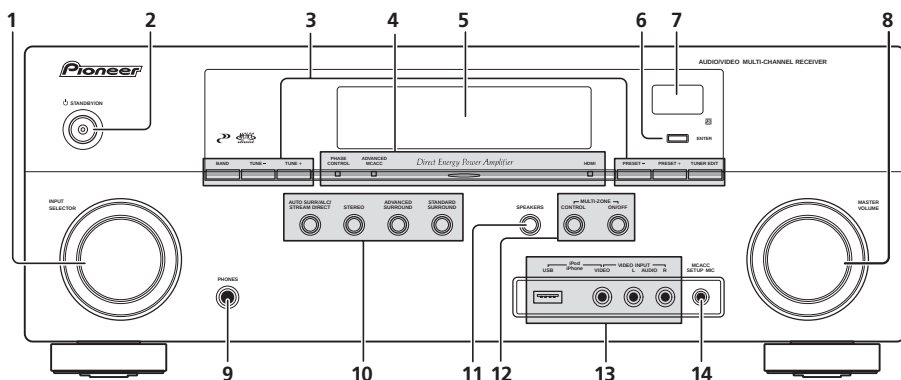

1 Регулятор INPUT SELECTOR

Используйте для выбора функции входа.

2 STANDBY/ON

Используйте для включения ресивера или его переключения в режим ожидания. При включенном ресивере высвечивается индикатор питания.

Когда функция **KURO LINK** установлена на **ON**, индикатор питания тускло светит в режиме ожидания.

3 Органы управления тюнером

BAND – Переключение радиодиапазонов AM и FM (стр. 49).

TUNE +/- – Используйте для нахождения радиочастот (стр. 49).

PRESET +/- – Используйте для нахождения предустановленных радиостанций (стр. 50).

TUNER EDIT – Используйте вместе с **TUNE +/-**, **PRESET +/-** и **ENTER** для запоминания и присваивания названия радиостанциям для последующего их вызова (стр. 50).

4 Индикатор PHASE CONTROL –

Высвечивается для обозначения выбора Phase Control (стр. 58).

Индикатор ADVANCED MCACC –

Высвечивается при установке **EQ** на **ON** в меню **AUDIO PARAMETER**.

Индикатор HDMI – Мигает при подключении компонента, оборудованного HDMI; светится, когда компонент подключен (стр. 23).

5 Символьный дисплей

См. Дисплей на стр. 9.

6 ENTER

7 Сенсор ДУ

Принимает сигналы от пульта ДУ (см. Дальность действия пульта ДУ на стр. 13).

8 Регулятор MASTER VOLUME

9 Гнездо PHONES

Используйте для подключения наушников. При подключении наушников звучание не будет воспроизводиться через громкоговорители.

10 Кнопки режимов прослушивания

AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT –

Переключение режимов Auto Surround (стр. 52), автоматического управления уровнем и Stream Direct (стр. 55).

STEREO – Переключение режимов стереофонического воспроизведения и Front Stage Surround Advance (Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены) (стр. 54).

ADVANCED SURROUND – Используйте для переключения между различными режимами объемного звучания (стр. 53).

STANDARD SURROUND – Нажмите эту кнопку для стандартного декодирования и переключения между различными параметрами **DD Pro Logic IIx** и **Neo:6** (стр. 52).

11 SPEAKERS

Используйте для переключения акустической системы (стр. 68).

12 Органы управления MULTI-ZONE

При выполнении подключений MULTI-ZONE (см. *Настройка MULTI-ZONE* на стр. 31), используйте данные органы управления для управления под-зоной с основной зоны (см. *Использование органов управления MULTI-ZONE* на стр. 68).

13 Терминалы iPod/iPhone/USB, VIDEO INPUT


Используйте для подключения iPod от Apple в качестве аудио и видеисточника, или для подключения устройства USB для воспроизведения аудиосигналов и фотографий (стр. 34).

См. *Подключение компонента к входам на передней панели* на стр. 33.

14 Гнездо MCACC SETUP MIC

Используйте для подключения поставляемого микрофона (стр. 37).

Дисплей

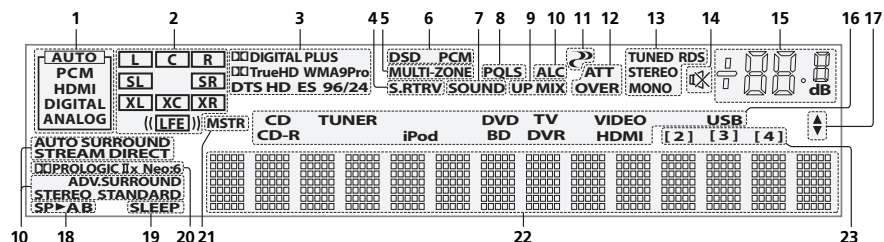

1 Индикаторы SIGNAL

Высвечиваются для обозначения текущего выбранного входного сигнала. **AUTO** высвечивается, если ресивер настроен на автоматический выбор входного сигнала (стр. 57).

2 Индикаторы формата программы

Высвечиваются для обозначения принимаемых каналов во время приема сигналов PCM. Они не обозначают аудиосигналы, выводящиеся от ресивера.

L/R – Левый передний/Правый передний канал
C – Центральный канал
SL/SR – Левый/Правый канал объемного звучания
LFE – Канал низкочастотных эффектов (индикаторы **(())** высвечиваются, когда поступает сигнал низкочастотных эффектов)
XL/XR – Два канала, помимо каналов выше
XC – Любой один канал, помимо каналов выше, монофонический канал объемного звучания или флаг матричной кодировки

3 Индикаторы цифрового формата

Высвечиваются при обнаружении сигнала, закодированного в соответствующем формате.

4 S.RTRV

Высвечивается при включении режима Sound Retriever (стр. 64).

5 MULTI-ZONE

Высвечивается при включении функции MULTI-ZONE (стр. 68).

6 DSD PCM – Высвечиваются во время преобразования с DSD (Direct Stream Digital) на PCM на SACD дисках.

PCM – Высвечивается во время воспроизведения сигналов PCM.

7 SOUND

Высвечивается, когда выбрана функция управления Midnight, Loudness или управления тональностью (стр. 63).

Высвечивается при включении функции Dialog Enhancement.

8 PQLS

Высвечивается при включении функции PQLS (стр. 61).

9 UP MIX

Высвечивается при включении UP Mix (стр. 56).

10 Индикаторы режима прослушивания

AUTO SURROUND – Высвечивается при включении функции Auto Surround (стр. 52).

ALC – Высвечивается при выборе режима ALC (автоматическое управление уровнем) (стр. 55).

STREAM DIRECT – Высвечивается при выборе режима Direct/Pure Direct (стр. 55).

ADV.SURROUND – Высвечивается при выборе одного из режимов Advanced Surround (стр. 53).

STEREO – Высвечивается при выборе стереофонического режима (стр. 54).

STANDARD – Высвечивается при включении одного из режимов Standard Surround (стр. 52).

11 (PHASE CONTROL)

Высвечивается при включении Phase Control (Управление фазой) (стр. 58).

12 Индикаторы аналогового сигнала

Высвечиваются для обозначения уменьшения уровня аналогового сигнала (стр. 70).

13 Индикаторы тюнера

TUNED – Высвечивается при приеме радиосигнала.

STEREO – Высвечивается при приеме стереосигнала в диапазоне FM в автоматическом стереофоническом режиме.

MONO – Высвечивается, когда монофонический режим установлен с помощью MPX.

RDS – Высвечивается при приеме трансляции RDS.

14

Высвечивается при приглушении звучания (стр. 13).

15 Уровень регулятора громкости

Отображает общий уровень громкости.

«---» обозначает минимальный уровень, и «+12dB» обозначает максимальный уровень.

16 Индикаторы функций входа

Высвечиваются для обозначения выбранной функции входа.

17 Индикаторы прокрутки

Высвечиваются, когда имеется больше параметров выбора при выполнении различных настроек.

18 Индикаторы громкоговорителей

Высвечивается для обозначения текущей акустической системы, **A** и/или **B** (стр. 68).

19 SLEEP

Высвечивается, когда ресивер находится в режиме ожидания (стр. 70).

20 Индикаторы формата матричного декодирования

 **PRO LOGIC IIx** – Высвечивается для обозначения декодирования

 Pro Logic II /  Pro Logic Ix (стр. 52).

Neo:6 – Когда включен один из режимов Neo:6 ресивера, данный индикатор высвечивается для обозначения обработки Neo:6 (стр. 52).

21 MSTR

Высвечивается во время воспроизведения сигнала DTS-HD Master Audio.


22 Символьный дисплей

Отображает различную информацию о системе.

23 Индикатор режима ДУ

Высвечивается для обозначения настройки режима ДУ ресивера. (Не отображается при установке на **1.**) (стр. 72)

Пульт ДУ

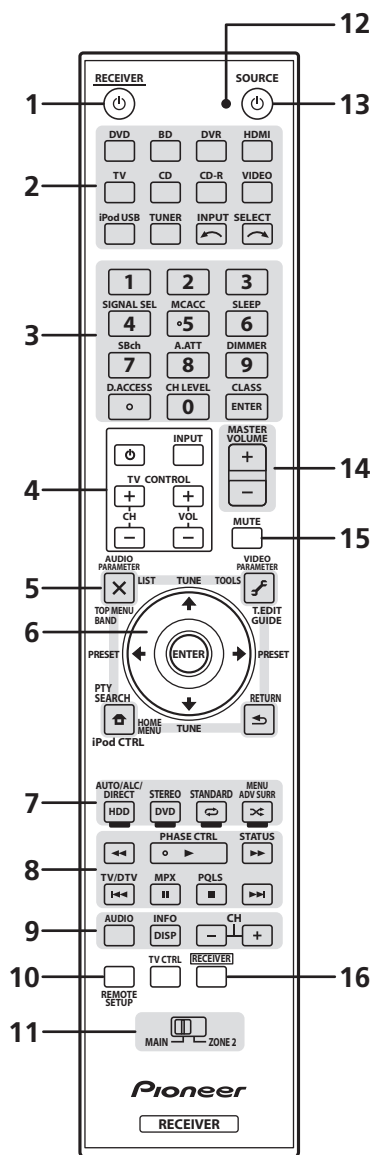

Для удобства пульт ДУ размечен цветовой кодировкой в соответствии с управляемым компонентом по следующей системе:

- **Белая** – Управление ресивером, управление телевизором
- **Синяя** – Другие элементы управления

1 RECEIVER

Установка в режим ожидания или включение данного ресивера.

2 Кнопки функций входа

Нажмите одну из этих кнопок для выбора другого управляемого компонента (см. *Управление остальными функциями системы* на стр. 72).

Используйте **INPUT SELECT** для выбора функции входа (стр. 41).

3 Номерные кнопки и другие органы управления ресивера/компонента

Используйте номерные кнопки для непосредственного выбора радиочастоты (стр. 49) или дорожки на диске CD, DVD, и т.д.

ENTER может использоваться для ввода команд для телевизора или цифрового телевидения.

Для доступа сначала нажмите **RECEIVER**:

SIGNAL SEL – Используйте для выбора источника входного сигнала (стр. 57).

MCACC – Нажмите для перехода между предустановками MCACC (стр. 57).

SLEEP – Используйте для переключения ресивера в режим отключения и выбора периода времени до отключения (стр. 70).

SBCh – Используйте для выбора режима канала заднего объемного звучания/ виртуального заднего объемного звучания (стр. 55).

A.ATT – Аттенюирует (понижает) уровень аналогового входного сигнала для предотвращения искажений (стр. 70).

DIMMER – Уменьшает или увеличивает яркость дисплея (стр. 70).

CH LEVEL – Нажмите повторно для выбора канала, а затем при помощи **←/→** отрегулируйте уровень (стр. 96).

Сначала нажмите **TUNER** для доступа:

D.ACCESS – Нажав эту кнопку, можно вызвать радиостанцию непосредственно с помощью номерных кнопок (стр. 49).

CLASS – Служит для переключения между семью банками (классами) предустановленных радиостанций (стр. 50).

4 Кнопки TV CONTROL

Данные кнопки предназначены для управления телевизором, установленным для переключателя селектора управления **TV**.

Поэтому, если к системе необходимо подключить только один телевизор, назначьте его для переключателя селектора управления **TV** (подробнее, см. стр. 74).

 – Используйте для включения/отключения питания телевизора.

INPUT – Используйте для выбора входного сигнала телевизора.

CH +/- – Используйте для выбора каналов.

VOL +/- – Используйте для регулировки уровня громкости телевизора.

5 Кнопки управления тюнером/компонентом/HOME MENU

Доступ к этим кнопкам возможен после выбора соответствующей кнопки функции входа (**DVD**, **DVR**, **TV**, и т.д.). Органы управления тюнером **BAND**, **T.EDIT** и **PTY SEARCH** описаны на стр. 49 и стр. 50.

Сначала нажмите **RECEIVER** для доступа:

AUDIO PARAMETER – Используйте для доступа к аудиоопциям (стр. 63).

VIDEO PARAMETER – Используйте для доступа к видеоопциям (стр. 66).

HOME MENU – Используйте для доступа к Home Menu (стр. 36, 39, 61, 76, 92 и 97).

RETURN – Нажмите для подтверждения и выхода из текущего экрана меню (также используйте для возврата в предыдущее меню дисков **DVD** или для выбора закрытых субтитров цифрового телевизора).

6 (TUNE/PRESET) /ENTER

Используйте кнопки со стрелками при настройке системы объемного звучания (см. стр. 76) и аудио и видеоопций (стр. 63 или 66). Также они служат для работы с меню и параметрами **DVD** и управления магнитофоном 1 в двухканальном проигрывателе. Используйте **TUNE**  для поиска радиочастот, а **PRESET**  - для поиска предустановленных радиостанций (стр. 50).

7 Органы управления ресивером

Сначала нажмите **RECEIVER** для доступа:

AUTO/ALC/DIRECT – Переключение режимов **Auto Surround** (стр. 52), автоматического управления уровнем и **Stream Direct** (стр. 55).

STEREO – Переключение режимов стереофонического воспроизведения и **Front Stage Surround Advance** (Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены) (стр. 54).

STANDARD – Нажмите эту кнопку для стандартного декодирования и переключения между различными параметрами  **Pro Logic IIx** и **Neo:6** (стр. 52).

ADV SURR – Используйте для переключения между различными режимами объемного звучания (стр. 53).

8 Кнопки управления компонентами

Основные кнопки ( ,  и т.д.) используются для управления компонентом, предварительно выбранным с помощью кнопок функций входа.

Доступ к органам управления, размещенным над данными кнопками, возможен после выбора соответствующей кнопки функции входа (например, **DVD**, **DVR** или **TV**). Данные кнопки также срабатывают, как описано ниже.

Для доступа сначала нажмите **TUNER**:

MPX – Переключение между монофоническим или стереофоническим режимами приема в диапазоне **FM**. Если радиосигнал слаб, переключение в монофонический режим приведет к улучшению качества звучания (стр. 49).

Сначала нажмите **RECEIVER** для доступа:

PHASE CTRL – Нажмите для включения/отключения управления фазой (стр. 58).

STATUS – Нажмите для проверки выбранных настроек ресивера (стр. 70).

- 9 AUDIO** – Переключение звучания или канала на дисках DVD.
DISPLAY – Переключение между предустановленными радиостанциями и радиочастотами.
CH +/- – Используйте для выбора каналов для устройств DVD/DVR.

10 REMOTE SETUP – Используйте для ввода предустановленного кода при выполнении настроек пульта ДУ и установке режима пульта ДУ (стр. 72).

TV CTRL – Используйте данную кнопку для установки предустановленного кода производителя телевизора при управлении телевизором (подробнее, см.

*Непосредственный ввод
предустановленных кодов на стр. 72).*

11 Переключатель селектора управления MULTI-ZONE

Переключение на управление основной зоной и зоной 2 (стр. 69).

12 Светодиод пульта ДУ

Высвечивается при отправлении команды от пульта ДУ (стр. 72).

13 SOURCE

Нажмите для включения/отключения других компонентов, подключенных к ресиверу (для получения более подробной информации см. стр. 72).

14 MASTER VOLUME +/-

Используйте для установки уровня громкости для прослушивания.

15 MUTE

Приглушение звучания или восстановление приглушенного звучания (регулировка уровня громкости также восстанавливает звучание).


16 RECEIVER

Переключение пульта ДУ на управление ресивером (используется для выбора белых команд над номерными кнопками (**A.ATT** и т.д.)). Данная кнопка также используется для настройки объемного звучания.

Дальность действия пульта ДУ


Эффективность работы пульта ДУ может снижаться в следующих случаях:

- При наличии препятствий между пультом ДУ и сенсором ДУ ресивера.
- При попадании на сенсор ДУ ярких солнечных лучей или сильного света флуоресцентной лампы.
- При расположении ресивера вблизи устройств, излучающих инфракрасные лучи.
- При одновременном управлении ресивером от другого инфракрасного пульта ДУ.

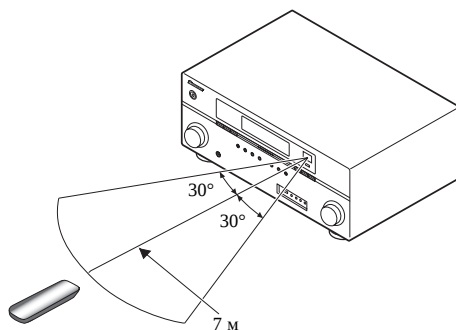

Подключение оборудования

Задняя панель




VSX-919AH

VSX-1019AH



- Перед выполнением или изменением подключений, отключите питание и отсоедините кабель питания от электророзетки. Включение должно быть последним шагом.
- Во избежание фоновых шумов не кладите подключенные кабели на ресивер.



Выбор использования громкоговорителей

Подключив 7 громкоговорителей и 1 низкочастотный громкоговоритель, можно прослушивать объемное звучание с усиленным эффектом присутствия. Высококачественное звучание также можно получить с помощью подключений двухканального усиления, и затем прослушивать музыку в других комнатах с помощью функции MULTI-ZONE. Высококачественное звучание можно получить минимум от двух громкоговорителей.


- Обязательно подключить громкоговорители к передним левому и правому каналам (**FL** и **FR**).
- Настройка **Surr Back System** должна быть выполнена при использовании любых подключений, показанных ниже, за исключением [1] (см. *Выбор системы Surr Back* на стр. 21).

[1] Подключение 7.1-канального объемного звучания (Простое подключение и наилучшее объемное звучание)

**Настройка по умолчанию*

Данные подключения согласуют объемное звучание со схемой расположения громкоговорителей как в кинотеатре.


- **Настройка Surr Back System: Normal** (по умолчанию)
- Если имеется шесть громкоговорителей, подключите один из них как задний громкоговоритель объемного звучания (6.1-канальное объемное звучание), либо подключите в виде 7.1-канальной схемы как показано на диаграмме ниже, но без центрального громкоговорителя.



[2] Подключение 5.1-канального объемного звучания и переднего двухканального усиления (Высококачественное объемное звучание)

Подключение двухканального усиления передних громкоговорителей для высококачественного звучания 5.1-канального объемного звучания.

- **Настройка Surr Back System: Front Bi-Amp**




*Громкоговоритель, совместимый с двухканальным усилением по схеме Bi-Amp

[3] Подключение 5.1-канального объемного звучания и ZONE 2 (Multi Zone)

Данные подключения позволяют одновременно прослушивать 5.1-канальное объемное звучание в основной зоне и стереофоническое воспроизведение на другом компоненте в ZONE 2. (Выбор устройств приема ограничен.)


- **Настройка Surr Back System: ZONE 2**

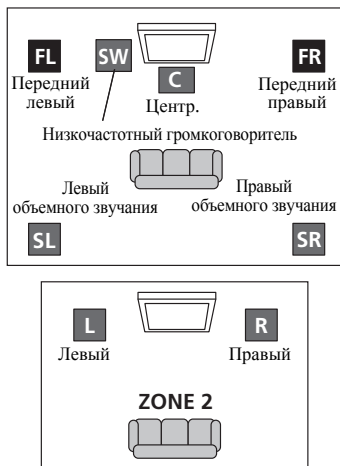

[4] Подключение 5.1-канального объемного звучания и Speaker B

Данные подключения позволяют одновременно прослушивать 5.1-канальное объемное звучание в основной зоне и стереофоническое воспроизведение одинакового звучания от громкоговорителей В.

- **Настройка Surr Back System: Speaker B**

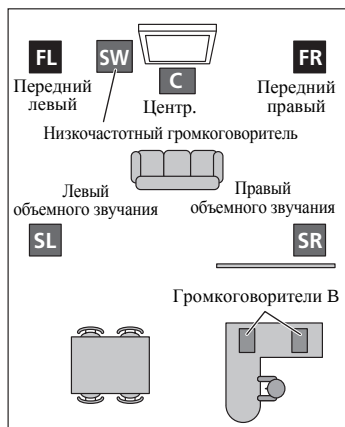


Другие подключения громкоговорителей

- Можно выбрать нужную схему подключения громкоговорителей, даже если имеется менее 5.1-канальной акустической системы.
- Когда низкочастотный громкоговоритель не подключается, подключите громкоговорители с возможностью воспроизведения низких частот к переднему каналу. (Низкочастотный компонент низкочастотного громкоговорителя воспроизводится от передних громкоговорителей, что может повредить громкоговорители.)
- **После подключения, обязательно выполните процедуру автоматической настройки MCACC (настройка среды громкоговорителей) (стр. 37).**


Расположение громкоговорителей

Для получения наилучшего качества объемного звучания установите громкоговорители, как показано ниже.


5.1-канальная система объемного звучания:

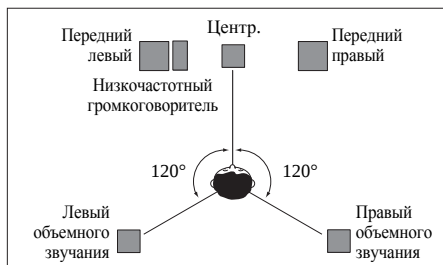

6.1-канальная система объемного звучания:

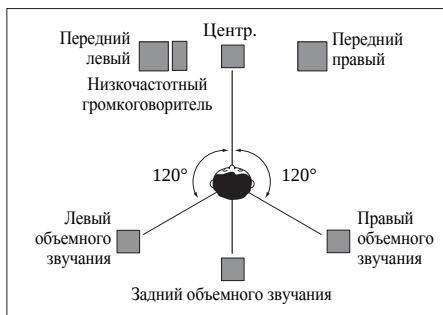

7.1-канальная система объемного звучания:

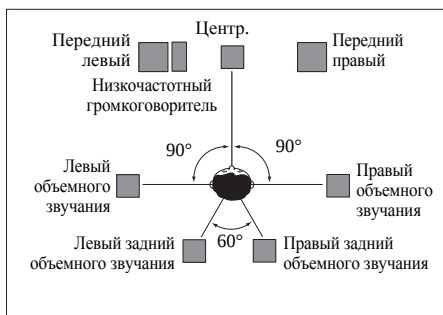

Некоторые советы по улучшению качества звучания

На качество звучания очень сильно влияет расположение громкоговорителей в комнате. Следующие инструкции помогут вам достичь наилучшего результата звучания акустической системы.

- Низкочастотный громкоговоритель можно поставить на пол. Оптимальным вариантом является расположение остальных громкоговорителей приблизительно на уровне уха. Не рекомендуется ставить громкоговорители (кроме низкочастотного) на пол или монтировать их высоко на стене.
- Для получения наилучшего стереоэффекта поместите передние громкоговорители на расстоянии 2 м до 3 м друг от друга и на равном расстоянии от телевизора.
- Если используется центральный громкоговоритель, разместите передние громкоговорители под большим углом. Если нет – под меньшим углом.
- Расположите центральный громкоговоритель под телевизором или над ним, чтобы звучание центрального канала исходило от экрана телевизора. Убедитесь также в том, что центральный громкоговоритель не пересекает линию, образованную выступающими краями левого и правого громкоговорителей.
- Лучше всего поверните громкоговорители в направлении места слушателя. Угол зависит от размера помещения. Для более просторных помещений используйте меньший угол.
- Громкоговорители объемного звучания и задние громкоговорители объемного звучания следует размещать на высоте от 60 см до 90 см над уровнем уха слушателя с небольшим наклоном вниз. Убедитесь в том, что громкоговорители не направлены навстречу друг другу. При воспроизведении дисков DVD-Audio громкоговорители должны быть расположены по-возможности за слушателем, чем при воспроизведении в режиме домашнего кинотеатра.
- Если громкоговорители объемного звучания не могут устанавливаться прямо сбоку от места слушателя при использовании 7.1-канальной системы, эффект объемного звучания можно усилить, отключив функцию UP Mix (см. Установка функции UP Mix на стр. 56).
- Старайтесь не размещать громкоговорители объемного звучания от места слушателя дальше, чем передние и центральные громкоговорители. В противном случае может произойти ослабление эффекта объемного звучания.

Подключение громкоговорителей

Подключение каждого громкоговорителя к ресиверу предусматривает подключение к положительному (+) и отрицательному (–) контактам. Убедитесь в том, что они совпадают с терминалами на самих громкоговорителях.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данные терминалы громкоговорителей содержат **ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ напряжение**. Во избежание риска электрошока при подключении или отсоединении кабелей громкоговорителей, перед прикосновением к любым неизолированным частям, отсоедините кабель питания.
- Оголенные концы провода громкоговорителя должны быть обязательно скручены и вставлены в терминал громкоговорителя до конца. В случае прикосновения оголенного провода громкоговорителя к задней панели питания в качестве меры предосторожности может отключиться.

Подключение зачищенным проводом

1 Скрутите оголенные жилы провода.

(рис. А)

2 Освободите терминал и вставьте оголенный провод. (рис. Б)

3 Закрутите терминал. (рис. В)

рис. А




рис. Б





рис. В



Важное предупреждение

- О подключении противоположных концов кабелей громкоговорителей к самим громкоговорителям см. документацию к ним.
- Для подключения низкочастотного громкоговорителя используйте кабель RCA. Подключение с помощью кабелей громкоговорителей невозможно.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что все громкоговорители надежно установлены. При этом не только улучшается качество звучания, но и уменьшается риск повреждения устройства или получения травмы в результате падения громкоговорителей, вызванного внешними воздействиями, например землетрясением.


Установка акустической системы

Как минимум необходимы только передние громкоговорители (правый и левый). Учтите, что боковые громкоговорители объемного звучания всегда нужно подключать в паре, однако задний громкоговоритель объемного звучания может быть подключен отдельно (к терминалу левого заднего громкоговорителя объемного звучания).

Стандартные 5.1/6.1/7.1-канальные подключения объемного звучания

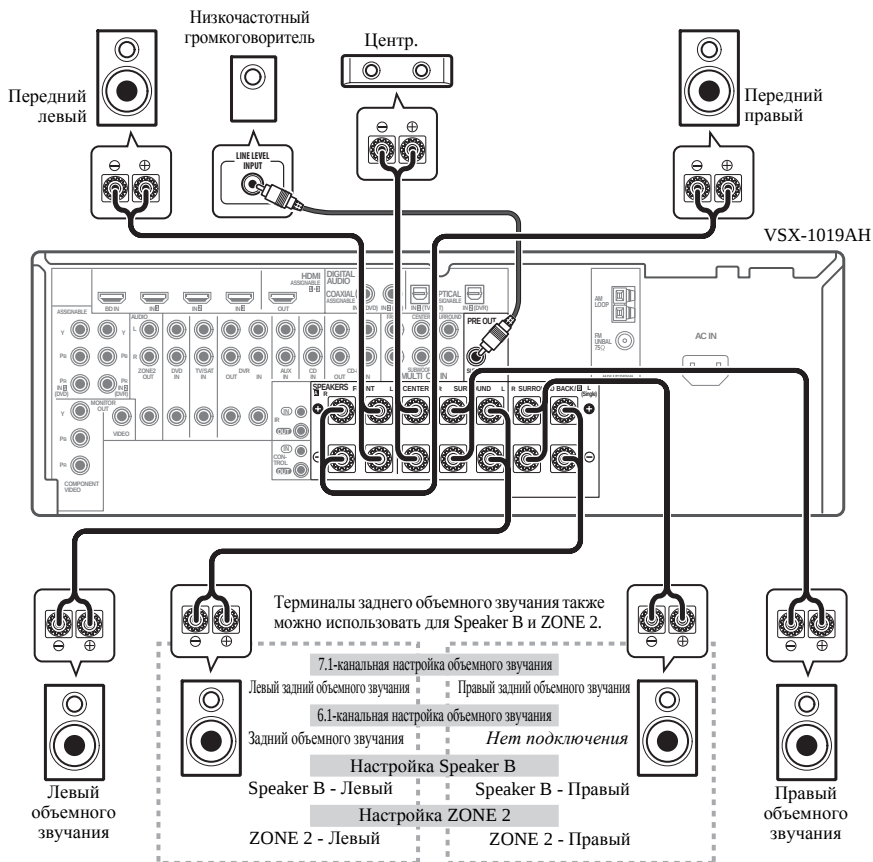

Двухканальное усиление громкоговорителей

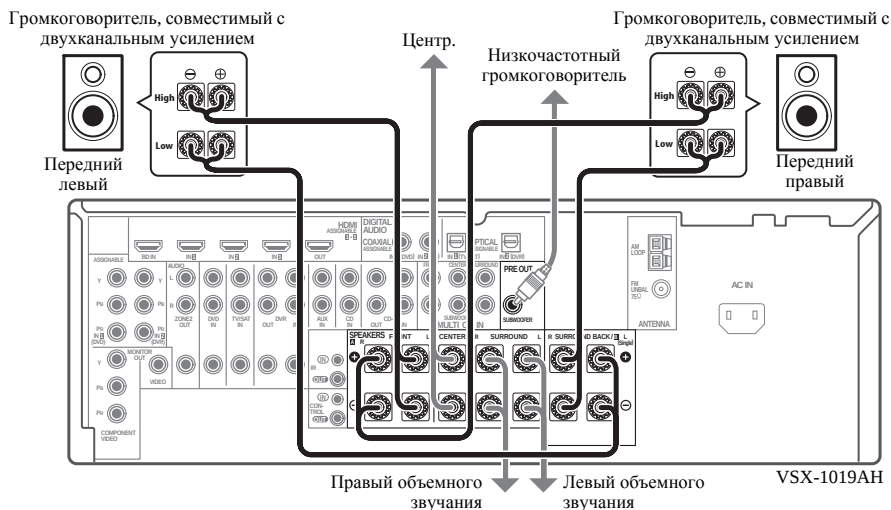

Двухканальное усиление происходит при подключении высокочастотной головки и низкочастотной головки громкоговорителей к различным усилителям для лучшего срабатывания кроссовера. Для этого используемые громкоговорители должны быть совместимы с двухканальным усилением (иметь отдельные терминалы для высоких и низких частот), и повышение качества звучания будет зависеть от типа используемых громкоговорителей.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Большинство громкоговорителей с терминалами **High** и **Low** имеют две металлические пластины, соединяющие терминалы **High** и **Low**. При двухканальном усилении громкоговорителей данные пластины необходимо удалить во избежание серьезных повреждений усилителя. Для получения дополнительной информации см. руководство для громкоговорителя.
- Если используемые громкоговорители имеют съемный разделительный фильтр, убедитесь в том, что при подключении двухканального усиления он не снят. Это может привести к повреждению громкоговорителей.

Двухпроводное подключение громкоговорителей

Громкоговорители также могут подключаться с помощью двухпроводного подключения, если они поддерживают двухканальное усиление.

- При использовании данных подключений, настройка **Surr Back System** не производит никакого эффекта.
- Для двухпроводного подключения громкоговорителя подключите два кабеля громкоговорителя к разъему громкоговорителя на ресивере.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подключайте различные громкоговорители к одному и тому же терминалу таким образом.
- Также, при выполнении двухпроводного подключения, учитывайте меры предосторожности для двухканального усиления, показанные слева.

Выбор системы Surr Back

Терминалы заднего объемного звучания могут использоваться для двухканального усиления, подключений Speaker B и ZONE 2, в дополнение к использованию для задних громкоговорителей объемного звучания. Выполните данную настройку в соответствии с подключением.

Настройка ZONE 2

Данные подключения позволяют одновременно прослушивать 5.1-канальное объемное звучание в основной зоне и стереофоническое воспроизведение на другом компоненте в ZONE 2.

1 Подключите два громкоговорителя к терминалам задних громкоговорителей объемного звучания.

См. *Стандартные 5.1/6.1/7.1-канальные подключения объемного звучания* на стр. 19.

2 Выберите «ZONE 2» в меню Surr Back System.

Для этого, см. *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93.

Настройка громкоговорителей системы B

Можно прослушивать стереофоническое воспроизведение в другой комнате.

1 Подключите два громкоговорителя к терминалам задних громкоговорителей объемного звучания.

См. *Стандартные 5.1/6.1/7.1-канальные подключения объемного звучания* на стр. 19.

2 Выберите «Speaker B» в меню Surr Back System.

Для этого, см. *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93.

Настройка двухканального усиления

Подключение двухканального усиления передних громкоговорителей для высококачественного звучания 5.1-канального объемного звучания.

1 Подключите громкоговорители, совместимые с двухканальным усилением, к терминалам передних громкоговорителей и задних громкоговорителей объемного звучания.



См. *Двухканальное усиление громкоговорителей* на стр. 20.

2 Выберите «Front Bi-Amp» в меню Surr Back System.

Для этого, см. *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93.

Об аудиоподключении

На данном ресивере имеется несколько типов аудиовходных и выходных терминалов. Ресивер выбирает первый доступный сигнал в следующем порядке:

↑ Приоритет звукового сигнала	Типы кабелей и терминалы	Передаваемые аудиосигналы
	HDMI 	Аудиосигнал высокой четкости
	Цифровой (Коаксиальный)  Цифровой (Оптический) 	Обычный цифровой аудиосигнал
	RCA (Аналоговый) (Белый/Красный) 	Обычный аналоговый аудиосигнал

- С помощью кабеля HDMI можно передавать видео и аудиосигналы с высоким качеством через единый кабель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Аккуратно выполняйте подключение оптического кабеля, старайтесь не повредить защитную шторку оптического разъема.
- Обеспечьте для оптического кабеля свободно свисающую петлю. Можно повредить кабель об острые углы.


🔧 Примечание

- Если видеосигнал не появляется на используемом телевизоре или телевизоре с плоским экраном, попробуйте отрегулировать настройки разрешения используемого компонента или дисплея. Учтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. В таком случае, попытайтесь переключить Digital Video Conversion (в *Настройка видеоопций* на стр. 66) на **OFF**.
- Разрешения входного сигнала, которые можно преобразовывать от компонентного видеовхода для выхода через HDMI, составляют 480i/576i, 480p/576p, 720p и 1080i. Сигналы 1080p не могут преобразовываться.
- Можно преобразовывать только сигналы с входным разрешением 480i/576i от компонентного видеовхода для композитного вывода на монитор.

О преобразователе видеосигнала

Преобразователь видеосигнала обеспечивает вывод всех видеосигналов через все гнезда **MONITOR VIDEO OUT**. HDMI - единственное исключение: поскольку понижение данного разрешения невозможно, при подключении данного видеосигнa, необходимо подключить монитор/телевизор к видеовыходам HDMI ресивера.¹

Если для нескольких видеокomпонентов назначена одна и та же функция входа (см. *Меню Input Setup* на стр. 39), преобразователь устанавливает приоритет в следующем порядке: HDMI, компонентное видео, затем композитное видео (в таком порядке).

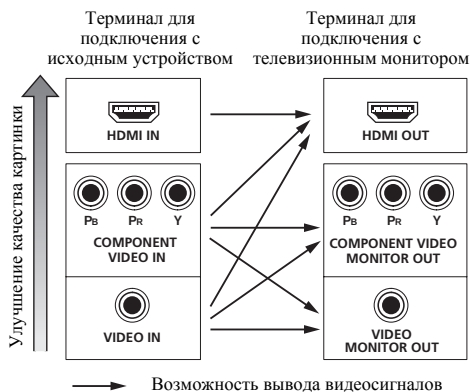


Это изделие содержит систему защиты авторских прав, защищенную методами, перечисленными в ряде патентов и в другой интеллектуальной собственности, принадлежащей Macrovision Corporation и другим правообладателям. Разрешение на использование этой системы защиты авторских прав должно быть выдано Macrovision Corporation и она предназначена для использования в домашних условиях или при других ограниченных обстоятельствах, если другие обстоятельства использования не разрешены Macrovision Corporation. Запрещается разборка изделия с целью несанкционированного доступа к данной технологии.

Подключение телевизора и компонентов воспроизведения

Подключение с помощью HDMI

При наличии компонента с интерфейсом HDMI или DVI (с HDCP) (проигрывателя Blu-ray дисков, др.), его можно подключить к данному ресиверу с помощью имеющегося в продаже кабеля HDMI.

Если телевизор и компоненты воспроизведения поддерживают функцию KURO LINK от Pioneer, можно использовать удобные функции KURO LINK (см. *KURO LINK* на стр. 59).

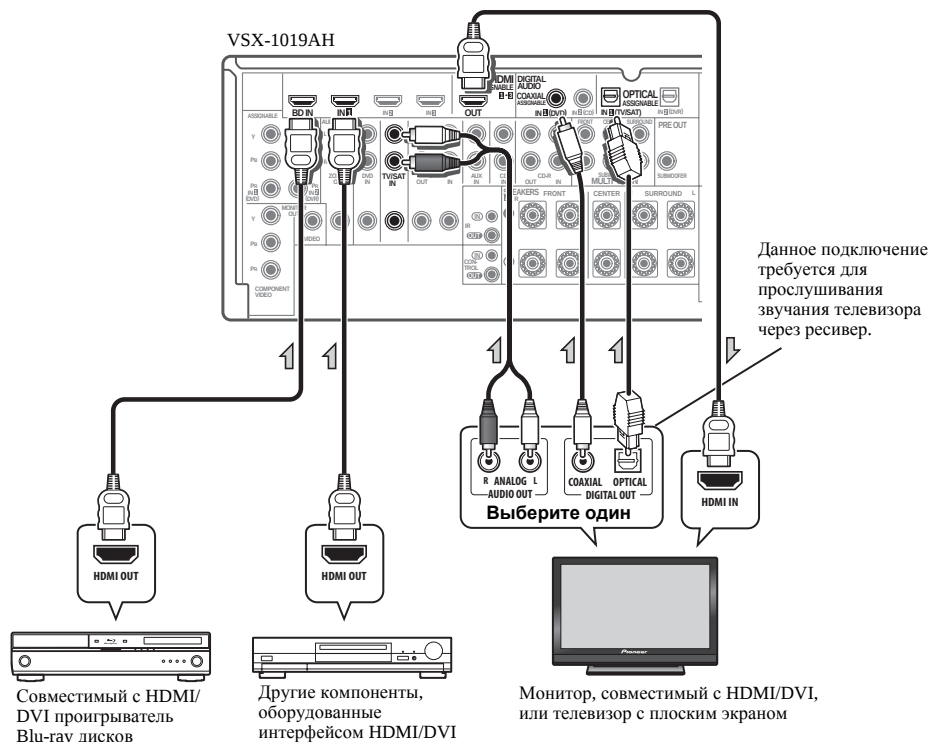

- При подключении проигрывателя Blu-ray дисков, подключите проигрыватель к терминалу **BD IN** ресивера.
- При подключении компонента HDMI, на передней панели высвечивается индикатор **HDMI**.
- Для компонентов приема также доступны подключения, в дополнение к подключениям HDMI (см. *Подключение проигрывателя DVD без выхода HDMI* на стр. 25).
- Если проигрыватель Blu-ray дисков оборудован многоканальными аналоговыми аудиовыходами, см. раздел *Подключение многоканальных аналоговых входов* на стр. 28.

- Звучание телевизора не может слышаться через ресивер, если телевизор подключен через кабель HDMI.

Для прослушивания звучания телевизора через ресивер, подключите ресивер и телевизор через аудиокабели.

О HDMI¹

При помощи подключения HDMI передаются несжатые цифровые видеосигналы, а также практически любые виды цифрового звучания, с которыми совместим подключенный компонент, включая DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio (см. ниже информацию об ограничениях), Video CD/Super VCD и CD. Для получения дополнительной информации о совместимости HDMI см. *О преобразователе видеосигнала* на стр. 22.

Данный ресивер содержит технологию High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

С помощью подключений HDMI данный ресивер поддерживает описанные ниже функции.

- Цифровая передача несжатого видео (материала, защищенного по системе HDCP (1080p/24, 1080p/60, др.))
- Передача сигнала DeepColor²
- Передача сигнала x.v.Color²
- Прием многоканальный линейных цифровых аудиосигналов PCM (192 кГц или менее) для макс. 8 каналов
- Прием следующих цифровых аудиоформатов:
– Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, аудиосигналы с высокой битовой скоростью (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), DVD-Audio, CD, SACD (сигнал DSD), Video CD, Super VCD

- Синхронизированное управление компонентами с помощью функции KURO LINK (см. *KURO LINK* на стр. 59)


HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC. “x.v.Color” и логотип x.v.Color являются торговыми марками Sony Corporation.

Примечание

- 1 Подключение HDMI допускается только для компонентов, поддерживающих интерфейс DVI и совместимых как с DVI, так и с защитой HDCP. Для подключения к разъему DVI понадобится отдельный переходник (DVI→HDMI). Однако, подключение DVI не поддерживает аудиосигналы. Дополнительные сведения можно получить у продавца оборудования.
 - При подключении компонента, несовместимого с HDCP, на дисплее передней панели отображается сообщение **HDCP ERROR**. Данное сообщение отображается даже для некоторых компонентов, совместимых с HDCP, но когда нет проблем в отображении видеона изображения, это не является неисправностью.
 - В зависимости от подключенного компонента, использование подключения DVI может привести к ненадежной передаче сигнала.
 - Данный ресивер поддерживает SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio. Для использования преимуществ данных форматов, однако, убедитесь, что компонент, подключенный к данному ресиверу, также поддерживает соответствующий формат.
- 2 Передача сигнала возможна только при подключении к совместимому компоненту.

Подключение проигрывателя DVD без выхода HDMI

На данном рисунке показаны подключения телевизора (с входом HDMI) и проигрывателя DVD (или другого компонента воспроизведения без выхода HDMI) к ресиверу.

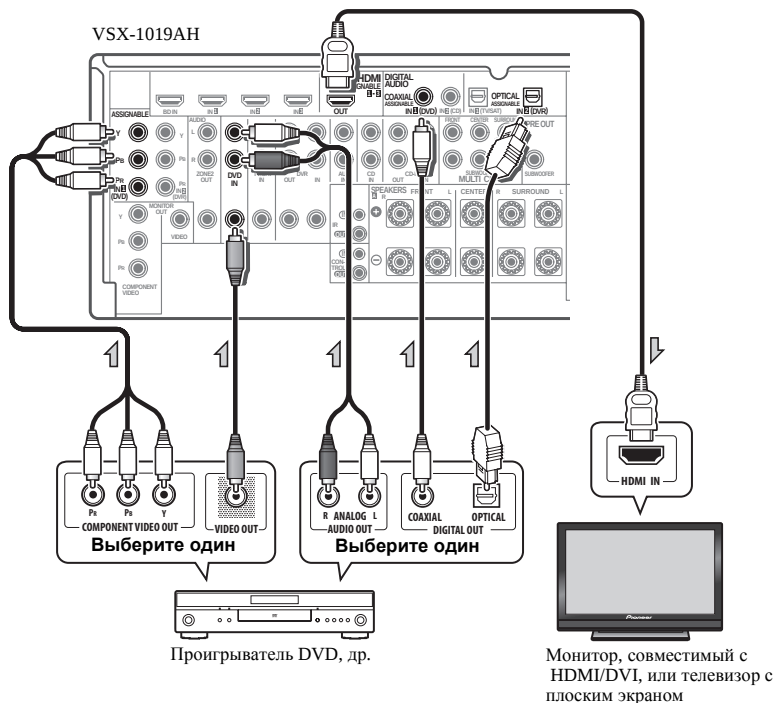


- Для прослушивания звучания телевизора через ресивер, подключите ресивер и телевизор через аудиокабели.
- По сравнению с композитным видео, компонентное видео должно обеспечить значительно более высококачественное изображение. Также можно воспользоваться преимуществами видео с прогрессивной разверткой (если, источник сигнала и телевизор поддерживают этот формат), что обеспечивает очень устойчивое изображение без мерцания. Узнать, поддерживает ли ваше оборудование видео с прогрессивной разверткой, можно в документации к телевизору и компоненту-источнику видеосигнала.

Подключение телевизора без входа HDMI

На данном рисунке показаны подключения телевизора (без входа HDMI) и проигрывателя DVD (или другого компонента воспроизведения) к ресиверу.

- При использовании данных подключений, картинка не выводится на телевизор даже при подключении проигрывателя DVD через кабель HDMI. Подключите видеотерминал проигрывателя DVD через композитный или компонентный кабель.

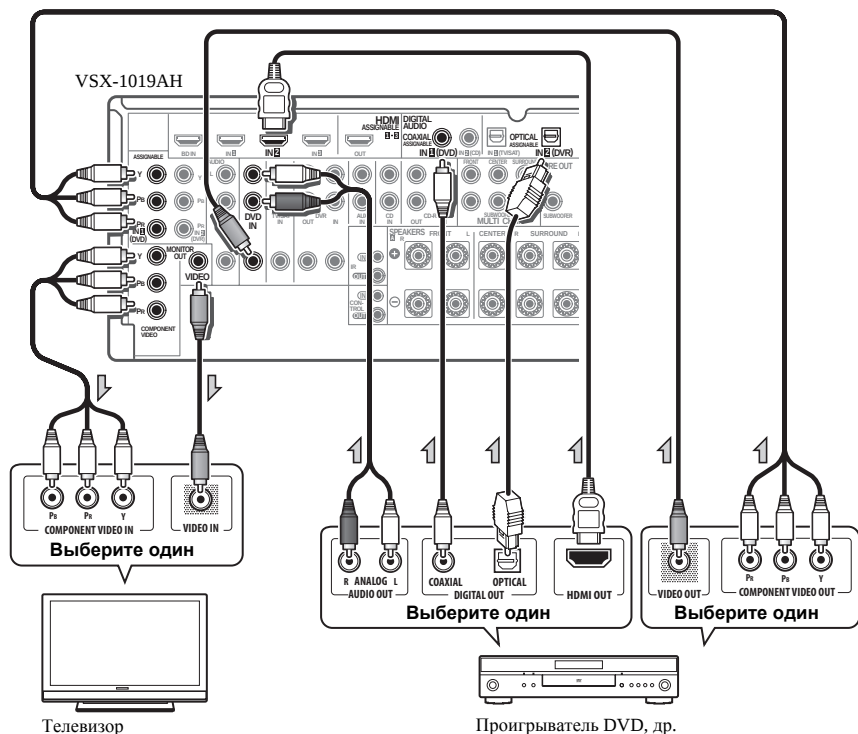

- Подключите через кабель HDMI для прослушивания звучания высокой четкости на ресивере. Не используйте кабель HDMI для приема видеосигналов. В зависимости от видеокompонента, может быть невозможно одновременно выводить сигналы через HDMI и другие терминалы, и может быть необходимо выполнить настройки выхода. Для более подробной информации, пожалуйста, изучите инструкции по эксплуатации, поставляемые с компонентом.
- По сравнению с композитным видео, компонентное видео должно обеспечить значительно более высококачественное изображение. Также можно воспользоваться преимуществами видео с прогрессивной разверткой (если, источник сигнала и телевизор поддерживают этот формат), что обеспечивает очень устойчивое изображение без мерцания. Узнать, поддерживает ли ваше оборудование видео с прогрессивной разверткой, можно в документации к телевизору и компоненту-источнику видеосигнала.

- Если на используемом проигрывателе DVD имеются многоканальные аналоговые выходы, вместо этого можно использовать их. См. также см. раздел *Подключение многоканальных аналоговых входов* на стр. 28.
- Функции входа ниже устанавливаются по умолчанию для различных входных терминалов ресивера. Для переключения назначений при использовании других подключений см. *Меню Input Setup* на стр. 39.
Например, терминал BD установлен на вход **BD**; данный терминал не может принимать никакие другие аудиосигналы.

Функция входа	Терминалы входа		
	Digital	HDMI	Component
DVD	COAX-1 ^a /COAX ^b		IN 1
BD			(BD)
TV/SAT	OPT-1		
DVR	OPT-2		IN 2
HDMI 1		(HDMI-1)	
HDMI 2		(HDMI-2)	
HDMI 3 ^a		(HDMI-3)	
CD	COAX-2 ^a		

а. Только модель VSX-1019AH.


б. Только модель VSX-919AH.

Подключение спутникового/кабельного ресивера или другой приставки

Спутниковые и кабельные ресиверы, а также наземные цифровые телевизионные тюнеры являются относятся к так называемым «приставкам».

При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к приставке (см. *Меню Input Setup* на стр. 39).

VSX-1019AH

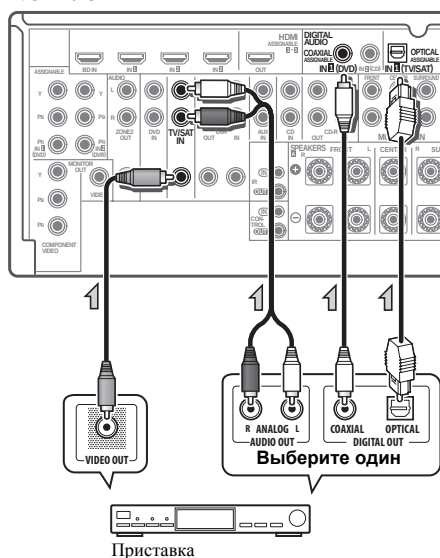


Подключение HDD/DVD-рекордера, видеомagniтофона и других видеоисточников

Данный ресивер оборудован двумя наборами аудио/видео входов и выходов, пригодных для подключения аналоговых или цифровых видеоустройств, включая HDD/DVD-рекордеры и видеомagniтофоны.

При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к рекордеру (см. также *Menu Input Setup* на стр. 39).

VSX-1019AH

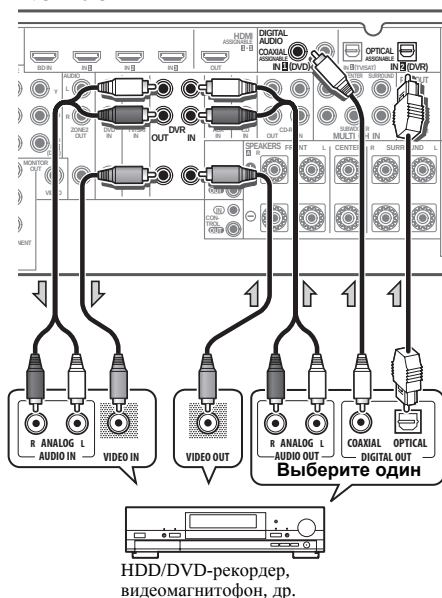


- Для записи следует подключить аналоговые аудиокабели (цифровое подключение предназначено только для воспроизведения).

Подключение многоканальных аналоговых входов

Для воспроизведения DVD Audio и SACD, проигрыватель DVD может иметь 5.1-канальные аналоговые выходы. Убедитесь в том, что проигрыватель настроен на вывод многоканального аналогового аудио.

VSX-1019AH

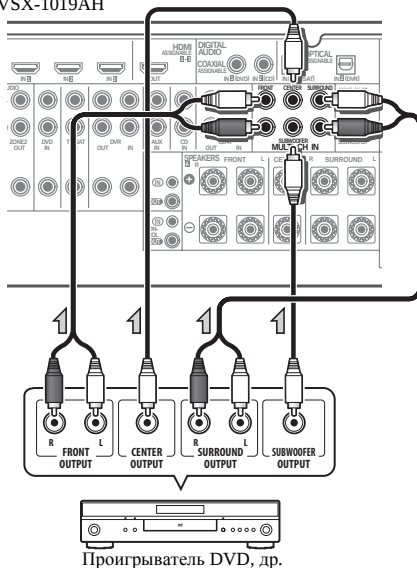

- Если проигрыватель имеет 7.1-канальные аналоговые выходы, терминалы заднего объемного звучания проигрывателя не используются. Для более подробной информации, пожалуйста, изучите инструкции по эксплуатации, поставляемые с компонентом.


Подключение других аудиокомпонентов

Данный ресивер оборудован цифровыми и аналоговыми входами, позволяющими подключить аудиокомпоненты для воспроизведения.

Данный ресивер оснащен пятью входами только для стереофонических аудиосигналов. Один из данных входов имеет соответствующие выходы для использования с аудиорекордерами.

Большинство аналоговых компонентов также имеют возможность аналогового подключения.

При настройке ресивера потребуются указать, к какому его входу подключен компонент (см. также *Menu Input Setup* на стр. 39).

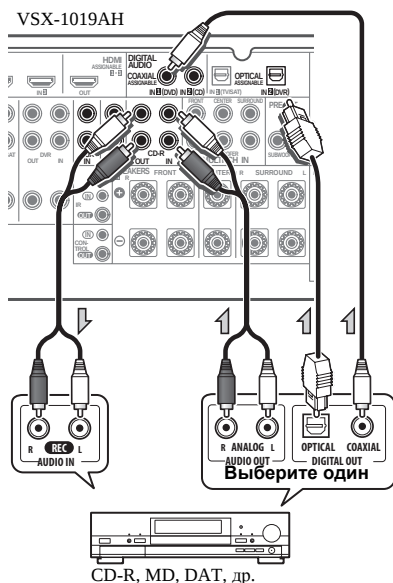

- Если на проигрывателе имеются выходы уровня сигнала на линии (например, он оборудован встроенным предварительным усилителем с фоновым корректором), подключите его тогда к входам **CD**.
- Если подключается магнитофон, подключите аналоговые аудиовыходы к аналоговым аудиовходам на рекордере.

О декодере WMA9 Pro

Данный аппарат имеет встроенный декодер Windows Media™ Audio 9 Professional¹ (WMA9 Pro), поэтому возможно воспроизведение аудиосигнала с кодированием WMA9 Pro через HDMI, коаксиальное или оптическое цифровое подключение при подключении к проигрывателю, совместимому с WMA9 Pro. Однако, подключенный проигрыватель DVD, приставка и т.д. должны выводить аудиосигнал в формате WMA9 Pro через коаксиальный или оптический цифровой выход.


Примечание

1 • Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

• При использовании WMA9 Pro в зависимости от компьютерной системы возможны проблемы со звучанием. Учтите, что частота дискретизации источников формата WMA9 Pro 96 кГц снижается до 48 кГц.

Подключение антенн AM/FM

Подключите рамочную антенну AM и проволочную антенну FM, как показано ниже. Для улучшения приема и качества звучания, подключите внешние антенны (см. Подключение внешних антенн ниже).

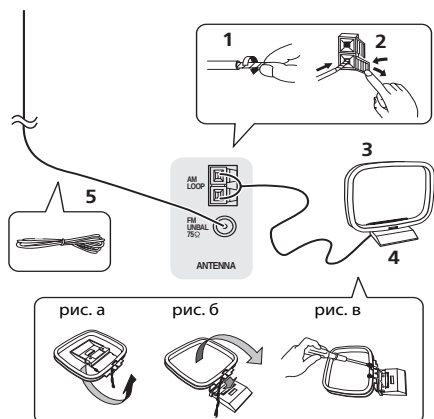

1 Снимите предохранительные щитки с контактов антенны AM.

2 Откройте защитные выступы, вставьте по одному проводу в каждый разъем до конца, затем отпустите выступы для фиксации проводов антенны AM.

3 Прикрепите рамочную антенну AM к специальной стойке.

Чтобы прикрепить антенну к стойке, отогните стойку в направлении стрелки (рис. а), затем закрепите рамочную антенну на стойке с помощью зажима (рис. б).

- Чтобы установить антенну AM на стене или другой поверхности, сначала прикрепите стойку к поверхности с помощью винтов (рис. в), а затем закрепите антенну на стойке. Убедитесь в качестве приема.


4 Установите антенну AM на плоскую поверхность и в направлении наилучшего приема.

5 Подключите проволочную антенну FM таким же образом, как рамочную антенну AM.

Чтобы улучшить прием, полностью вытяните проволочную антенну FM и прикрепите ее к стене или дверной раме. Не допускайте, чтобы антенна свешивалась или спутывалась.


Подключение внешних антенн

Для улучшения приема в диапазоне FM, подключите внешнюю антенну FM к **FM UNBAL 75 Ω**.



Для улучшения приема в диапазоне AM подключите к разъемам **AM LOOP** провод длиной 5 м до 6 м с виниловой изоляцией, не отсоединяя прилагаемую рамочную антенну AM.

Для наилучшего качества приема подвесьте ее горизонтально снаружи.

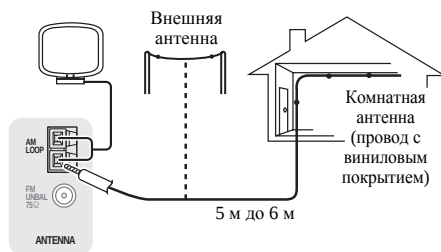

Настройка MULTI-ZONE

Данный ресивер может обеспечивать питанием до двух независимых систем в отдельных комнатах, как только выполнены правильные соединения MULTI-ZONE.

Можно одновременно воспроизводить различные источники в двух зонах или, в зависимости от потребностей, можно воспроизводить одинаковый источник. Питание на основную и под-зону подается раздельно (питание основной зоны может быть отключено, в то время как в под-зоне включено), и под-зона может управляться от пульта ДУ или органов управления передней панели. Однако, может потребоваться указать настройки громкости в *ZONE Audio Setup* на стр. 98.

Выполнение подключений MULTI-ZONE

Данные подключения можно выполнить при наличии дополнительных телевизора и громкоговорителей для под-зоны (**ZONE 2**). Также потребуются отдельный усилитель, если *Настройка MULTI-ZONE с использованием терминалов громкоговорителей (ZONE 2)* ниже не используется для под-зоны.

Опции прослушивания MULTI-ZONE

На следующей таблице отображены сигналы, выводящиеся на ZONE 2:

Под-зона Доступные функции входа

ZONE 2 Аналоговые аудиосигналы (AUDIO ZONE 2 OUT).^a

Для видеосигналов,^b можно выводить композитные видеосигналы (VIDEO ZONE 2 OUT).


a. Любой аналоговый сигнал. (Не применяется к входу MULTI CH IN.)

b. Файлы JPEG не могут воспроизводиться от входа USB.

Настройка основной MULTI-ZONE (ZONE 2)

• Подключите отдельный усилитель к гнездам **AUDIO ZONE 2 OUT** и телевизионный монитор к гнезду **VIDEO ZONE 2 OUT** на данном ресивере.

Требуется пара громкоговорителей, подключенных к усилителю под-зоны, как показано на следующей иллюстрации.

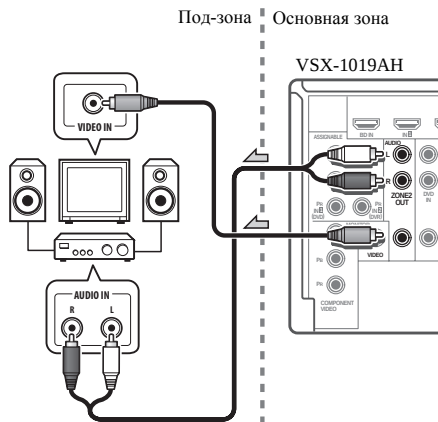


Настройка MULTI-ZONE с использованием терминалов громкоговорителей (ZONE 2)

Для использования данной настройки, требуется выбрать **ZONE 2** в *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93. Помните, что звучание в под-зоне будет временно прерываться во время управления основной зоной (например, при переключении функции входа или запуске воспроизведения).

• Подключите телевизионный монитор к гнездам **VIDEO ZONE 2 OUT** на данном ресивере.


Требуется пара громкоговорителей, подключенных к терминалам заднего громкоговорителя объемного звучания, как показано ниже.

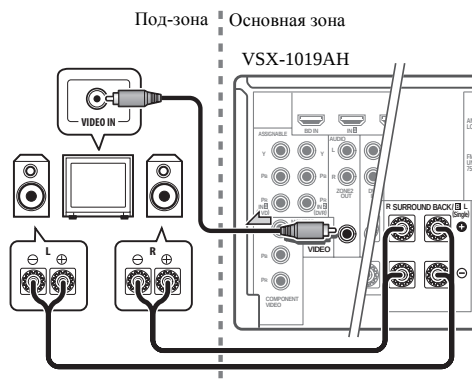

Подключение ИК приемника

Если стереофонические компоненты содержатся в закрытом шкафу или этажерке, или если нужно использовать пульт ДУ подзоны в другой зоне, можно воспользоваться опционным ИК приемником (например, Niles или Xantech) для управления системой взамен сенсора ДУ на передней панели данного ресивера.¹

1 Подключите сенсор ИК приемника к гнезду IR IN на задней панели данного ресивера.

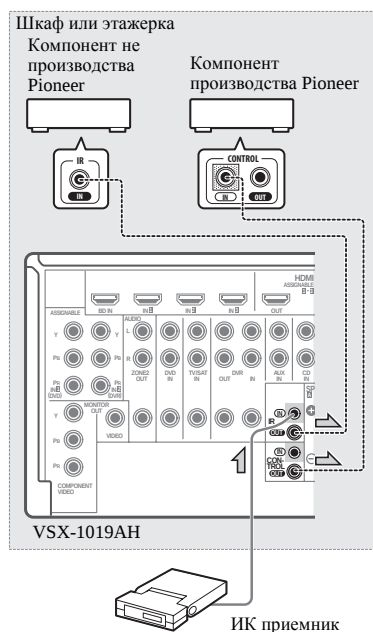

2 Подключите гнездо IR IN другого компонента к гнезду IR OUT на задней панели данного ресивера для его подключения к ИК приемнику. Относительно типа кабеля, необходимого для подключения, пожалуйста, смотрите руководство к ИК приемнику.

- Если нужно подключить компонент Pioneer к ИК приемнику, см. *Управление другими компонентами Pioneer от сенсора ДУ* данного аппарата ниже для подключения к гнездам **CONTROL** вместо гнезда **IR OUT**.

Управление другими компонентами Pioneer от сенсора ДУ данного аппарата

Многие компоненты Pioneer оснащены гнездами **SR CONTROL**, с помощью которых можно соединить компоненты так, что для управления всеми ими понадобится сенсор ДУ только одного из компонентов. При использовании пульта ДУ, сигнал управления передается по цепи компонентов до компонента, для которого он предназначен.²



Важное предупреждение

- Помните, что при использовании этого режима, *обязательно следует дополнительно соединить по крайней мере один набор аналоговых аудиогнезд, видеогнезд или гнездо HDMI к другому компоненту для заземления.*

1 Выберите компонент, датчик ДУ которого будет использоваться.

На этот компонент надо будет направлять пульт ДУ для управления любым из компонентов в цепи.


Примечание

- 1 • Дистанционное управление может быть недоступно при попадании прямого сильного освещения от флуоресцентной лампы на окошко сенсора ДУ ИК приемника.
 - Помните, что другие производители могут не использовать терминологию ИК. Для совместимости с ИК приемником, изучите руководство к компоненту.
 - При использовании двух пультов ДУ (одновременно), сенсору ДУ ИК приемника отдается приоритет относительно сенсора ДУ на передней панели.
- 2 • Для управления всеми компонентами от пульта ДУ данного ресивера, см. *Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами* на стр. 72.
 - Если пульт ДУ подключен к гнезду **CONTROL IN** (при помощи кабеля с мини-джек разъемами), то управление данным аппаратом через сенсор ДУ будет невозможно.

2 Подключите гнездо CONTROL OUT такого компонента к гнезду CONTROL IN другого компонента Pioneer.

Используйте для подключения кабель с монофоническими мини-джек разъемами на обоих концах.

VSX-1019AH

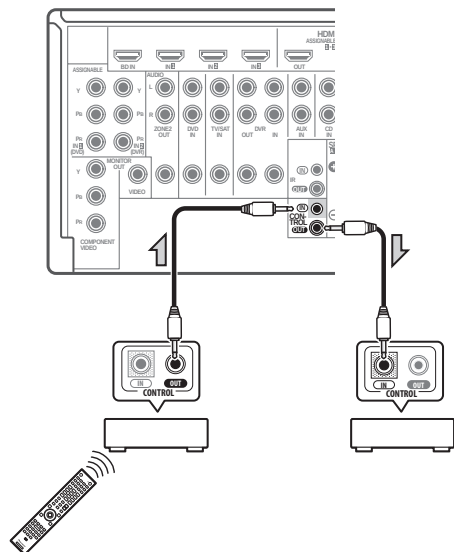


Таким же образом подключите к цепи остальные нужные компоненты в любом количестве.

Подключение компонента к входам на передней панели

Входы передней панели включают композитное видеогнездо (**VIDEO**) и стереофонические аналоговые аудиовходы (**AUDIO L/R**). Эти подключения можно использовать для любых аудио/видео компонентов, но они особенно удобны для использования с переносными устройствами, такими как, видеокамеры, игровые приставки и переносное аудио/видеооборудование.

- Нажмите на выступ **PUSH OPEN** для доступа к входам передней панели.
- Выберите данные входы с помощью **INPUT SELECT** (пульт ДУ) или регулятора **INPUT SELECTOR** (передняя панель) и выбрав **VIDEO**.

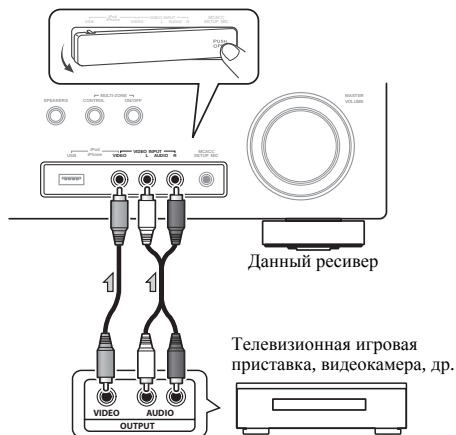


Подключение iPod

Данный ресивер имеет специальный терминал для подключения iPod, который позволяет управлять воспроизведением аудиоматериала на iPod с помощью органов управления данного ресивера.

- Переключите ресивер в режим ожидания, затем, с помощью поставляемого кабеля iPod, подключите iPod к терминалу iPod/iPhone/USB на передней панели данного ресивера.

- Нажмите на выступ **PUSH OPEN** для доступа к разъему iPod/iPhone/USB.
- Также можно подключить через кабель, поставляемый вместе с iPod, но в таком случае невозможно будет просматривать картинку через ресивер.
- По подключению кабеля см. также инструкции по эксплуатации к iPod.

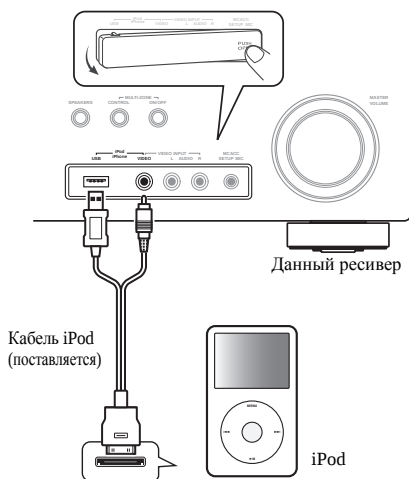

Подключение устройства USB

Файлы можно воспроизводить от интерфейса USB в передней части данного ресивера.

- Переключите ресивер в режим ожидания, затем подключите устройство USB к терминалу iPod/iPhone/USB на передней панели данного ресивера.

- Нажмите на выступ **PUSH OPEN** для доступа к разъему iPod/iPhone/USB.



Подключение ресивера к электророзетке

Подключайте ресивер к электророзетке только после подключения к нему всех компонентов, в том числе и громкоговорителей.

1 Подключите поставляемый кабель питания к разъему AC IN на задней стороне ресивера.

2 Подключите другой конец к электророзетке.¹



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Держите кабель питания за вилку. Вынимая вилку из электророзетки, никогда не тяните за сам кабель, никогда не дотрагивайтесь до кабеля питания влажными руками, так как это может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Не допускайте установки на кабель питания самого аппарата, предметов мебели или других предметов и его заземления любыми другими способами. Не допускайте образования на кабеле узлов или его спутывания с другими кабелями. Кабели питания следует прокладывать в таких местах, где возможность наступить на них будет маловероятной. Поврежденный кабель питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Периодически проверяйте кабель питания. Если обнаружится его повреждение, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, по поводу его замены.
- Не используйте никакой другой кабель питания, кроме поставляемого с данным аппаратом.
- Не используйте поставляемый кабель питания для любой другой цели, кроме описанной ниже.
- Если ресивер не используется постоянно (например, вы уезжаете в отпуск), вытаскивайте вилку кабеля питания из розетки.

- Перед отсоединением, убедитесь в том, что погас синий свет **⏻** **STANDBY/ON**.
- Если подключены громкоговорители с импедансом 6 Ω , перед включением питания, переключите настройку импеданса.

Примечание

¹ После подключения данного ресивера к розетке переменного тока, запускается процесс инициализации HDMI, занимающий от 2 до 10 секунд. Во время данного процесса, любые операции недоступны. Во время данного процесса, на дисплее передней панели мигает индикатор **HDMI**, и данный ресивер можно включить только после остановки мигания. Данный процесс можно пропустить, установив режим **KURO LINK** на **OFF**. Подробнее о функции **KURO LINK**, см. **KURO LINK** на стр. 59.

Основная настройка

Изменение сопротивления громкоговорителей

Для этой системы рекомендуется использовать громкоговорители с сопротивлением 8 ом, но если планируется использовать громкоговорители с номинальным сопротивлением 6 ом, значение сопротивления можно изменить.

1 Переведите ресивер в режим ожидания.

2 Удерживая нажатой ENTER на передней панели, нажмите $\odot$ STANDBY/ON.

На дисплее появится надпись **RESET ◀ NO ▶**.

С помощью **TUNE +/-** (или $\uparrow/\downarrow$ на пульте ДУ), выберите **SPEAKER ◀ 8Ω ▶**, и затем, с помощью **PRESET +/-** (или $\leftarrow/\rightarrow$ на пульте ДУ), выберите **SPEAKER 8Ω** или **SPEAKER 6Ω**.

- **SPEAKER 8Ω** – Используйте это значение при использовании громкоговорителей с номинальным сопротивлением 8 ом или выше.
- **SPEAKER 6Ω** – Используйте это значение при использовании громкоговорителей с номинальным сопротивлением 6 ом.

Переключение языка экранного меню (OSD Language)

Можно переключать язык, используемый для экрана графического интерфейса пользователя.


- В описаниях в данных инструкциях по эксплуатации используются англоязычные экраны ГИП.

1 Нажмите **RECEIVER на пульте ДУ, после чего нажмите HOME MENU.**

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и **ENTER**. Нажмите **RETURN** для выхода из текущего меню.

2 Выберите «System Setup» в HOME MENU.


3 Выберите «OSD Language» в меню System Setup.



4 Выберите нужный язык.

- English
- French
- German
- Italian
- Spanish
- Dutch
- Russian

5 Для переключения языка выберите «OK».



Настройка завершается и автоматически отображается меню **System Setup**.

Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)

Система автоматической настройки многоканальной акустической калибровки (MCACC) измеряет акустические характеристики помещения, предназначенного для прослушивания, с учетом внешних шумов, подключения громкоговорителей и размера громкоговорителей, и измеряет задержку канала и уровень канала. С ее помощью ресивер получает информацию от ряда тестовых звуковых сигналов и на ее основе выбирает оптимальные параметры громкоговорителей и коррекции сигнала, наиболее подходящие для конкретного помещения.

Убедитесь в том, что вы сделали это, перед тем, как перейти к *Воспроизведение источника* на стр. 41.



Важное предупреждение

- Во время автоматической настройки MCACC микрофон и громкоговорители должны находиться в фиксированном положении.
- При использовании автоматической настройки MCACC, все существующие выбираемые предустановки MCACC будут перезаписаны.
- Перед использованием автоматической настройки MCACC, наушники должны быть отсоединены, и не должна быть выбрана функция iPod/USB в качестве функции входа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Тестовые сигналы, издаваемые системой автоматической настройки MCACC, имеют повышенную громкость.

Примечание


- 1 Невозможно использовать **HOME MENU** при выборе функции входа iPod/USB (в основной или под-зоне). При установке **ZONE 2** на **ON** (стр. 68), **HOME MENU** недоступно.
- Если экран ГИП не управлялся более пяти минут, отображается хранитель экрана.
- 2 Если вы планируете подключить передние громкоговорители к двум усилителям или установить отдельную систему громкоговорителей в другой комнате, прочтите *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93 и, прежде, чем перейти к пункту 4, убедитесь в том, что громкоговорители подключены соответствующим образом.
- При наличии громкоговорителей, сертифицированных THX, выберите **Return**, затем выберите **Auto MCACC** для настройки THX Speaker. Подробнее, см. *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77.
- 3 Шесть предустановок MCACC используются для хранения настроек объемного звучания для различных мест слушателей. Теперь просто выберите не используемую предустановку (затем ее можно переименовать, как описано в *Data Management* на стр. 90).
- 4 Помните, что корректировочные кривые сохраняются только при установке на **SYMMETRY**. Выберите **Return**, затем выберите **Auto MCACC** для сохранения других корректировочных кривых (например, **ALL CH ADJ** и **FRONT ALIGN**). Подробнее, см. *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77.

1 Включите ресивер и используемый телевизор.


2 Подключите микрофон к гнезду MCACC SETUP MIC на передней панели.

- Нажмите на выступ **PUSH OPEN** для доступа к разъему MCACC SETUP MIC.

Разместите микрофон таким образом, чтобы он находился на уровне уха на обычном месте прослушивания (если возможно, используйте треногу). Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.

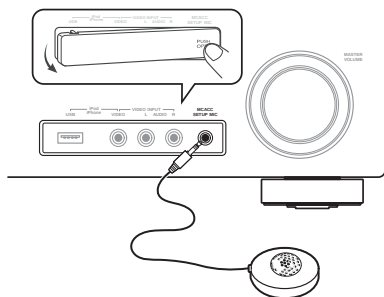

Экран Full Auto MCACC отображается при подключении микрофона.¹



3 Выберите настройку Surr Back System,² выберите предустановку MCACC³, нажмите **RECEIVER** и затем выберите **START**.⁴

Выберите **Normal** (заднее объемное звучание), **Speaker B, Front Bi-Amp** или **ZONE 2** для настройки **Surr Back System** в соответствии с подключениями к терминалам задних громкоговорителей объемного звучания.

4 Следуйте инструкциям отображаемым на экране.


Убедитесь, что микрофон подключен, а при использовании низкочастотного громкоговорителя – что он включен и установлен подходящий уровень громкости.

5 Дождитесь завершения тестовых сигналов, затем подтвердите конфигурацию громкоговорителей на экране ГИП.

Когда ресивер издает тестовые звуковые сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время звучания этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.¹

Если, при отображенном экране проверки конфигурации громкоговорителей, в течение 10 секунд не было выполнено никакое действие, автоматически возобновляется автоматическая настройка MCACC. В таком случае, нет необходимости выбирать «OK» и нажимать **ENTER** на шаге 6.

- При наличии сообщений об ошибках (например, **Too much ambient noise!** или **Check microphone.**) после проверки внешнего шума и подключения микрофона выберите пункт **RETRY** (см. *Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC* ниже). Если проблема отсутствует, можно просто выбрать пункт **GO NEXT** и продолжить.



Примечание

- 1 Не регулируйте громкость во время тестовых звуковых сигналов. Это может привести к неправильной настройке громкоговорителей.
- 2 Если громкоговоритель не направлен на микрофон (место слушателя) или при использовании громкоговорителей, воздействующих на фазу (дипольных громкоговорителей, рефлективных громкоговорителей, др.), может отображаться **Reverse Phase**, даже если громкоговорители были подключены соответствующим образом. В таком случае, выберите **GO NEXT** и продолжайте.

Конфигурация, показанная на экране, должна соответствовать фактическому набору громкоговорителей.

- При отображении сообщения **ERR** (или если отображается неверная конфигурация громкоговорителей), возможно, существует проблема с подключением громкоговорителей. Если неполадка не устраняется при выборе пункта **RETRY**, отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей. Если кажется, что это не является проблемой, можно просто использовать **↑/↓** для выбора громкоговорителя и **←/→** для переключения настройки и продолжить.
- Если отображается **Reverse Phase**, это значит, что провода громкоговорителя могли быть подключены наоборот (+ и –). Проверьте подключения громкоговорителей.² Если подключения были выполнены ошибочно, отключите питание, отсоедините кабель питания, затем заново выполните соответствующие подключения. После этого, заново выполните процедуру Full Auto MCACC.

6 Убедитесь в том, что выбран пункт «OK», затем нажимите ENTER.

Когда ресивер издает дополнительные тестовые звуковые сигналы, чтобы определить оптимальные настройки ресивера для Channel Level, Speaker Distance, Standing Wave и Acoustic Cal EQ, на экране отображается сообщение о ходе выполнения.

Во время звучания этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять от 3 до 10 минут.

7 Процедура автоматической настройки MCACC завершается и снова автоматически отображается меню Home Menu.¹

Обязательно отключите микрофон от данного ресивера по окончании автоматической настройки MCACC.

Параметры, настроенные с помощью автоматической настройки MCACC, должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно настроить вручную с помощью Меню Advanced MCACC на стр. 76 или Системные и другие настройки на стр. 92.²

Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC

Если условия помещения не подходят для автоматической настройки MCACC (слишком сильные фоновые шумы, эхо от стен, препятствия, заслоняющие громкоговорители от микрофона), результаты настройки могут быть неверными. Проверьте, не влияют ли на эти условия бытовые приборы (кондиционер, холодильник, вентилятор и т.д.), и при необходимости отключите их. Если на дисплее передней панели отображаются какие-либо инструкции, выполняйте их.

- Некоторые старые модели телевизоров могут создавать помехи микрофону. В этом случае выключите телевизор во время выполнения автоматической настройки MCACC.

Меню Input Setup

Установка настроек в меню **Input Setup** необходима лишь в том случае, если при подключении цифрового оборудования не использовались стандартные настройки (см. *Стандартные и возможные настройки функций входа* на стр. 40). В этом случае,

ресивер должен получить информацию о том, какое оборудование подключено к какому разъему, чтобы кнопки на пульте ДУ соответствовали подключенным компонентам.

1 Включите ресивер и используемый телевизор.


Для включения используйте **RECEIVER**.

2 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, после чего нажмите **HOME MENU**.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте **↑/↓/←/→** и **ENTER**. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

3 Выберите «System Setup» в HOME MENU.

4 Выберите «Input Setup» в меню System Setup.



5 Выберите функцию входа, которую необходимо настроить.

Названия по умолчанию соответствуют названиям рядом с терминалами на задней панели (например, **DVD** или **VIDEO**), которые в свою очередь, соответствуют названиям на пульте ДУ.

Примечание

- Можно также выбрать просмотр настроек на экране **MCACC Data Check**. Подробнее, см. *Проверка данных MCACC* на стр. 88.
- Иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 см настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр можно вручную, руководствуясь указаниями *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 93.
 - Настройка расстояния до низкочастотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от места слушателя. Эта настройка должна быть точной (с учетом задержки и характеристик помещения) и обычно не требует изменения.
 - При неправильных результатах измерений автоматической настройки MCACC из-за взаимодействия громкоговорителей и среды просмотра, рекомендуется отрегулировать настройки вручную.


6 Выберите вход(ы), к которому(ым) подключен используемый компонент. Например, если на проигрывателе DVD имеется только оптический выход, требуется переключить настройку **Digital In** функции входа **DVD** с **COAX-1** (модель **VSX-1019AH**)/**COAX** (модель **VSX-919AH**) (по умолчанию) на оптический вход, к которому произведено подключение. Нумерация (от **OPT-1** до **2**) соответствует номерам у входов на задней стороне ресивера.

- Если компонент подключен через компонентный видеокабель к входному терминалу, за исключением терминала по умолчанию, требуется указать ресиверу, к какому входному терминалу подключен компонент, или также вместо компонентных видеосигналов можно просматривать композитные видеосигналы.¹

7 По завершению, перейдите к настройкам для других функций входа.

В дополнение к назначению входных гнезд, имеются три опционные настройки:

- **Input Name** – Для простоты идентификации можно изменить название функции входа. Для этого выберите **Rename**, или **Default** для возврата к настройке системы по умолчанию.
- **Input Skip** – При установке на **ON**, такая функция приема пропускается при выборе функции приема от **INPUT SELECT**. (DVD и другие функции входа все еще могут выбираться напрямую от кнопок функций входа.)



8 После завершения нажмите RETURN. Вы вернетесь в меню System Setup.

Стандартные и возможные настройки функций входа

Терминалы на ресивере в принципе соответствуют названиям функций входа. Если компоненты подключены иным образом, отличным от стандартного подключения, показанного ниже (или дополнительно), для получения информации о том, как сообщить ресиверу о подключенном оборудовании, см. *Меню Input Setup* на стр. 39. Точками (●) обозначены возможные назначения.

Функция входа	Терминалы входа		
	Цифровой	HDMI	Компонентный
DVD	COAX-1 ^a /COAX ^b	● ^c	IN 1
BD		(BD)	
TV/SAT	OPT-1	● ^c	●
DVR	OPT-2	● ^c	IN 2
VIDEO			
HDMI 1		(HDMI-1)	
HDMI 2		(HDMI-2)	
HDMI 3 ^a		(HDMI-3)	
iPod/USB			
CD	COAX-2 ^a		
CD-R/TAPE	●		
TUNER			
AUX	●		
MULTI CH IN		● ^c	

a. Только модель VSX-1019AH.

b. Только модель VSX-919AH.

c. При установке **KURO LINK** на **ON**, невозможно выполнить назначения (см. *KURO LINK* на стр. 59).

Примечание

1 Для видео высокой четкости (при использовании компонентного подключения видео) или при выключенном преобразовании цифрового видео (см. *Настройка видеоопций* на стр. 66), необходимо подключить используемый телевизор к данному ресиверу с помощью того же типа видеокабеля, который используется для подключения видеокomпонента.

Основные операции воспроизведения

Воспроизведение источника

В данном разделе приведены основные инструкции по воспроизведению источника (например, диска DVD) с помощью системы домашнего кинотеатра.

1 Включите компоненты системы и ресивер.

Сначала включите аппаратуру для воспроизведения (например, проигрыватель DVD), используемый телевизор¹ и низкочастотный громкоговоритель (если имеется), затем - ресивер (нажмите **⏻ RECEIVER**).

- Убедитесь, что установочный микрофон отсоединен.

2 Выберите функцию входа, которую требуется воспроизвести.

Можно использовать кнопки функций входа на пульте ДУ, **INPUT SELECT**, или регулятор **INPUT SELECTOR** на передней панели.²

3 Нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT)** для выбора пункта «**AUTO SURROUND**» и начните воспроизведение источника.³

Если воспроизводится диск DVD с объемным звучанием в формате Dolby Digital или DTS, звучание должно быть объемным. Если воспроизводится стереофонический источник, в режиме прослушивания по умолчанию звучание будет воспроизводиться через передние правый и левый громкоговорители.

Примечание

- 1 Убедитесь, что видеовход телевизора установлен на данный ресивер (например, при подключении данного ресивера к гнездам **VIDEO** на телевизоре, убедитесь, что выбран вход **VIDEO**).
- 2 Если необходимо вручную переключить тип входного сигнала, нажмите **SIGNAL SEL** (стр. 57).
- 3 • Возможно, потребуется проверить настройки цифрового аудиовыхода на проигрывателе DVD или цифровом спутниковом ресивере. Он должен быть установлен на вывод аудиосигнала в формате Dolby Digital, DTS и 88,2 кГц / 96 кГц PCM (2-канальный), а если имеется параметр MPEG audio, выберите конвертирование сигнала MPEG audio в формат PCM.
 - В зависимости от проигрывателя DVD или воспроизводимых дисков может выводиться только 2-канальное цифровое стереофоническое и аналоговое звучание. В этом случае, если требуется получить многоканальное объемное звучание, ресивер необходимо установить в режим многоканального прослушивания (см. *Прослушивание в режиме объемного звучания* на стр. 52, если это необходимо).

- Для получения информации о различных способах прослушивания источников см. также *Прослушивание системы* на стр. 52.

На дисплее передней панели можно проверить, правильно-ли выполняется многоканальное воспроизведение.

При использовании заднего громкоговорителя объемного звучания, при воспроизведении сигналов Dolby Digital отображается **DDD+PLIIx MOVIE**, и при воспроизведении 5.1-канальных сигналов DTS отображается **DTS+Neo:6**.

Если задний громкоговоритель объемного звучания не используется, при воспроизведении сигналов Dolby Digital отображается **DOLBY DIGITAL**.

Если информация на дисплее не соответствует входному сигналу и режиму прослушивания, проверьте подключения и настройки.

4 Установите уровень громкости при помощи регулятора громкости.

Выключите звучание громкоговорителей телевизора, чтобы все звуковые сигналы выводились через громкоговорители, подключенные к данному ресиверу.

Воспроизведение источника через подключение HDMI

- С помощью **INPUT SELECT**, выберите вход HDMI, к которому произведено подключение (например, **HDMI 1**).

Данную операцию также можно выполнить с помощью регулятора **INPUT SELECTOR** на передней панели, или повторно нажимая **HDMI** на пульте ДУ.

- Установите параметр HDMI, как описано в *Настройка аудионастроек* на стр. 63 в положение **THROUGH**, если необходимо прослушать звучание HDMI, выводимое используемым телевизором или телевизором с плоским экраном (звучание от данного ресивера не будет слышаться).
- Если видеосигнал не отображается на используемом телевизоре или телевизоре с плоским экраном, попробуйте отрегулировать настройки разрешения используемого компонента или дисплея. Учтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. В таком случае, используйте аналоговое видеоподключение.

Выбор многоканальных аналоговых входов

Если, как показано выше, подключен декодер или проигрыватель DVD, для воспроизведения объемного звучания необходимо выбрать аналоговые многоканальные входы.¹

1 Убедитесь в том, что для воспроизводимого источника установлены правильные параметры вывода сигнала.

Например, проигрыватель DVD, возможно, понадобится перевести на вывод многоканального аналогового аудиосигнала.

2 С помощью INPUT SELECT выберите MULTI CH IN.

Также можно использовать регулятор **INPUT SELECTOR** на передней панели.

- В зависимости от используемого проигрывателя DVD уровень аналогового выхода канала низкочастотного громкоговорителя может быть слишком низким. В таком случае, выходной уровень низкочастотного громкоговорителя можно увеличить на 10 дБ в **Multi Ch In Setup** в **Other Setup**. Подробнее, см. *Multi Channel Input Setup* на стр. 98.

Воспроизведение iPod

Данный ресивер имеет специальный терминал для подключения iPod, который позволяет управлять воспроизведением аудиоматериала на iPod с помощью органов управления данного ресивера.²

1 Включите ресивер и используемый телевизор.

См. *Подключение iPod* на стр. 34.

Примечание


- 1 • При выборе воспроизведения от многоканальных входов, можно регулировать только громкость и каналы.
• Во время воспроизведения от многоканальных входов, невозможно прослушивать акустическую систему B.
• Для входов **MULTI CH IN**, можно одновременно воспроизводить изображения. Подробнее, см. *Multi Channel Input Setup* на стр. 98.
- 2 • Данная система совместима с аудио и видеосигналами от iPod nano, iPod пятого поколения (только аудиосигналы), iPod classic, iPod touch и iPhone. Однако, некоторые функции некоторых моделей могут быть ограничены. Система несовместима с iPod shuffle.
• Совместимость может зависеть от версии программного обеспечения на iPod и iPhone. Пожалуйста, используйте самую последнюю версию программного обеспечения.
• iPod и iPhone лицензирован для воспроизведения незащищенных авторскими правами материалов или материалов, на которые владелец имеет легальное разрешение для воспроизведения.
• Управление такими устройствами, как эквалайзер, при помощи этого ресивера невозможно, поэтому перед подключением рекомендуется выключить эквалайзер.
• Pioneer не может принять ответственность ни при каких обстоятельствах за любую прямую или косвенную потерю по причине неудобства или потери записанного материала из-за сбоя iPod.

2 Нажмите iPod USB на пульте ДУ для переключения ресивера на устройство iPod/USB.

Во время проверки подключения и приеме данных от iPod ресивером на экране ГИП отображается **Loading**.

После отображения на дисплее главного меню **iPod** можно управлять воспроизведением музыки от iPod.¹

- Основная зона:



- Под-зона (только модель VSX-1019AH):



Воспроизведение аудиофайлов, сохраненных на iPod

Для управления песнями на iPod, можно воспользоваться экраном ГИП на телевизоре, подключенном к данному ресиверу.² Также можно управлять всеми операциями для музыки на дисплее передней панели данного ресивера.

Поиск материала для воспроизведения

После подключения iPod к данному ресиверу, можно пролистать песни, сохраненные на iPod по спискам воспроизведения, именам исполнителей, названиям альбомов, названиям песен, жанрам или композиторам, аналогично непосредственному использованию iPod.

1 При помощи ↑/↓ выберите категорию, затем нажмите ENTER для пролистывания этой категории.


- Для возврата на предыдущий уровень в любой момент времени нажмите **RETURN**.

2 Используйте ↑/↓ для пролистывания выбранной категории (напр., albums (альбомы)).


- Для перемещения на предыдущий/следующий уровень используйте ←/→.

3 Продолжайте листать до тех пор, пока не дойдете до пункта, который необходимо воспроизвести, затем нажмите ► для запуска воспроизведения.³

- Основная зона:

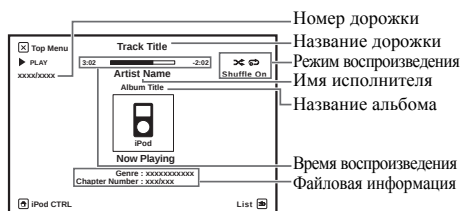

- Под-зона (только модель VSX-1019AH):

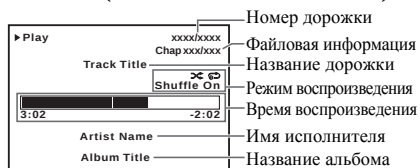

Примечание

- 1 При подключении к данному ресиверу, органы управления iPod не могут использоваться.
 - Только модель VSX-919AH: Функция iPod/USB не может выбираться для функции MULTI-ZONE (стр. 68).
 - 2 Помните, что знаки, которые не могут отображаться на данном ресивере, отображаются как #.
 - 3 Данная функция недоступна для фотографий или видеоклипов на iPod. Для отображения видеоклипов, переключите управление iPod на iPod (см. Переключение управлением iPod на стр. 44).
- 3 В категории песни, для запуска воспроизведения также можно нажать **ENTER**.

Перемещение между категориями на проигрывателе iPod осуществляется следующим образом:

Playlists → Songs
 Artists → Albums → Songs
 Albums → Songs
 Songs
 Podcasts
 Genres → Artists → Albums → Songs
 Composers → Albums → Songs
 Audiobooks
 Shuffle Songs



Совет

- Можно воспроизвести все произведения в определенной категории, выбрав пункт **All** в верхней части списка каждой категории. Например, можно воспроизвести все произведения определенного исполнителя.

Основные органы управления воспроизведением

В следующей таблице приведены основные органы управления устройством iPod. Нажмите **iPod USB** для переключения пульта ДУ в режим управления iPod/USB.

Кнопка	Назначение
	Нажмите для начала воспроизведения. Если начинается воспроизведение, когда выбран объект, отличный от произведения, будут воспроизводиться все произведения, относящиеся к этой категории.
	Останавливает/прекращает воспроизведение.
	Нажмите и удерживайте во время воспроизведения для запуска сканирования.
	Нажмите для пропуска предыдущей/следующей дорожки.
	Нажмите несколько раз для перехода между пунктами Repeat One , Repeat All и Repeat Off .
	Повторно нажимайте для переключения между Shuffle Songs , Shuffle Albums и Shuffle Off .
DISP	Повторно нажимайте для переключения информации воспроизведения песни, отображаемой на дисплее передней панели.

Примечание

- Данная функция недоступна при подключении iPod пятого поколения или iPod nano первого поколения.
- При установке данной функции, изображения iPod не могут воспроизводиться на данном ресивере. Однако, при воспроизведении видеоклипов, записанных на iPod, отображается картинка воспроизведения.

Кнопка	Назначение
ENTER	При пролистывании, нажмите для перехода на следующие уровни. Во время воспроизведения, нажмите для установки режимов воспроизведения и паузы.
RETURN	При пролистывании, нажмите для перехода на предыдущие уровни.
	При пролистывании, нажимайте для перехода на предыдущий/следующий уровень.
	Во время воспроизведения Audiobook, нажимайте для переключения скорости воспроизведения: Быстрая ↔ Обычная ↔ Медленная
TOP MENU	Нажмите для возврата на экран главного меню iPod .

Переключение управлением iPod¹

Можно переключать управление iPod на iPod и ресивер.

1 Нажмите iPod CTRL для переключения органов управления iPod.²

Это включает управление и дисплей на iPod, и пульт ДУ и экран ГИП данного ресивера становятся недействующими.

2 Для переключения на управление от ресивера, снова нажмите iPod CTRL.

Воспроизведение устройства USB

Файлы можно воспроизводить¹ с интерфейса USB в передней части данного ресивера.


1 Включите ресивер и используемый телевизор.

См. раздел *Подключение устройства USB* на стр. 34.²


2 Нажмите iPod USB на пульте ДУ для переключения ресивера на устройство iPod/USB.

Loading отображается на экране ГИП, когда данный ресивер начинает распознавание подключенного устройства USB.³ Когда на дисплее отображается меню **USB Top**, можно воспроизводить от устройства USB.

- *Основная зона:*



- *Под-зона (только модель VSX-1019AH):*



Важное предупреждение

При отображении сообщения **Over Current** на дисплее, это означает, что требования по питанию у устройства USB слишком высоки, чем возможно на данном ресивере. Попробуйте выполнить пункты ниже:

- Выключите ресивер, затем включите снова.
- Заново подключите устройство USB к отключенному ресиверу.
- Для питания устройства USB используйте специальный адаптер переменного тока (поставляемый с устройством).

Если это не является решением проблемы, скорее всего используемое устройство USB несовместимо.


Воспроизведение аудиофайлов, сохраненных на устройстве памяти USB

На Шаг 2 (ниже) можно выбрать максимум до 8 уровней. Также, можно отобразить и воспроизвести до 30 000 папок и файлов внутри устройства памяти USB.⁴

Примечание

- 1 • К совместимым с USB устройствам относятся внешние магнитные жесткие диски, портативные элементы флэш-памяти (особенно мобильные накопители) и цифровые аудиопроигрыватели (проигрыватели MP3) формата FAT16/32. Невозможно подключить данный аппарат к персональному компьютеру для воспроизведения с устройства USB.
 - Компания Pioneer не может гарантировать совместимость (управление и/или питание от шины) со всеми запоминающими устройствами большой емкости USB и не несет ответственности за любую потерю данных, возможную при подключении к данному ресиверу.
- 2 При отсоединении устройства с интерфейсом USB убедитесь в том, что ресивер находится в режиме ожидания.
- 3 • Если невозможно воспроизвести выбранный файл, данный ресивер автоматически пропускает его и начинает воспроизведение следующего файла.
 - Если текущий воспроизводимый файл не имеет названия, вместо него на экране ГИП отображается имя файла; при отсутствии названия альбома или имени исполнителя, отображается пустая строка.
 - Учтите, что нелатинские символы в списке воспроизведения отображаются как #.
 - *Только модель VSX-919AH:* Функция iPod/USB не может выбираться для функции MULTI-ZONE (стр. 68).
 - При возникновении данной ошибки воспроизведение прерывается и автоматически воспроизводится следующий воспроизводимый файл.
 - Данная ошибка может возникнуть, если информация названия была изменена на компьютере, др.
- 4 • Воспроизведение приостанавливается по окончании воспроизведения последней песни на устройстве памяти USB.
 - При подключении устройства памяти USB большого объема, на считывание всего содержания может уйти некоторое время.
 - Данный ресивер не поддерживает USB концентратор.
 - Данный ресивер не может воспроизводить аудиофайлы, защищенные авторскими правами.
 - Данный ресивер не может воспроизводить аудиофайлы, защищенные по системе DRM.

1 С помощью **↑/↓** выберите «Music» в меню USB Top.



2 С помощью **↑/↓** выберите папку, затем нажмите **ENTER** для перелистывания той папки.


- Для возврата на предыдущий уровень в любой момент времени нажмите **RETURN**.

3 Продолжайте пролистывание до тех пор, пока не будет выбрана программа, которую необходимо воспроизвести, затем нажмите **▶** для запуска воспроизведения.

- Основная зона:



- Под-зона (только модель VSX-1019AH):

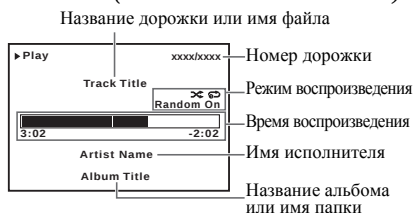


Основные органы управления воспроизведением

В следующей таблице отображены основные органы управления устройством памяти USB. Нажмите **iPod USB** для переключения пульта ДУ в режим управления iPod/USB.

Кнопка	Назначение
▶	Нажмите для начала воспроизведения.
 	Останавливает/прекращает воспроизведение.
◀/▶	Нажмите и удерживайте во время воспроизведения для запуска сканирования.
◀◀/▶▶	Нажмите для пропуска предыдущей/следующей дорожки.
↺	Нажмите несколько раз для перехода между пунктами Repeat One , Repeat Folder , Repeat All и Repeat Off .
↻	Повторно нажимайте для переключения между Random On и Random Off .
DISP	Повторно нажимайте для переключения информации воспроизведения песни, отображаемой на дисплее передней панели.
ENTER	При пролистывании, нажмите для перехода на следующие уровни. Во время воспроизведения, нажмите для установки режимов воспроизведения и паузы.
RETURN	При пролистывании, нажмите для перехода на предыдущие уровни.
◀/▶	При пролистывании, нажимайте для перехода на предыдущий/следующий уровень.
TOP MENU	Нажмите для возврата в меню USB Top .

Воспроизведение файлов фотографий, сохраненных на устройстве памяти USB¹

1 С помощью **↑/↓** выберите «Photos» в меню USB Top.



2 С помощью **↑/↓** выберите папку, затем нажимите **ENTER** для перелистывания той папки.

- Для возврата на предыдущий уровень в любой момент времени нажимите **RETURN**.

3 Продолжайте пролистывание до тех пор, пока не будет выбрана программа, которую необходимо воспроизвести, затем нажимите **▶** для запуска воспроизведения.²

Выбранный материал отображается во весь экран и запускается показ слайдов.

После запуска показа слайдов, нажимая **ENTER**, можно переключать режимы воспроизведения и паузы.


Основные органы управления воспроизведением

Кнопка(и)	Назначение
ENTER, ▶	Запуск отображения фотографий или запуск показа слайдов.
RETURN, ←	Остановка проигрывателя и возврат на предыдущее меню.
◀◀	Отображение предыдущего материала фотографий
▶▶	Отображение следующего материала фотографий
⏏	Пауза/отмена паузы показа слайдов

Slideshow Setup

Здесь производятся различные настройки для воспроизведения файлов фотографий в режиме показа слайдов.

1 С помощью **↑/↓** выберите «Slideshow Setup» в меню USB Top.



2 Выберите нужную настройку.

- **Theme** – Добавление различных эффектов к показу слайдов.
- **Interval** – Установка интервала для переключения фотографий. В зависимости от настройки **Theme** данная функция может быть недоступна.
- **BGM** – Воспроизведение музыкальных файлов, сохраненных на устройстве USB, с одновременным отображением фотографий.
- **Music Select** – Выберите папку с музыкальными файлами для воспроизведения, когда **BGM** установлен на **ON**.

3 После завершения нажимите **RETURN**. Вы вернетесь в меню **USB Top**.

Примечание

1 Только модель VSX-1019AH: Файлы фотографий не могут воспроизводиться в под-зоне.

2 Если показ слайдов оставался в режиме паузы в течение пяти минут, заново отображается экран списка.

О воспроизводимых форматах файлов

Функция USB данного ресивера поддерживает следующие форматы файлов. Помните, что некоторые форматы файлов недоступны для воспроизведения, хотя они отмечены как воспроизводимые форматы файлов.

Музыкальные файлы

Категория	Расширение	Поток		
MP3^a	.mp3	MPEG-1, 2, 2.5 Audio Layer-3	Частота стробирования	8 кГц до 48 кГц
			Квантованная битовая скорость	16 бит
			Канал	2-кан.
			Битовая скорость	8 кб/сек до 320 кб/сек
			VBR/CBR	Поддерживается/ Поддерживается
WAV	.wav	LPCM	Частота стробирования	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
			Квантованная битовая скорость	8 бит, 16 бит
			Канал	2-кан., монофонический
WMA	.wma	WMA8/9 ^b	Частота стробирования	8 кГц до 48 кГц
			Квантованная битовая скорость	16 бит
			Канал	2-кан.
			Битовая скорость	8 кб/сек до 320 кб/сек
			VBR/CBR	Поддерживается/ Поддерживается

a. «Технология декодирования аудиосигналов MPEG Layer-3 лицензирована от Fraunhofer IIS и Thomson multimedia.»

b. Могут воспроизводиться файлы, закодированные с помощью Windows Media Codec 9, но некоторые части стандарта не поддерживаются; в частности, Pro, Lossless, Voice.

Файлы фотографий

Категория	Расширение		
JPEG	.jpg	Формат	Соответствие следующим условиям: • Основные характеристики формата JPEG (включая файлы, записанные в формате Exif/DCF) • Y:Cb:Cr - 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0
	.jpeg		
	.jpe		
	.jif		
	.jfif	Разрешение	от 30 до 8 192 пикселей по вертикали, от 40 до 8 192 пикселей по горизонтали

Прослушивание радиопередач

В приведенных ниже пунктах описывается процедура настройки на радиостанцию диапазона FM и AM с использованием функций автоматической (поиск) или ручной (пошаговой) настройки. Если уже известна частота радиостанции, которую необходимо прослушать, перейдите к *Непосредственное указание частоты* ниже. Выполнив настройку на радиостанцию, ее частоту можно сохранить в памяти для последующего вызова. Более подробно об этом см. *Сохранение предустановленных радиостанций* на стр. 50.

1 Нажмите TUNER для выбора тюнера.

2 При необходимости с помощью BAND выберите диапазон (FM или AM).

При каждом нажатии диапазон переключается на FM или AM.

3 Выполните настройку на радиостанцию.

Это можно сделать тремя способами, описанными ниже:

Автоматическая настройка – Для выполнения поиска в выбранном диапазоне нажмите одну из **TUNE ↑/↓** и удерживайте ее нажатой примерно одну секунду. Ресивер начнет поиск следующей радиостанции и прекратит его, когда она будет обнаружена. Повторите эти действия для поиска других радиостанций.

Ручная настройка – Для пошагового изменения частоты нажимайте **TUNE ↑/↓**.

Ускоренная настройка – Для выполнения ускоренной настройки нажмите и удерживайте нажатой одну из **TUNE ↑/↓**. Отпустите кнопку по достижении необходимого значения частоты.

Улучшение звучания в диапазоне FM

Если индикатор **TUNED** или **STEREO** не высвечивается при настройке на радиостанцию FM по причине слабого сигнала, нажмите **MPX** для переключения ресивера в режим монофонического приема. При этом качество звука должно повыситься, и вы сможете получать удовольствие от прослушивания.

Использование Neural THX

Данная функция использует технологии Neural Surround™, THX® для достижения оптимального объемного звучания радиопередачи FM.

- Во время прослушивания радиопередачи FM, нажмите **AUTO/ALC/DIRECT** для прослушивания Neural THX.

Подробнее, см. *O Neural – THX Surround* на стр. 113.

Режим **Neural THX** также можно выбрать с помощью **STANDARD**.

Непосредственное указание частоты

Иногда точная частота нужной радиостанции уже известна. В этом случае можно просто ввести значение частоты, используя номерные кнопки на пульте ДУ.

1 Нажмите TUNER для выбора тюнера.

2 При необходимости с помощью BAND выберите диапазон (FM или AM).

При каждом нажатии диапазон переключается на FM или AM.

3 Нажмите D.ACCESS (Прямой доступ).

4 Используя номерные кнопки, введите частоту радиостанции.

Например, для настройки на радиостанцию с частотой **106.00** (FM) нажмите **1, 0, 6, 0, 0**.

Если при вводе частоты будет допущена ошибка, дважды нажмите **D.ACCESS** для отмены частоты и ее повторного ввода.

Сохранение предустановленных радиостанций

Если вы часто слушаете какую-либо определенную радиостанцию, очень удобно, если она будет сохранена в памяти ресивера для последующего ее быстрого вызова в любой момент с целью прослушивания. Это экономит усилия, устраняя необходимость периодической ручной настройки. В памяти данного ресивера может храниться до 63 радиостанций, занесенных в семь банков или классов (от А до G) по 9 радиостанций в каждом. При сохранении частоты в диапазоне FM сохраняется также и значение **MPX** (см. стр. 49).

1 Выполните настройку на радиостанцию, которую требуется занести в память.

Подробнее, см. *Прослушивание радиопередач* на стр. 49.

2 Нажмите T.EDIT (TUNER EDIT).

На дисплее отобразится индикация **PRESET MEMORY**, а затем начнет мигать класс памяти.

3 Нажмите CLASS для выбора одного из семи классов, затем нажмите PRESET $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора нужной предустановленной радиостанции.

Для выбора предустановленных радиостанций также можно использовать номерные кнопки.

4 Нажмите ENTER.

После нажатия **ENTER** класс и номер предустановленной радиостанции перестанут мигать, и ресивер сохранит радиостанцию в память.

Присвоение имен предустановленным радиостанциям

Чтобы легче различать предустановленные радиостанции, им можно присвоить имена.

1 Выберите предустановленную радиостанцию, которой необходимо присвоить имя.

Для этого, см. *Прослушивание предустановленных радиостанций* ниже.

2 Нажмите T.EDIT (TUNER EDIT).

На дисплее отобразится индикация **PRESET NAME**, а затем на месте ввода первого символа появится мигающий курсор.

3 Введите нужное имя.

Выбирая из следующих символов, присвойте имя длиной до восьми символов.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{ } ~

[пробел]

Используйте $\uparrow/\downarrow$ для выбора знака, $\leftarrow/\rightarrow$ для установки позиции, и **ENTER** для подтверждения выбора.



Совет

- Для удаления имени радиостанции, просто выполните повторно шаги от 1 до 3 и введите вместо имени восемь пробелов.
- Присвоив предустановленной радиостанции имя, можно нажать **DISP** во время прослушивания радиостанции, чтобы на дисплее попеременно отображались это имя и частота.

Прослушивание предустановленных радиостанций

Для этого в ресивере должно быть сохранено несколько предустановленных станций. Если таких радиостанций еще нет, см. *Сохранение предустановленных радиостанций* выше.

1 Нажмите TUNER для выбора тюнера.

2 Нажмите CLASS, чтобы выбрать класс, в котором сохранена станция.

Повторно нажимайте для переключения классов от А до G.

3 Нажимая PRESET $\leftarrow/\rightarrow$, выберите нужную предустановленную радиостанцию.

- Для вызова предустановленной радиостанции можно также использовать номерные кнопки на пульте ДУ.

Знакомство с системой RDS

Система радиоданных (RDS) — это система, которая используется большинством радиостанций в диапазоне FM для предоставления слушателям различной информации — например, названия радиостанции или транслируемой программы.

Одной из функций системы RDS является возможность поиска радиостанции, транслирующей требуемый тип программы. Например, можно осуществлять поиск радиостанции, которая транслирует программы в жанре **JAZZ**.

Возможен поиск следующих типов программ:¹

NEWS – Новости
AFFAIRS – Текущие события
INFO – Информация
SPORT – Спорт
EDUCATE – Образовательная информация
DRAMA – Радиоспектакли и т.д.
CULTURE – Национальная и местная культурная жизнь, театр и т.д.
SCIENCE – Наука и техника
VARIED – Программы, построенные на беседе или общении, например викторины или интервью.
POP M – Поп-музыка
ROCK M – Рок-музыка
EASY M – Легкая музыка
LIGHT M – Легкая классическая музыка
CLASSICS – Серьезная классическая музыка
OTHER M – Музыка, не относящаяся к перечисленным категориям
WEATHER – Сводки и прогнозы погоды

FINANCE – Биржевые сводки, коммерческая, торговая информация и т.д.
CHILDREN – Программы для детей
SOCIAL – Общественная жизнь
RELIGION – Программы о религии
PHONE IN – Программы, предусматривающие обсуждение какой-либо темы и общение со слушателями по телефону
TRAVEL – Путешествия и отдых
LEISURE – Свободное время, интересы и хобби
JAZZ – Джазовая музыка
COUNTRY – Музыка «кантри»
NATION M – Популярная музыка не на английском языке
OLDIES – Популярная музыка 1950-х и 1960-х годов
FOLK M – Народная музыка
DOCUMENT – Публицистические программы

Поиск программ RDS

Одной из наиболее полезных функций системы RDS является возможность поиска радиопрограмм определенного типа. Можно выполнять поиск любых типов программ, указанных выше.

1 Нажмите TUNER для выбора диапазона FM.²

2 Нажмите PTY SEARCH.

На дисплее отображается **PTY SEARCH**.

3 Нажимайте PRESET ◀/▶ для выбора нужного типа программы.

4 Нажмите ENTER для поиска программы заданного типа.

Система запускает поиск совпадающего типа по всем частотам. Когда такая радиостанция будет обнаружена, поиск останавливается, и радиостанция воспроизводится в течение пяти секунд.

5 Если вы хотите продолжить прослушивание радиостанции, удерживайте нажатой ENTER в течение пяти секунд.

Если **ENTER** не будет нажата, поиск возобновляется.

Если отображается индикация **NO PTY**, значит, тюнеру в процессе поиска не удалось обнаружить программы заданного типа.³

Отображение информации RDS

Используйте кнопку **DISP** для отображения различных видов доступной информации RDS.⁴

• **Нажмите DISP для получения информации RDS.**

При каждом нажатии кнопки дисплей изменяется следующим образом:

- Радиотекст (**RT**) – Сообщения, передаваемые радиостанцией. Например, радиостанция, передающая ток-шоу может передавать номер телефона в виде радиотекста.
- Имя программной услуги (**PS**) – Название радиостанции.
- Тип программы (**PTY**) – Отображает вид программы, транслируемой в данный момент.
- Текущая частота тюнера.

Примечание

¹ В дополнение, имеется два других типа программ - **TEST** и **NONE**. Невозможно выполнять их поиск.

² Система RDS доступна только в диапазоне FM.

³ RDS выполняет поиск по всем частотам. Если не удастся найти тип программы среди всех частот, отображается **NO PTY**.

⁴ При возникновении помех некоторые символы на дисплее RT могут отображаться неправильно.

- Если на дисплее RT отобразится сообщение **NO RT DATA**, значит, радиостанция не передает данных радиотекста.
- Если отображается **NO PTY DATA** на дисплее PTY, это означает, что нет данных PTY для приема.

Прослушивание системы



Важное предупреждение

- Режимы прослушивания и многие функции, описанные в этом разделе, могут быть недоступны в зависимости от источника, выбранного в данный момент, настроек и состояния ресивера.

Автоматическое воспроизведение

Существует несколько способов прослушивания источников при помощи данного ресивера, но самым простым и наиболее непосредственным вариантом прослушивания является функция Auto Surround. Ресивер автоматически обнаруживает, какого рода источник воспроизводится, и при необходимости выбирает многоканальное или стереофоническое воспроизведение.¹

- Во время прослушивания источника, нажмите **[RECEIVER]**, затем нажмите **AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT)**² для автоматического воспроизведения источника.

Функция **AUTO SURROUND** на некоторое время отображается на дисплее перед отображением формата декодирования или воспроизведения. Для получения информации об обработке источника просматривайте индикаторы цифрового формата на дисплее передней панели.

- При прослушивании радиопередач FM, функция Neural THX выбирается автоматически (подробнее, см. *Использование Neural THX* на стр. 49).

В режиме автоматического управления уровнем (ALC), данный ресивер выравнивает уровни воспроизводимого звучания.



Совет

- Когда выбран режим **ALC**, уровень эффектов можно регулировать, используя параметр **EFFECT**, как описано в *Настройка аудиопций* на стр. 63.

Прослушивание в режиме объемного звучания

С помощью данного ресивера можно прослушивать любой источник с использованием объемного звучания. Однако то, какими параметрами можно будет воспользоваться, зависит от настройки громкоговорителей и типа прослушиваемого источника.

Если подключены задние громкоговорители объемного звучания, см. также *Использование обработки заднего канала объемного звучания* на стр. 55.

Стандартное объемное звучание

Следующие режимы обеспечивают основное объемное звучание для стереофонических и многоканальных источников.³

- Во время прослушивания источника, нажмите **[RECEIVER]**, затем нажмите **STANDARD (STANDARD SURROUND)**.

Если это необходимо, повторно нажмите данную кнопку для выбора режима прослушивания.

- Если источником является закодированный сигнал Dolby Digital, DTS или Dolby Surround, будет автоматически выбран нужный формат декодирования, который отобразится на дисплее.⁴

Примечание

- 1 • Форматы стереофонического объемного звучания (матричные) декодируются соответствующим образом с использованием **Neo:6 CINEMA** или **Pro Logic IIx MOVIE** (подробнее о данных форматах декодирования, см. *Прослушивание в режиме объемного звучания* выше).
- 2 • При подключении наушников, функция Auto Surround отменяется.
- 3 • Для получения информации о дополнительных параметрах см. *Использование функции Stream Direct* на стр. 55.
- 3 • В режимах, выдающих 6.1-канальное звучание, тот же самый сигнал слышен из обоих задних громкоговорителей объемного звучания.
- 4 • При переключении обработки заднего канала объемного звучания (стр. 55) на **OFF**, или при установке задних громкоговорителей объемного звучания на **NO** (это происходит автоматически, если *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93 установлена на любую настройку, кроме **Normal**), **Pro Logic IIx** устанавливается на **Pro Logic II** (5.1-канальное звучание).

Для двухканальных источников можно выбрать:

- **Dolby Pro Logic IIx MOVIE** – Вывод звучания, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для кинофильмов)
- **Dolby Pro Logic IIx MUSIC** – Вывод звучания, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для музыки)¹
- **Dolby Pro Logic IIx GAME** – Вывод звучания, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для видеоигр)
- **Dolby PRO LOGIC** – 4.1-канальное объемное звучание (громкоговорители объемного звучания воспроизводят монофоническое звучание)
- **Neo:6 CINEMA** – 7.1-канальное звучание (наилучшим образом подходит для кинофильмов)
- **Neo:6 MUSIC** – 7.1-канальное звучание (наилучшим образом подходит для музыки)²
- **Neural THX** – Вывод звучания, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для музыки)³

Для многоканальных источников, если подключен(ы) задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания и выбран параметр **SBCH ON** (Задний канал объемного звучания ВКЛ.), можно выбрать (в зависимости от формата):

- **Dolby Pro Logic IIx MOVIE** – См. выше (доступен только при использовании двух задних громкоговорителей объемного звучания)
- **Dolby Pro Logic IIx MUSIC** – См. выше
- **Dolby Digital EX** – Создает объемное звучание заднего канала для 5.1-канальных источников и обеспечивает только декодирование для 6.1-канальных источников (таких как Dolby Digital Surround EX)
- **DTS-ES** – Позволяет прослушивать 6.1-канальное воспроизведение источников с декодированием DTS-ES
- **DTS Neo:6** – Позволяет прослушивать 6.1-канальное воспроизведение источников с декодированием DTS

Примечание

- 1 При прослушивании 2-канальных источников в режиме Dolby Pro Logic IIx Music имеется три дополнительных параметра, которые можно отрегулировать: **C.WIDTH**, **DIMENSION** и **PANORAMA**. Для получения информации об их регулировке см. *Настройка аудиополций* на стр. 63.
- 2 При прослушивании 2-канальных источников в режиме Neo:6 Cinema или Neo:6 Music можно также отрегулировать центральное звуковое пространство (см. *Настройка аудиополций* на стр. 63).
- 3 Можно выбрать **Neural THX** для 2-канальных сигналов, для которых поступает входной сигнал PCM (48 кГц или менее), Dolby Digital, DTS или аналоговые 2-канальные источники.
- 4 • В зависимости от источника и выбранного режима звучания задние громкоговорители объемного звучания в текущей системе громкоговорителей могут не воспроизводить звучание. Подробнее об этом см. *Использование обработки заднего канала объемного звучания* на стр. 55.
• Если нажать **ADV SURR** при подключенных наушниках, будет автоматически выбран режим **PHONES SURROUND**.
- 5 Используйте для источников Dolby Pro Logic для обеспечения стереофонического эффекта объемного звучания (стереофоническое поле шире по сравнению со стандартными режимами источников формата Dolby Digital).

Использование дополнительных эффектов объемного звучания

Эффекты дополнительного объемного звучания можно использовать для получения дополнительных эффектов объемного звучания. Большинство режимов Advanced Surround предназначены для воспроизведения звуковых дорожек фильмов, но некоторые режимы подходят также для прослушивания музыки. При воспроизведении различных звуковых дорожек попробуйте использовать разные параметры, чтобы выбрать параметр подходящий вам более всего.

- Нажмите **RECEIVER**, затем повторно нажимайте **ADV SURR (ADVANCED SURROUND)** для выбора режима прослушивания.⁴

- **ACTION** – Предназначен для боевиков с динамичными звуковыми дорожками
- **DRAMA** – Предназначен для фильмов, насыщенных диалогами
- **SCI-FI** – Предназначен для фантастических фильмов с большим количеством спецэффектов
- **MONO FILM** – Создает объемное звучание из монофонических звуковых дорожек
- **ENT.SHOW** – Подходит для музыкальных источников
- **EXPANDED** – Создает очень широкую стереобазу⁵
- **TV SURROUND** – Обеспечивает объемное звучание для монофонических и стереофонических телевизионных источников
- **ADVANCED GAME** – Подходит для видеоигр
- **SPORTS** – Подходит для спортивных программ
- **CLASSICAL** – Обеспечивает звучание, как в большом концертном зале
- **ROCK/POP** – Создает звучание «живого» рок-концерта

- **UNPLUGGED** – Подходит для акустических музыкальных источников
- **EXT.STEREO** – Обеспечивает многоканальное звучание стереофонического источника с использованием всех громкоговорителей
- **PHONES SURR.** – При прослушивании с помощью наушников можно достичь эффекта общего объемного звучания.



Совет

- Если выбран режим прослушивания Advanced Surround уровень эффектов можно регулировать, используя параметр **EFFECT**, как описано в *Настройка аудиоопций* на стр. 63.

Прослушивание в стереофоническом режиме

При выборе **STEREO** источник будет воспроизводиться только через передние правый и левый громкоговорители (и, возможно, через низкочастотный громкоговоритель в зависимости от настроек громкоговорителей). Многоканальные источники Dolby Digital, DTS и WMA9 Pro декодируются в стереозвучание.

- При прослушивании источника, нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **STEREO** для воспроизведения в стереофоническом режиме.

Нажимайте для переключения между режимами:

- **STEREO** – Звучание будет воспроизводиться с настройками объемного звучания, и можно воспользоваться функциями Midnight, Loudness и Tone.
- **F.S.SURR FOCUS** – Для этого, см. *Использование Front Stage Surround Advance* ниже.
- **F.S.SURR WIDE** – Для этого, см. *Использование Front Stage Surround Advance* ниже.


Использование Front Stage Surround Advance

Функция Front Stage Surround Advance позволяет создать естественные эффекты объемного звучания с использованием только передних громкоговорителей и низкочастотного громкоговорителя.


- При прослушивании источника, нажмите **RECEIVER**, затем нажимайте **STEREO** для выбора режимов Front Stage Surround Advance.

- **STEREO** – Для этого, см. *Прослушивание в стереофоническом режиме* выше.
- **F.S.SURR FOCUS** – Используется для обеспечения богатого эффекта объемного звучания, направленного в центра, в месте слияния звукопроекции передних левого и правого громкоговорителей.
- **F.S.SURR WIDE** – Используется для обеспечения эффектом объемного звучания более обширного участка по сравнению с режимом **FOCUS**.¹

Позиция **FOCUS**
(рекомендуется)



Позиция **WIDE**



Примечание

¹ При использовании **F.S.SURR WIDE**, наилучший эффект можно получить после выполнения процедуры **Full Auto MCACC** в **Advanced MCACC**. Подробнее об этом см. *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37.

Использование функции Stream Direct

Используйте режимы Stream Direct, если необходимо воспроизведение источника, максимально приближенное к оригиналу. Все виды обработки сигнала отключаются, и воспроизводится чистое аналоговое или цифровое звучание источника.

- При прослушивании источника, нажмите **RECEIVER**, затем нажимайте **AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT)** для выбора нужного режима.

Для получения информации об обработке источника просматривайте индикаторы цифрового формата на дисплее передней панели.

- **AUTO SURROUND** – См.
Автоматическое воспроизведение на стр. 52.
- **ALC** – Прослушивание в режиме автоматического управления уровнем (стр. 52).
- **DIRECT** – Источники прослушиваются в соответствии с настройками объемного звучания (настройка громкоговорителей, уровень каналов, расстояние до громкоговорителей, эквалайзер акустической калибровки и X-curve), а также в соответствии с настройками двухканального монофонического формата, аттенуатора входа, и любых настроек задержки звучания. Источник будет воспроизводиться в соответствии с количеством каналов в сигнале.
- **PURE DIRECT** – Аналоговые источники воспроизводятся без любой цифровой обработки. В данном режиме, звучание из Speaker B не выводится.

Использование обработки заднего канала объемного звучания

- Значение по умолчанию: **SBCh ON**

Ресивер может автоматически использовать декодирование по схеме 6.1 или 7.1 для источников с кодировкой 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES), или же можно задать схему декодирования 6.1 или 7.1 (например, для источников с кодировкой 5.1). Для источника с кодировкой 5.1 будет генерироваться задний канал объемного звучания, но более высокое качество звучания, возможно, будет достигаться в формате 5.1, в котором и был изначально закодирован сигнал (в этом случае можно просто выключить обработку заднего канала объемного звучания).

- При использовании 7.1-канальной системы объемного звучания, аудиосигналы, прошедшие от обработки матричного декодирования до обработки заднего канала объемного звучания, к которой добавляется функция Up Mix, выводятся от задних громкоговорителей объемного звучания.
- Нажмите **RECEIVER**, затем повторно нажимайте **SBCh** для переключения настроек заднего канала объемного звучания.

При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- **SBCh ON** – Включение обработки матричного декодирования для генерирования заднего компонента объемного звучания от компонента объемного звучания.
- **SBCh AUTO** – Автоматическое переключение обработки матричного декодирования для генерирования заднего компонента объемного звучания от компонента объемного звучания. Обработка матричного декодирования производится только при обнаружении сигналов заднего канала объемного звучания во входных сигналах.
- **SBCh OFF** – Отключение обработки матричного декодирования для генерирования заднего компонента объемного звучания от компонента объемного звучания.

Использование режима виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания

- Значение по умолчанию: **OFF**

Если задние громкоговорители объемного звучания не используются, выбор этого режима позволяет прослушивать виртуальный задний канал объемного звучания через громкоговорители объемного звучания. Можно на выбор прослушивать источники без использования сигнала для задних громкоговорителей объемного звучания, если материал в этом формате (например, 5.1) звучит лучше, чем в формате, в который он был преобразован изначально или настроить ресивер таким образом, чтобы этот эффект применялся только для источников с кодировкой 6.1, например Dolby Digital EX или DTS-ES.¹

- **Последовательно нажимайте SBch для переключения настроек виртуального заднего канала объемного звучания.**

При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- **VirtualSB ON** – Постоянное использование виртуального заднего канала объемного звучания (например, для материала с кодировкой 5.1)
- **VirtualSB AUTO** – Для источников с декодированием 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES) автоматически применяется виртуальный задний канал объемного звучания
- **VirtualSB OFF** – Режим виртуального заднего канала объемного звучания отключен

Установка функции Up Mix


При использовании 7.1-канальной системы объемного звучания с размещением громкоговорителей объемного звучания непосредственно по бокам от места слушателя, объемное звучание 5.1-канальных источников слышится сбоку. Функция Up Mix микширует звучание громкоговорителей объемного звучания с задними громкоговорителями объемного звучания таким образом, что объемное звучание слышится по диагонали назад как оно должно слышаться.²

Примечание


1. Невозможно использовать режим виртуального заднего громкоговорителя при подключении к данному ресиверу наушников или при выборе любого из режимов стерео, Front Stage Surround Advance или Stream Direct.
 - Режим виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания можно использовать только при включенных громкоговорителях объемного звучания и при установке настройки **SB** на **NO** или выборе **Front Bi-Amp, Speaker B** или **ZONE 2 в Surr Back System**.
 - Режим виртуального заднего канала объемного звучания не может применяться к источникам, не содержащим информацию канала объемного звучания.
2. Установите на **ON** вне зависимости от данной настройки при воспроизведении сигналов DTS-HD.
 - Можно автоматически установить на **OFF**, даже при установке на **ON**, в зависимости от входного сигнала и режима прослушивания.

- Использование Up Mix эффективно, когда громкоговорители в 7.1-канальной системе объемного звучания настроены, как рекомендовано на примере на стр. 17.
- В зависимости от мест расположения громкоговорителей и источника звучания, в некоторых случаях хорошие результаты могут не достигаться. В таком случае, установите настройку на **OFF**.

Up Mix OFF



Up Mix ON



1 Переведите ресивер в режим ожидания.

2 Удерживая нажатой ENTER на передней панели, нажмите **STANDBY/ON**.

На дисплее появится надпись **RESET ◀ NO ▶**.

С помощью **TUNE +/-** (или **↑/↓** на пульте ДУ), выберите **UP MIX ◀ON▶**, и затем, с помощью **PRESET +/-** (или **◀/▶** на пульте ДУ), выберите **ON** или **OFF**.

3 Нажмите ENTER для подтверждения.

- При установке на **ON**, на передней панели высвечивается индикатор **UP MIX**.

Выбор предустановок MCACC

- Значение по умолчанию: **MEMORY 1**

Если система настроена на различные места слушателей¹, можно изменить настройки в зависимости от прослушиваемого источника и позиции прослушивания (например, при просмотре фильма с дивана или при воспроизведении видеоигр рядом с телевизором).

- **Во время прослушивания источника, нажмите [RECEIVER], затем нажмите MCACC.**

Повторно нажимая, выберите один из шести предустановок MCACC². Для получения информации о проверке и управлении текущими настройками см. *Data Management* на стр. 90.

Выбор входного сигнала

На данном ресивере можно переключать входные сигналы для различных источников, как описано ниже.³

- **Нажмите [RECEIVER], затем нажмите SIGNAL SEL, чтобы выбрать входной сигнал, соответствующий сигналу компонента-источника.**

При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- **AUTO** – Ресивер выбирает первый доступный сигнал в следующем порядке: **HDMI; DIGITAL; ANALOG**.
- **ANALOG** – Выбирается аналоговый сигнал.
- **DIGITAL** – Выбирается цифровой сигнал через оптический или коаксиальный вход.
- **HDMI** – Выбирается сигнал HDMI.⁴
- **PCM** – Для входных сигналов PCM.⁵ Ресивер выбирает первый доступный сигнал в следующем порядке: **HDMI; DIGITAL**.

При установке на **DIGITAL** или **AUTO**, индикатор высвечивается в соответствии с декодируемым сигналом следующим образом:

- **DIGITAL** высвечивается при декодировании Dolby Digital.
- **DIGITAL PLUS** высвечивается при декодировании Dolby Plus.
- **TrueHD** высвечивается при декодировании Dolby TrueHD.
- **DTS** высвечивается при декодировании DTS.
- **DTS HD** высвечивается при декодировании DTS-HD.
- **MSTR** высвечивается при декодировании DTS-HD Master Audio.
- **96/24** высвечивается при декодировании DTS 96/24.

Примечание

1 Различные предустановки могут также иметь отдельные настройки калибровки для аналогового места слушателя в зависимости от того, как используется система. Данные предустановки можно настроить, выполняя указания в *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37 или *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77, которые необходимо было выполнить ранее.

2 • Данные настройки не действуют при подключении наушников.

• Также можно нажать **◀/▶** и выбрать предустановку MCACC.

3 • Данный ресивер может только воспроизводить сигналы цифровых форматов Dolby Digital, PCM (от 32 кГц до 192 кГц), DTS (включая DTS 96/24) и WMA9 Pro. Совместимыми сигналами через терминалы HDMI являются: Dolby Digital, DTS, WMA9 Pro, PCM (от 32 кГц до 192 кГц), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio, SACD и DVD Audio (включая 192 кГц). Для других форматов цифрового сигнала, установите на **ANALOG (MULTI CH IN и TUNER)**.

• При воспроизведении аналогового сигнала с помощью проигрывателей лазерных или компакт-дисков, поддерживающих систему DTS, могут возникать цифровые помехи. Для предотвращения возникновения помех выполните соответствующие цифровые подключения (стр. 29) и установите в качестве входного сигнала значение **DIGITAL**.

• На некоторых проигрывателях DVD сигналы DTS не выводятся. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к проигрывателю DVD.

4 Если для настройки **HDMI**, как описано в *Настройка аудиопций* на стр. 63, выбран параметр **THROUGH**, будет слышаться звук используемого телевизора, а не данного ресивера.

5 • Это удобно, если вы считаете, что существует задержка **AUTO** распознавания сигнала формата PCM, например, на диске CD.

• При выбранной настройке **PCM** во время воспроизведения источников форматов, отличных от PCM, возможен шум. Если это является проблемой, выберите другой тип входного сигнала.

– **WMA9 Pro** высвечивается для обозначения текущего декодирования сигнала WMA9 Pro.

- **HDMI** не назначается по умолчанию. Для выбора сигнала HDMI, выполните процедуру настройки приема (см. *Меню Input Setup* на стр. 39).

Улучшение качества звучания с помощью функции Phase Control (Корректировка фазы)

В функции Phase Control данного ресивера применяются измерения коррекции фазы, что обеспечивает одновременное достижение звуковыми сигналами источника звучания места слушателя, предотвращая нежелательные искажения и/или оттенки звучания.

Технология Phase Control обеспечивает когерентность воспроизведения звучания благодаря использованию функции согласованию фазы¹ для создания оптимального звукового изображения. По умолчанию функция включена, и при выходе из меню Phase Control, рекомендуется оставлять ее включенной для всех источников звучания.

- Нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **PHASE CTRL (PHASE CONTROL)** для включения функции корректировки фазы.

На передней панели высвечивается индикатор **PHASE CONTROL**.

Примечание

- 1 • Согласование фазы является очень важным фактором для обеспечения высокого качества воспроизведения звучания. Если две звуковых волны звучат «в фазе», их пики и впадины совпадают, обеспечивая звуковому сигналу увеличение амплитуды, четкости и придавая ощущения присутствия. Если пик волны волн совпадает со впадиной волны, звучание выходит «из фазы» и звуковая картина будет нереалистична.
- Функция **PHASE CONTROL** доступна даже при подключении наушников.
- Если на низкочастотном громкоговорителе имеется переключатель управления фазы, установите его на обозначение (+) (или 0°). Однако, эффект, который можно почувствовать при установке **PHASE CONTROL** на **ON** на данном ресивере, зависит от типа низкочастотного громкоговорителя. Установите низкочастотный громкоговоритель на максимальный эффект. Также рекомендуется попытаться изменить направление или месторасположение низкочастотного громкоговорителя.
- Отключите встроенный переключатель фильтра низких частот низкочастотного громкоговорителя. Если это невозможно выполнить на низкочастотном громкоговорителе, установите частоту отсечки на более высокий уровень.
- При неправильной установке расстояния громкоговорителей, максимальный эффект **PHASE CONTROL** может быть недоступен.
- Режим **PHASE CONTROL** невозможно установить на **ON** в следующих случаях:
 - Когда включен режим **PURE DIRECT**.
 - Когда выбран источник **MULTI CH IN**.
 - Когда параметр аудиовыхода HDMI установлен на **THROUGH** в *Настройка аудиопций* на стр. 63.

Раздел 7:

KURO LINK

Можно синхронизированно управлять совместимым с KURO LINK телевизором с плоским экраном или проигрывателем Blu-ray дисков производства Pioneer или компонентом другого производства, поддерживающим функцию KURO LINK, подключив компонент к ресиверу через кабель HDMI.

Подробнее о конкретных операциях, настройках, др., смотрите также инструкции по эксплуатации к каждому компоненту.

- Данная функция не может использоваться для компонентов, не поддерживающих KURO LINK.
- Нет гарантии того, что данный ресивер будет срабатывать с компонентами Pioneer, совместимыми с KURO LINK, или компонентами другого производства, поддерживающими функцию KURO LINK. Нет гарантии того, что все синхронизированные операции будут выполняться для всех компонентов другого производства, поддерживающих функцию KURO LINK.
- Используйте кабель High Speed HDMI™ при использовании функции KURO LINK. Функция KURO LINK может не срабатывать соответствующим образом при использовании кабеля HDMI другого типа.

Выполнение подключений KURO LINK

Можно синхронизированно управлять подключенным телевизором с плоским экраном и максимум четырьмя (*модель VSX-1019AH*)/тремя (*модель VSX-919AH*) другими компонентами.

Убедитесь, что аудиокабель телевизора с плоским экраном подключен к аудиовходу данного аппарата.

Подробнее, см. *Подключение телевизора и компонентов воспроизведения* на стр. 23.



Важное предупреждение

- При подключении данной системы или изменении подключений, обязательно отключите питание, и отсоедините кабель питания от розетки. После завершения всех подключений, подключите кабели питания к розетке.
- После подключения данного ресивера к розетке переменного тока, запускается процесс инициализации HDMI, занимающий от 2 до 10 секунд. Во время инициализации, любые операции недоступны. Во время инициализации, на дисплее мигает индикатор HDMI, и данный ресивер можно включить только после остановки мигания.
- Для максимально эффективного использования данной функции, рекомендуется подключить компонент HDMI не к телевизору с плоским экраном, а напрямую к терминалу HDMI данного ресивера.
- Хотя ресивер и содержит четыре (*модель VSX-1019AH*)/три (*модель VSX-919AH*) входа HDMI, функция KURO LINK может использоваться только для до трех проигрывателей DVD или Blu-ray дисков или до трех рекордеров DVD или Blu-ray дисков.

Меры предосторожности по функции KURO LINK

- Подключите телевизор напрямую к данному ресиверу. Прерывание прямого подключения с другими усилителями или аудиовизуальными преобразователями (например, переключатель HDMI) может вызвать ошибки в управлении.
- Подключайте только те компоненты (проигрыватель Blu-ray дисков, др.), которые хотите использовать в качестве источника для входа HDMI данного ресивера. Прерывание прямого подключения с другими усилителями или аудиовизуальными преобразователями (например, переключатель HDMI) может вызвать ошибки в управлении.
- Когда **KURO LINK** установлен на **ON**, HDMI Input автоматически устанавливается на **OFF**.
- Если выбран режим прослушивания, за исключением **AUTO SURROUND**, **ALC**, **DIRECT**, **PURE DIRECT** или **STEREO** при включенном эффекте PQLS, то эффект PQLS отключается.
- Когда данный ресивер подключен через кабель HDMI к проигрывателю Pioneer, совместимому с функцией PQLS, через подключение HDMI, и воспроизводится CD или выполняется повторная аутентификация HDMI (мигает индикатор **HDMI**), эффект PQLS включается и режим прослушивания устанавливается на **AUTO SURROUND**, если выбран режим прослушивания, кроме **AUTO SURROUND**, **ALC**, **DIRECT**, **PURE DIRECT** или **STEREO**.
- При установке функции **KURO LINK** ресивера на **ON**, даже если ресивер находится в режиме ожидания, можно вывести аудио и видеосигналы от проигрывателя через HDMI на телевизор без вывода звучания от ресивера, но только при подключении совместимого с KURO LINK компонента (проигрыватель Blu-ray дисков, др.) и совместимого телевизора. В таком случае, включается питание ресивера и высвечиваются индикаторы питания и **HDMI**.

О подключении с изделием другого производства, поддерживающим функцию KURO LINK

Синхронизированные операции ниже могут использоваться при подключении функции KURO LINK ресивера с телевизором не производства Pioneer, поддерживающим функцию KURO LINK. (Однако, в зависимости от телевизора, некоторые функции KURO LINK могут не срабатывать.)

- С помощью экрана меню телевизора можно выбрать вывод звучания через громкоговорители, подключенные к ресиверу, или через громкоговорители телевизора.
- С помощью пульта ДУ телевизора можно отрегулировать уровень громкости ресивера или приглушить звучание.
- При установке телевизора в режим ожидания, ресивер также устанавливается в режим ожидания. (Только при выборе входа для компонента, подключенного к ресиверу через подключение HDMI, или во время просмотра телевизора)
- Звучание телевизионных программ или внешнего источника, подключенного к телевизору, можно также выводить от подключенных к ресиверу громкоговорителей. (Для этого требуется подключение оптического цифрового кабеля, др., в дополнение к кабелю HDMI.)

Синхронизированные операции ниже могут использоваться при подключении функции KURO LINK ресивера с проигрывателем или рекордером не производства Pioneer, поддерживающим функцию KURO LINK.

- При запуске воспроизведения на проигрывателе или рекордере, вход ресивера переключается на вход HDMI, к которому подключен компонент.

См. вебсайт Pioneer для получения самой последней информации по моделям не производства Pioneer и поддерживающим функцию KURO LINK изделиям.


Настройка KURO LINK

Требуется отрегулировать настройки данного ресивера, а также подключенных компонентов, совместимых с KURO LINK, для использования функции KURO LINK. Подробнее, см. инструкции по эксплуатации для каждого компонента.

1 Нажмите **RECEIVER, затем нажмите Home Menu.**

2 Выберите пункт «System Setup» и нажмите ENTER.

3 Выберите пункт «Other Setup» и нажмите ENTER.



4 Выберите нужную настройку «KURO LINK».

Выберите установку функции KURO LINK данного аппарата на **ON** или **OFF**. Для использования функции KURO LINK, требуется установить его на **ON**.

При использовании компонента, не поддерживающего функцию KURO LINK, установите данную настройку на **OFF**.

- **ON** – Включение функции KURO LINK. При отключении питания данного аппарата и при запуске воспроизведения поддерживаемого источника во время использования функции KURO LINK, аудио и видеовыход от подключения HDMI выводятся от телевизора с плоским экраном.
- **OFF** – KURO LINK отключен. Невозможно использовать синхронизированное управление. При отключении питания данного аппарата, аудио и видеосистемы, подключенные через HDMI, не выводятся.

5 Выберите нужную настройку «Display Power Off».

При отключении питания телевизора во время использования функции KURO LINK, питание ресивера также отключается (функция отключения питания всех устройств). Данную функцию можно отключить.

- **YES** – Функция отключения питания всех устройств включена. Питание ресивера отключается вместе с питанием телевизора. Данная функция срабатывает только при выборе входа для компонента, подключенного к ресиверу через подключение HDMI, или во время просмотра телевизора.
- **NO** – Функция отключения питания всех устройств отключена. Питание ресивера не отключается при отключении питания телевизора.

6 После завершения нажмите HOME MENU.

По завершению, отображается **HOME MENU**.

Настройка функции PQLS

PQLS (Precision Quartz Lock System) - это технология управления передачей цифрового аудиосигнала, использующая функцию KURO LINK. Она обеспечивает высококачественным воспроизведением аудиосигналов путем управления аудиосигналами от ресивера, поступающими на совместимый с PQLS проигрыватель, др. Это помогает избежать дрожание, имеющее негативный эффект на качестве звучания, и генерируется во время передачи.

Данная функция включается при установке **KURO LINK** на **ON**.

1 Нажмите **RECEIVER, затем нажмите PQLS для выбора функции PQLS.**

Настройка отображается на дисплее передней панели.

- **PQLS AUTO** – PQLS включен. Кварцевый регулятор точности на данном ресивере удаляет помехи, вызванные временными ошибками (дрожание), позволяя выполнить наилучшее цифро-аналоговое преобразование от аудио CD источника при использовании интерфейса HDMI. Это срабатывает как функция HDMI для проигрывателей, совместимых с PQLS.
- **PQLS OFF** – PQLS отключен.

Перед использованием синхронизации

По завершению всех подключений и настроек, требуется:

- 1 Установить все компоненты в режим ожидания.**
- 2 Включить питание для всех компонентов, питание телевизора с плоским экраном включить в последнюю очередь.**
- 3 Выбрать вход HDMI, через который телевизор подключен к данному ресиверу, и убедиться, правильно ли отображается видеовыход от подключенных компонентов.**
- 4 Проверить, правильно ли отображаются компоненты, подключенные ко всем входам HDMI.**

Режим синхронизированного управления

Режим синхронизированного управления можно установить от пульта ДУ совместимого с KURO LINK телевизора. По операциям в режиме синхронизированного управления смотрите описание ниже.

Данные функции устанавливаются на экране меню телевизора. Для более подробной информации, см. инструкции по эксплуатации к телевизору, совместимому с KURO LINK.

Операции режима синхронизированного управления

При использовании режима синхронизированного управления, совместимый с KURO LINK компонент, подключенный к ресиверу, управляется синхронизированно как описано ниже.

- С помощью пульта ДУ телевизора можно настроить уровень громкости или приглушить звучание ресивера.
- При установке телевизора в режим ожидания, ресивер также устанавливается в режим ожидания. (Только при выборе входа для компонента, подключенного к ресиверу через подключение HDMI, или во время просмотра телевизора)

- Вход ресивера автоматически переключается при воспроизведении компонента, совместимого с KURO LINK.
- Вход ресивера автоматически переключается при переключении канала телевизора.
- Режим синхронизированного управления остается включенным даже при переключении входа ресивера на компонент, не подключенный через HDMI.

Операции ниже также могут применяться к телевизорам с плоским экраном Pioneer, совместимым с KURO LINK.

- При регулировке уровня громкости или приглушении звучания ресивера, состояние уровня громкости отображается на экране телевизора с плоским экраном.
- При переключении языка экранного меню на телевизоре с плоским экраном, языковая настройка ресивера также переключается соответствующим образом.

Отмена режима синхронизированного управления

- При отмене режима синхронизированного управления, питание ресивера отключается, если просматривалась картинка от входа HDMI или телевизионная программа на телевизоре.
- В режим синхронизированного управления, режим синхронизированного управления отменяется при отключении питания ресивера. Для обратного включения режима синхронизированного управления, с помощью пульта ДУ телевизора выберите режим синхронизированного управления.
- В режиме синхронизированного управления, режим синхронизированного управления отменяется, если производится операция на экране меню телевизора, выводящая звучание от телевизора, др.

Использование других функций

Настройка аудиоопций

Существует несколько дополнительных настроек звучания, которые можно установить с помощью меню **AUDIO PARAMETER**. Настройки по умолчанию, если не указано, указаны жирным шрифтом.



Важное предупреждение

- Учтите, что если настройка не отображается в меню **AUDIO PARAMETER**, то она недоступна из-за текущего источника, настроек и состояния ресивера.

1 Нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **AUDIO PARAMETER**.

2 При помощи **↑/↓** выберите настройку, которую требуется отрегулировать. В зависимости от текущего состояния/режима ресивера определенные параметры могут быть недоступны для выбора. Для получения дополнительной информации об этом см. таблицу ниже.

3 Используйте **←/→** для ее установки, если это необходимо. В таблице ниже указаны параметры, доступные для каждой настройки.

4 Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из меню.

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
MCACC (предустановка MCACC)	Выберите любимую предустановленную память MCACC, если сохранено несколько предустановленных параметров памяти. Если предустановленная память MCACC была переименована, отображается присвоенное название.	от M1. MEMORY 1 до M6. MEMORY 6 По умолчанию: M1. MEMORY 1
EQ (Эквалайзер акустической калибровки)	Включение/отключение эффектов EQ Pro.	ON <i>OFF^a</i>
S-WAVE (Стоячая волна)	Включение/отключение эффектов управления стоячей волной.	ON <i>OFF</i>
DELAY (Задержка звука)	Некоторые мониторы при воспроизведении видео вносят небольшую задержку, так что звучание слегка не совпадает с изображением. Установив небольшую задержку звучания, можно привести его в соответствие с видеоизображением.	от 0.0 до 10.0 (кадров) <i>1 секунда = 25 кадров (PAL)</i> По умолчанию: 0.0
MIDNIGHT	Позволяет прослушивать эффективное объемное звучание кинофильмов на низкой громкости.	MIDNIGHT/LOUDNESS OFF <i>MIDNIGHT ON</i>
LOUDNESS	Используется для получения хорошего баса и высоких частот от музыкальных источников при низкой громкости.	<i>LOUDNESS ON</i>
TONE^b (Регулировка тембра)	Применение функции управления тональностью верхних частот и басов, или их полный обход.	BYPASS <i>ON</i>

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
BASS^c	Настройка количества басов.	от -6 до +6 (дБ) По умолчанию: 0 (дБ)
TREBLE^c	Настройка количества верхних частот.	от -6 до +6 (дБ) По умолчанию: 0 (дБ)
S.RTRV (Восстановление звучания)	При использовании функции восстановления звучания, используется обработка DSP для компенсации потери аудиоданных во время сжатия, улучшая ощущение плотности и модуляции звучания.	OFF^d ON
DNR (Цифровое подавление шумов)	При включении может улучшать качество звучания источника, в котором имеются шумы (например, видеокассеты с большим количеством фоновых шумов).	OFF ON
DIALOG E. (Усиление диалога)	Локализует диалог в центральном канале для выделения его из общего звукового фона при просмотре телевизионной программы или воспроизведении звуковой дорожки кинофильма.	OFF ON
DUAL (Двойной монофонический)	Определяет воспроизведение звуковых дорожек, записанных в двухканальном монофоническом формате Dolby Digital. Этот тип кодировки используется нечасто, но иногда он необходим, например, если требуется распределить по разным каналам речь на двух языках.	CH1 – слышен только канал 1 CH2 – слышен только канал 2 CH1 CH2 – оба канала слышны из передних громкоговорителей
DRC (Управление динамическим диапазоном)	Настройка уровня динамического диапазона от звуковых дорожек кинофильмов, оптимизированного для Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD и DTS-HD Master Audio (может потребоваться использовать данную функцию при прослушивании объемного звучания на низких уровнях громкости).	AUTO^e MAX MID OFF
LFE (Аттенуатор низкочастотных эффектов)	Некоторые аудиисточники Dolby Digital и DTS содержат сверхнизкие частоты. Выполните соответствующую настройку аттенуатора низкочастотных эффектов для предотвращения появления помех при воспроизведении сверхнизких частот с помощью громкоговорителей. Низкочастотный эффект не ограничивается при установке на 0 дБ, что является рекомендуемым значением. При установке на -5 дБ, -10 дБ, -15 дБ или -20 дБ, низкочастотный эффект ограничивается соответствующим уровнем. При выборе OFF, звучание от канала низкочастотных эффектов отсутствует.	0dB/-5dB/-10dB/-15dB/-20dB OFF
SACD GAIN^f	Выделяет детали для формата SACD, максимизируя динамический диапазон (во время цифровой обработки).	0dB +6 dB
HDMI^g (Аудиосигнал HDMI)	Указывает маршрутизацию аудиосигнала HDMI, исходящего из этого ресивера (<i>amp (усилитель)</i>) или <i>through (прямо)</i> на телевизор или телевизор с плоским экраном. При выборе THROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует.	AMPLIFIER THROUGH
A. DELAY (Автозадержка)	Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. ^h	OFF ON

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
C. WIDTHⁱ (Центр - ширина) (Эта функция доступна только при использовании центрального громкоговорителя)	Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей, отделяя центральный канал от передних правого и левого громкоговорителей, делая звучание более широким (более высокие настройки) или более сфокусированным (более низкие настройки).	от 0 до 7 По умолчанию: 3
DIMENSIONⁱ	Регулирует глубину баланса объемного звучания в направлении спереди назад, делая звучание более удаленным (отрицательные значения) или более направленным вперед (положительные значения).	от -3 до +3 По умолчанию: 0
PANORAMAⁱ	Расширяет стереоэффект передних громкоговорителей, включая его вовнутрь объемного звучания для обеспечения «опаляющего эффекта».	OFF ON
C. IMAGEⁱ (Центральное пространство) (Эта функция доступна только при использовании центрального громкоговорителя)	Регулирует центральное пространство для создания более широкого стереоэффекта с вокалом. Отрегулируйте эффект от 0 (когда все звучание центрального канала воспроизводится передними правым и левым громкоговорителями) до 10 (когда звучание центрального канала обеспечивается только центральным громкоговорителем).	от 0 до 10 По умолчанию: Neo:6 MUSIC: 3 Neo:6 CINEMA: 10
EFFECT	Устанавливает уровень эффектов для выбранного режима Advanced Surround или ALC (каждый режим можно установить отдельно).	от 10 до 90

a. При выборе **EQ OFF**, индикатор MCACC не высвечивается.

b. Данная настройка отображается только в режиме прослушивания стерео, автоматического объемного звучания (STEREO) или ALC (STEREO).

c. Настройка может быть выполнена только при установке **TONE** на **ON**.

d. Для функции входа **iPod/USB, S.RTRV** по умолчанию установлен на **ON**.

e. Изначально установленный режим **AUTO** доступен только для сигналов Dolby TrueHD. Выберите **MAX** или **MID** для сигналов, кроме Dolby TrueHD.

f. Не должно возникнуть никаких проблем при использовании с большинством SACD дисков, но при искажении звучания, лучше всего переключить настройку амплитудно-частотной характеристики на **0** дБ.

g. • Настройка HDMI Audio не может переключаться во время выполнения операций в режиме синхронизированного управления.

• Для воспроизведения входных аудио и видеосигналов HDMI ресивера от телевизора, если ресивер установлен в режим ожидания, должен быть включен режим синхронизированного управления. См. *Режим синхронизированного управления* на стр. 62.

h. Данная функция доступна только тогда, когда подключенный дисплей поддерживает функцию автоматической синхронизации аудио/видеосигналов («синхронизация изображения и речевых сигналов») для HDMI. Если время автоматической настройки времени задержки не подходит, установите **A. DELAY** на **OFF** и отрегулируйте время задержки вручную. Подробнее о функции синхронизации изображения и речевых сигналов, свяжитесь напрямую с производителем.

i. Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме Dolby Pro Logic IIx Music/Dolby Pro Logic II Music.

j. Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме Neo:6 MUSIC/CINEMA.

Настройка видеоопций

Существует несколько дополнительных настроек картинки, которые можно установить с помощью меню **VIDEO PARAMETER**. Настройки по умолчанию, если не указано, указаны жирным шрифтом.



Важное предупреждение

- Помните, что если опция не может выбираться в меню **VIDEO PARAMETER**, это значит, что она недоступна из-за текущего источника, настройки и состояния ресивера.
- Данные функции не воздействуют на входы HDMI.

1 Нажмите **RECEIVER, затем нажмите **VIDEO PARAMETER**.**

2 При помощи $\uparrow/\downarrow$ выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

В зависимости от текущего состояния / режима ресивера определенные параметры могут быть недоступны для выбора. Для получения дополнительной информации об этом см. таблицу ниже.

3 Используйте $\leftarrow/\rightarrow$ для ее установки, если это необходимо.

В таблице ниже указаны параметры, доступные для каждой настройки.¹

4 Нажмите **RETURN для подтверждения и выхода из меню.**

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
V. CONV^a (Преобразование цифрового видео)	Преобразование видеосигналов для вывода от гнезд MONITOR OUT (включая коннектор HDMI OUT) для всех типов видео (см. стр. 22).	ON <i>OFF</i>
RES^b (Разрешение) <i>*Только модель VSX-1019AH</i>	Обозначает выходное разрешение видеосигнала (когда аналоговые поступающие видеосигналы выводятся на соединитель HDMI OUT , выберите данную настройку в соответствии с разрешением монитора и просматриваемым изображением).	AUTO <i>PURE</i> <i>480p/576p</i> <i>720p</i> <i>1080i</i> <i>1080p</i>
ASP^c (Аспект) <i>*Только модель VSX-1019AH</i>	Указывает aspectное соотношение при приеме аналоговых видеосигналов и их выводе через выход HDMI. Просматривая каждую настройку на дисплее, выполните нужные настройки (если изображение не совпадает с типом монитора, отображается срезка или черные полосы).	THROUGH <i>NORMAL</i>
IP CONV^{d,e,f} (Преобразователь I/P) <i>*Только модель VSX-919AH</i>	Аналоговые видеосигналы 480i/576i преобразовываются в прогрессивные сигналы для вывода. При установке на AUTO , сигналы выводятся с оптимальной настройкой для подключенного экрана через HDMI. При установке на ON , сигналы преобразовываются до 480p/576p для вывода. При установке на OFF , сигналы не преобразовываются для вывода.	AUTO <i>ON</i> <i>OFF</i>

Примечание

- Для каждой функции входа можно установить все параметры настройки.
- Параметры настройки, за исключением **V. CONV**, могут выбираться только при установке **V. CONV** на **ON**.

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
PCINEMA ^{d,f,g} (PureCinema)	Данная настройка оптимизирует картинку для материала фильма при установке прогрессивного режима для видеовыхода. Обычно устанавливается на AUTO ; но попробуйте переключить на OFF , если картинка отображается неестественно. В дополнение, определенные кинофильмы PAL (видеовыход приставки или воспроизведение DVD диска при 576i, 25 кадров/сек., др.), содержащие материал фильм в режиме прогрессивной развертки, не могут распознаваться как таковые данным ресивером. В таких случаях, если выбран PAL , включается режим PureCinema.	AUTO <i>PAL</i> <i>OFF</i>
P.MOTION ^{d,f} (Progressive Motion)	Регулировка качества фильма и фотографии при установке видеовыхода на прогрессивный режим.	от -4 до +4 По умолчанию: 0
YNR ^d	Регулировка объема уменьшения шумов (NR), применяемое к компоненту Y (яркость).	от 0 до +8 По умолчанию: 0
DETAIL ^d	Регулировка резкости отображения кромок.	от -4 до +4 По умолчанию: 0
SHARP ^{d,h} (Резкость)	Регулирует резкость высокочастотных (детальных) элементов в картинке.	от -4 до +4 По умолчанию: 0
BRIGHT ^d (Яркость)	Регулировка общей яркости.	от -6 до +6 По умолчанию: 0
CONTRAST ^d	Регулировка контрастности между светлыми и темными участками.	от -6 до +6 По умолчанию: 0
HUE ^{d,i}	Регулирует баланс красного/зеленого.	от -6 до +6 По умолчанию: 0
CHROMA ^d (Уровень насыщенности цвета)	Регулировка насыщенности со слабой до яркой.	от -6 до +6 По умолчанию: 0

a. Данная настройка не отображается, когда функция установлена на iPod/USB и файл JPEG на устройстве USB отображается в режиме полного экрана, или когда iPod управляется от самого iPod.

b. • Картинка не отображается при установке на разрешение, с которым телевизор (монитор) несовместим. Также, в некоторых случаях, картинка не отображается из-за сигналов защиты авторских прав. В таком случае измените настройку.

• При выборе **AUTO**, разрешение выбирается автоматически, в соответствии с возможностями телевизора (монитора), подключенного через HDMI. При выборе **PURE**, сигналы выводятся с таким-же разрешением, как при приеме (в это время, видеосигналы выводятся только от терминалов одинакового типа, в которые они поступают).

• При подключении экрана через HDMI, если данная настройка установлена на режим, кроме **PURE**, и поступают аналоговые сигналы 480i/576i, сигналы 480p/576p выводятся от компонентных выходных терминалов.

c. • Если изображение не соответствует типу монитора, отрегулируйте аспектное соотношение на компоненте-источнике или на мониторе.

• Настройка **NORMAL** отображается только при приеме видеосигналов 480i/p или 576i/p.

d. Данная настройка отображается только при приеме видеосигналов 480i или 576i.

e. Если картинка не отображается соответствующим образом при выборе **AUTO** или **PAL**, выберите **OFF**.

f. Данная настройка действительна только для компонентных выходов.

g. Если картинка не отображается соответствующим образом при выборе **PAL**, выберите **AUTO** или **OFF**.

h. Данная настройка недействительна для выхода HDMI.

i. Данная настройка не отображается для компонентных входов.

Переключение акустической системы

Если в *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93 выбран пункт **Speaker B**, можно использовать три настройки при помощи **SPEAKERS**. Если выбрать **Normal, Front Bi-Amp** или **ZONE 2**, при помощи этой кнопки можно просто включать или выключать основную систему громкоговорителей. Параметры, приведенные ниже, предназначены только для настройки **Speaker B**.¹

• С помощью **SPEAKERS** на передней панели, выберите настройки акустической системы.

Как упоминалось выше, если выбран пункт **Normal**, при помощи этой кнопки будет просто включаться или выключаться основная система громкоговорителей (A).

Нажмите повторно для выбора настройки системы громкоговорителей:

- **SP►A** – Звучание выводится через систему громкоговорителей A.
- **SP►B** – Звучание выводится через два громкоговорителя, подключенные к системе громкоговорителей B. Многоканальные источники прослушиваться не будут.
- **SP►AB** – Звучание выводится через систему громкоговорителей A (до 5 каналов в зависимости от источника), два громкоговорителя системы B и низкочастотный громкоговоритель. Через систему громкоговорителей B будет выводиться то-же звучание, что и через систему A (многоканальное звучание будет декодироваться в 2-канальное).
- **SP►** (выкл.) – Звук через громкоговорители не выводится.

Использование органов управления MULTI-ZONE

В следующих шагах, для настройки уровня громкости под-зоны и выбора источников, используются органы управления передней панели. См. *Дистанционное управление MULTI-ZONE* на стр. 69.

1 Нажмите **MULTI-ZONE ON/OFF** на передней панели.

При каждом нажатии, выбирается опция **MULTI-ZONE**:

- **ZONE 2 ON** – Включение функции **MULTI-ZONE**
- **MULTI ZONE OFF** – Отключение функции **MULTI-ZONE**

Индикатор **MULTI-ZONE** высвечивается при установке управления **MULTI-ZONE** на **ON**.

2 Нажмите **MULTI-ZONE CONTROL** на передней панели.

- Когда ресивер включен,² убедитесь, что любые операции для под-зоны выполняются, пока на дисплее отображено **ZONE 2**. Если это не отображено, это означает, что органы управления передней панели управляют только основной зоной.

3 С помощью регулятора **INPUT SELECTOR** выберите источник для под-зоны.

Например, **ZONE 2 CD-R** переключает источник, подключенный ко входам **CD-R**, на вторую комнату (**ZONE 2**).

- При выборе **TUNER**, можно использовать органы управления тюнером для выбора предустановленной радиостанции (см. *Сохранение предустановленных радиостанций* на стр. 50, если не уверены, как это делается).³
- Только модель **VXS-919AH**: Функция **iPod/USB** не может выбираться для функции **MULTI-ZONE**.

Примечание

- 1 • Воспроизведение звучания низкочастотным громкоговорителем зависит от настроек, описанных в *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 93. Однако, если выше выбран пункт **SP►B**, из низкочастотного громкоговорителя звучания слышно не будет (канал низкочастотных эффектов не декодирован).
- Все системы громкоговорителей (кроме соединений **Speaker B**) выключены, если подключены наушники.
- 2 Если ресивер установлен в режим ожидания, дисплей тускнеет, и на дисплее, например, отображается **ZONE 2 DVD**.
- 3 Тюнер не может настраиваться на более чем одну радиостанцию одновременно. Поэтому, переключение радиостанции в первой зоне также приводит к переключению радиостанции в другой зоне. Пожалуйста, будьте внимательны и не переключайте радиостанции во время записи радиопередачи.

4 С помощью регулятора MASTER VOLUME отрегулируйте уровень громкости для под-зоны.

Это возможно только при выборе режима управления громкостью **Variable** в **ZONE Audio Setup** на стр. 98.¹

5 По завершению, снова нажмите MULTI-ZONE CONTROL для возврата на органы управления основной зоной.

Также можно нажать **MULTI-ZONE ON/OFF** на фронтальной панели для отключения всех выходов на под-зону.²

Дистанционное управление MULTI-ZONE

Установите переключатель управления MULTI-ZONE на **ZONE 2** для управления соответствующей зоной.

В следующей таблице отображены возможное дистанционное управление MULTI-ZONE:

Кнопка	Назначение
	Включение/отключение питания в под-зоне.
INPUT SELECT	Используйте для выбора функции входа в под-зоне.
Кнопки функций входа	Используйте для прямого выбора функций входа (может не срабатывать для некоторых функций) в под-зоне.
MASTER VOLUME +/-	Используется для установки уровня громкости прослушивания в под-зоне.

Выполнение аудио или видеозаписи

Аудио или видеозапись можно выполнить либо с помощью встроенного тюнера, либо с помощью аудио или видеисточника, подключенного к ресиверу (например, проигрывателя компакт-дисков или телевизора).³

Следует запомнить, что сделать цифровую запись с аналогового источника или наоборот невозможно, поэтому убедитесь, что компоненты, участвующие в записи, подключены одним и тем же образом (подробнее, см. *Подключение оборудования* на стр. 14).

Поскольку при выполнении записей (от видеогнезд **OUT**) преобразователь видеосигнала недоступен, убедитесь в том, что для подключения рекордера к ресиверу используется тот же тип видеокабеля, что и для подключения видеисточника (того, который требуется записать). Например, если источник был подключен с помощью компонентного видеоподключения, рекордер также необходимо подключить также с помощью компонентного видеоподключения.

Для получения дополнительной информации о видеоподключении, см. *Подключение HDD/DVD-рекордера, видеомagneтофона и других видеисточников* на стр. 28.

1 Выберите источник, который требуется использовать для записи.

Используйте кнопки функций входа (или **INPUT SELECT**).

- Если необходимо, нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **SIGNAL SEL** для выбора входного сигнала, соответствующего компоненту-источнику (для получения дополнительной информации см. *Выбор входного сигнала* на стр. 57).

2 Подготовьте источник, который требуется использовать для записи.

Выполните настройку на нужную радиостанцию, вставьте компакт-диск, видеокассету, диск DVD и т.д.

Примечание

- Уровни громкости основной зоны и под-зоны независимы.
- Полное отключение основной зоны невозможно, если сначала не отключено управление MULTI-ZONE.
 - Если вы не собираетесь использовать функцию MULTI-ZONE в течение некоторого времени, отключите питание во второй и основной комнатах, чтобы установить ресивер в режим ожидания.
- Настройки уровня громкости, аудиопараметров (например, управление тональностью), и эффектов объемного звучания ресивера не влияют на записываемый сигнал.
 - Некоторые цифровые источники защищены от копирования и могут записываться только в аналоговом режиме.
 - Некоторые видеисточники защищены от копирования. Записать их нельзя.

3 Подготовьте рекордер/магнитофон.

Вставьте чистую кассету, мини-диск, видеокассету и т.д. в записывающее устройство и установите уровни записи.

Если вы не знаете, как это делается, см. инструкции, прилагаемые к записывающему устройству. На большинстве видеомагнитофонов уровень записи аудиосигналов устанавливается автоматически; если вы не уверены в этом, смотрите инструкции по эксплуатации к компоненту.

4 Начните запись, затем начните воспроизведение на компоненте-источнике.

Уменьшение уровня аналогового сигнала

Аттенюатор входа уменьшает уровень аналогового сигнала, когда он слишком сильный. Этой функцией можно пользоваться, когда часто высвечивается индикатор **OVER** или слышны искажения звучания.¹

- **Нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **A.ATT** для включения или отключения аттенюатора входа.**

Использование таймера отключения

Через указанный промежуток времени таймер отключения переведет систему в режим ожидания, что позволит вам заснуть, не беспокоясь о том, что ресивер оставлен включенным. Используйте пульт ДУ для установки таймера отключения.

- **Нажмите **RECEIVER**, затем – несколько раз **SLEEP** для установления времени отключения.**



- В любой момент можно проверить оставшееся время отключения путем однократного нажатия **SLEEP**. При повторном нажатии кнопки будут снова отображаться параметры отключения.²

Примечание

1 Аттенюатор недоступен для цифровых источников или при использовании режимов Stream Direct (ANALOG DIRECT).

2 • Можно также отключить таймер отключения, выключив ресивер.

• Таймер отключения действителен для всех зон. Если любая из зон включена, таймер отключения продолжает работать.

3 Если режим Pure Direct включен, для некоторых настроек, перечисленных выше будет отображаться индикация **OFF**, даже если они включены.

Затемнение дисплея

Для дисплея передней панели можно выбрать один из четырех уровней яркости. Учтите, что при выборе источников яркость дисплея на несколько секунд автоматически повышается.


- **Нажмите **RECEIVER**, затем – несколько раз **DIMMER** для выбора желаемой яркости дисплея передней панели.**

Проверка настроек системы

Используйте экран состояния для проверки текущих настроек таких функций как обработка канала заднего объемного звучания и текущая предустановка MCACC.

- 1 **Нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **STATUS** для проверки настроек системы.** Данные параметры отображаются на дисплее передней панели.³

На дисплее передней панели каждая из следующих настроек отображается в течение трех секунд:

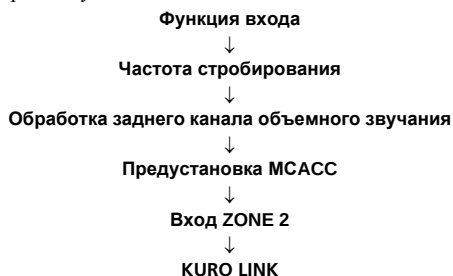

- 2 По окончании снова нажмите **STATUS** для отключения дисплея.

Перезагрузка системы (сброс настроек)

Выполните следующую процедуру для сброса всех настроек ресивера до значений по умолчанию, установленных на заводе. Используйте для этого кнопки и регуляторы на передней панели. Установите **MULTI-ZONE** на **OFF**.

- Заранее отсоедините iPod и устройство памяти USB от ресивера.

1 Переведите ресивер в режим ожидания.

2 Удерживая нажатой ENTER на передней панели, нажмите $\odot$ STANDBY/ON.

На дисплее отображается надпись **RESET ◀ NO ▶**.

3 Выберите «RESET» с помощью PRESET +/-, затем нажмите ENTER на передней панели.

На дисплее отображается надпись **RESET? OK**.

4 Нажмите ENTER для подтверждения.

На дисплее отображается индикация **OK**, означающая, что для настроек ресивера были восстановлены значения по умолчанию.

- Учтите, что все настройки будут сохранены, даже если ресивер выключен.

Настройки системы по умолчанию

Настройка		По умолчанию
Преобразование цифрового видео		ON
SPEAKERS		A
Система задних громкоговорителей объемного звучания		Normal
Акустическая система	Перед.	SMALL
	Центр.	SMALL
	Об. звуч.	SMALL
	Зад. об. звуч.	SMALLx2
	Низкоч. громк.	YES
Кроссовер		80 Hz
Кривая X		OFF
DIMMER		Средняя яркость
Входы		
См. Стандартные и возможные настройки функций входа на стр. 40.		
MULTI-ZONE		
Уровень громкости ZONE 2		Variable
Громкость ZONE 2		−60 dB
HDMI		
HDMI Audio		Amp

Настройка		По умолчанию
KURO LINK		ON
DSP		
Обработка заднего канала объемного звучания		ON
Phase Control		ON
Восстановление звучания	Функция iPod/USB	ON
	Другие функции	OFF
Задержка звучания		0.0 frame
Двойной монофонический		CH1
DRC		AUTO
Усиление SACD		0 dB
Аттенуатор низкочастотных эффектов		0 dB
Автозадержка		OFF
UP Mix		ON
Цифровая безопасность		OFF
Уровень эффектов	Расшир. Стерео	90
	Другие режимы	50
Опции музыки PL II	Ширина центра	3
	Размерность	0
	Панорама	OFF
Опции Neo:6	Отображение центра	Neo:6 MUSIC: 3 Neo:6 CINEMA: 10
Все входы	Режим прослушивания (2-кан.)	AUTO SURROUND
	Режим прослушивания (x-кан.)	AUTO SURROUND
	Режим прослушивания (HP)	STEREO

Для получения информации о других настройках DSP по умолчанию, см. также *Настройка аудиоопций* на стр. 63.

MCACC		
Память позиции MCACC	M1: MEMORY 1	
Уровень канала (от M1 до M6)	0.0 dB	
Расстояние громкоговорителей (от M1 до M6)	3.00 m	
Standing Wave (от M1 до M6)	АТТ всех каналов/фильтров	0.0 dB
	Сокращение ширины канала НЧ громкоговорителя	0.0 dB
	Данные эквалайзера (от M1 до M6)	0.0 dB
Сокращение широты эквалайзера	Все каналы/диапазоны	0.0 dB
	Сокращение широты эквалайзера	0.0 dB

Управление остальными функциями системы

Управление несколькими ресиверами

Пульт ДУ, поставляемый с данным ресивером, может использоваться для управления до трех других ресиверов (такой-же модели, как и данный ресивер) в дополнение к данному ресиверу. Управляемый ресивер переключается путем ввода предустановленного кода, установленного для настройки ДУ.

- Установите режимы ДУ на ресиверах перед использованием данной функции (см. *Remote Control Mode Setup* на стр. 100).

1 Установите переключатель селектора управления на MAIN.

2 Нажмите **RECEIVER.**

3 Нажмите и удерживайте **REMOTE SETUP, затем отпустите ее после двойного мигания светодиода.**

4 С помощью цифровых кнопок введите 5-значный предустановленный код (см. ниже).

- Ресивер 1: **6 1 9 3 5** (По умолчанию)
- Ресивер 2: **6 2 6 3 0**
- Ресивер 3: **6 2 6 3 1**
- Ресивер 4: **6 2 6 3 2**

Когда предустановленный код введен полностью, светодиод мигает один раз, означая завершение настройки.

Для управления другим ресивером, для ввода его предустановленного кода, заново начните с шага 1.

Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами

Большинство компонентов могут быть назначены для одной из кнопок функций входа (например, **DVD** или **CD**) с помощью предустановленных кодов производителей компонентов, сохраненных на пульте ДУ.

Однако в некоторых случаях после установки правильного предустановленного кода можно будет управлять только определенными функциями. Возможно также, что коды производителей, содержащиеся в пульте ДУ, не будут работать для используемой модели.



Примечание

- Можно отменить выполнение или выйти на любом этапе, нажав **RECEIVER**. Для возврата на один шаг назад нажмите **RETURN**.
- Если в течение минуты не осуществляются никакие действия, пульт ДУ автоматически выключается.

Непосредственный ввод предустановленных кодов

1 Нажмите кнопку функции входа для компонента, которым необходимо управлять.¹

При назначении предустановленных кодов для **TV CONTROL**, нажмите здесь **TV CTRL**.

2 Нажмите и удерживайте **REMOTE SETUP, затем отпустите ее после двойного мигания светодиода.**

3 С помощью цифровых кнопок введите 5-значный предустановленный код.

См. *Список предустановленных кодов* на стр. 115.

Примечание

¹ Невозможно назначить **RECEIVER**, **TUNER** или **iPod/USB**.

Когда предустановленный код введен полностью, светодиод мигает один раз, означая завершение настройки.

4 Повторите шаги от 1 до 3 для других компонентов, которыми хотите управлять.

Для тестирования работы пульта ДУ, включите и выключите (режим ожидания) компонент нажатием **SOURCE**. Если он не работает, выберите из списка следующий код (если он имеется).

Сброс предустановок пульта ДУ

Эта функция позволяет удалить все предустановленные коды производителей и запрограммированные кнопки.

1 Установите переключатель селектора управления на MAIN.

2 Нажмите **RECEIVER**.

3 Нажмите и удерживайте REMOTE SETUP, затем отпустите ее после двойного мигания светодиода.

4 С помощью номерных кнопок введите 9, 8, 1.

Светодиод мигает четыре раза, означая завершение сброса.


Предустановленные коды по умолчанию

Кнопка функции входа	Предустановленный код
DVD	3 1 5 7 1
BD	3 2 4 4 2
DVR	2 2 3 0 6
HDMI	3 2 4 4 2
TV	1 3 0 0 0
CD	7 0 4 6 8
CD-R	7 1 0 8 7
VIDEO	2 0 0 5 8
TV CTRL	1 3 0 0 0
RECEIVER	6 1 9 3 5

Управление компонентами

Для управления компонентами с помощью пульта ДУ необходимо ввести их правильные коды (см. *Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами* на стр. 72). Для выбора компонента используйте кнопки функций входа.

- Кнопки **TV CONTROL** на пульте ДУ предназначены для управления телевизором, которому присвоена кнопка **TV CTRL**. При наличии двух телевизоров присвойте кнопку **TV CTRL** для основного телевизора.

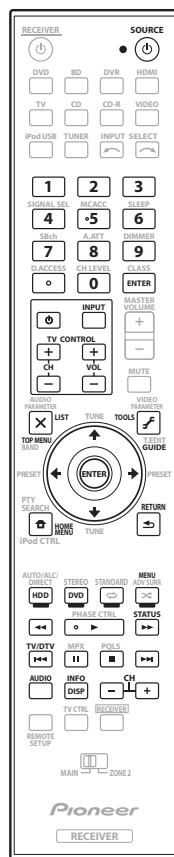

Кнопка(и)	Телевизор	Телевизор (монитор)	BD/DVD	HDD/DVR	VCR	SAT/CATV
SOURCE	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF
Цифровые кнопки	число	число	число	число	число	число
• (точка)	• (точка)	KURO LINK	CLEAR	+	-	*
ENTER (CLASS)	ENTER	CH ENTER	ENTER	ENTER	-	ENTER
	EXIT/INFO	EXIT	TOP MENU	TOP MENU	-	LIST
	TOOLS/ GUIDE/EPG	USER MENU	TOOLS	GUIDE	-	GUIDE
					-	
ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	-	ENTER
	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	-	HOME/ MENU
	RETURN	RETURN	RETURN	RETURN	-	RETURN
HDD (Красная)	Красная	Красная	-	HDD	-	Красная
DVD (Зеленая)	Зеленая	Зеленая	-	DVD	-	Зеленая
(Желтая)	Желтая	Желтая	-	VCR	-	Желтая
(Синяя)	Синяя	Синяя	MENU	MENU	-	Синяя
	-	-				
	-	AUTO SETUP				
	-	FREEZE				
	-	-				
	-	-				
	TV/DTV	AV SELECTION			-	
	-	SCREEN SIZE			-	
AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
DISP	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	-	DISPLAY/ INFO
CH +/-	CH+/-	CH+/-	-	CH+/-	CH+/-	CH+/-
	-	-	-	-	-	RECORD

Кнопка(и)	LD	CD/CD-R/ SACD	MD/DAT	TAPE
SOURCE	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF
Цифровые кнопки	число	число	число	-
• (точка)	+10	>10/CLEAR	CLEAR ^b	CLEAR
ENTER (CLASS)	ENTER	DISK/ENTER	OPEN/CLOSE ^b	ENTER
	TOP MENU	-	-	MS ←
	-	LEGATO LINK ^a	-	MS →
		-	-	
ENTER	ENTER	-	-	-
	-	SACD SETUP ^a	-	-
	RETURN	-	-	-
AUDIO	AUDIO	PURE AUDIO ^a	-	-
DISP	DISPLAY/ INFO	TIME ^a	-	-

а. Управление SACD.

б. Управление MD.

Кнопка(и)	Телевизор (Проектор)
SOURCE	POWER ON
1	MOVIE
2	STANDARD
3	DYNAMIC
4	USER1
5	USER2
6	USER3
7	COLOR+
8	SHARP+
9	GAMMA
0	COLOR—
• (точка)	SHARP—
ENTER (CLASS)	COLOR TEMP
	EXIT
	INFO
ENTER	ENTER
	TEST
	HIDE
	MENU
	HDMI1
	HDMI2
	COMP.
	VIDEO
	S-VIDEO
	BRIGHT—
	BRIGHT+
AUDIO	POWER OFF
DISP	ASPECT
CH +/-	CONTRAST+/-

Меню Advanced MCACC

Настройка параметров ресивера в меню Advanced MCACC

Система Advanced MCACC (Multi Channel ACoustic Calibration) была разработана в лабораториях Pioneer с целью создания возможности для домашних пользователей легко и с высокой точностью выполнять регулировки на таком-же уровне, как и в студии. Акустические характеристики среды прослушивания измеряются и частотная характеристика калибруются соответственно, позволяя с помощью высокоточных настроек, автоматического анализа и оптимальной калибровки звукового поля создать среду, наиболее близкую к студийной, чем было возможно ранее. Более того, в то время как ранее было трудно удалить стоячие волны, данный ресивер оборудован функцией контроля стоячей волны, использующей уникальный процесс выполнения акустического анализа и уменьшения их воздействия.

В данном разделе описывается автоматическая калибровка звукового поля и точная ручная регулировка данных звукового поля.

1 Включите ресивер и используемый телевизор.

Для включения используйте **RECEIVER**.¹


- Если к ресиверу подключены наушники, отсоедините их.

2 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, после чего нажмите **HOME MENU**.²


На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте **↑/↓/←/→** и **ENTER**. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

- Нажмите **HOME MENU** в любой момент для выхода из **HOME MENU**.

3 Выберите «Advanced MCACC» в HOME MENU, затем нажмите ENTER.



4 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.



- **Full Auto MCACC** – Для получения информации о быстрой и эффективной автоматической настройке объемного звучания см. *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37.
- **Auto MCACC** – Для более подробной настройки MCACC, см. *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77.
- **Manual MCACC** – Точная регулировка настроек используемых громкоговорителей и индивидуальная регулировка эквалайзера акустической калибровки (см. *Ручная настройка MCACC* на стр. 81).
- **Demo** – Настройки не были сохранены и не было ошибок. При подключении к данному ресиверу громкоговорителей, повторно выводится тестовый тональный сигнал. Нажмите **RETURN** для отмены тестового тонального сигнала.

Примечание

1 Не отключайте питание во время использования **HOME MENU**.

2 **HOME MENU** недоступно при выборе функции входа iPod/USB. При установке **ZONE 2** на **ON** (стр. 68), **HOME MENU** недоступно.

Автоматическая настройка MCACC (Expert)

Если настройка требует более высокой точности, чем описано в *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37, изменить настройку можно, как описано ниже. Возможна калибровка системы с помощью шести различных предустановок MCACC¹, что очень удобно, если для различных типов источника используются различные места слушателей (например, при просмотре фильма с дивана или при воспроизведении видеоигр рядом с телевизором).²



Важное предупреждение

- Во время автоматической настройки MCACC, микрофон/громкоговорители должны находиться в фиксированном положении.
- При использовании автоматического режима настройки MCACC все существующие выбранные предустановки MCACC будут удалены.³
- Если в течение пяти минут не выполнялись никакие действия, автоматически включается хранитель экрана.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Тестовые сигналы, издаваемые системой автоматической настройки MCACC, имеют высокую громкость.

THX®


THX является торговой маркой THX Ltd., которая может быть зарегистрирована некоторыми инстанциями. Все права защищены.

1 Выберите «Auto MCACC» в меню Advanced MCACC, затем нажмите ENTER. Если не отображается экран **Advanced MCACC**, см. *Настройка параметров ресивера в меню Advanced MCACC* на стр. 76.



2 Выберите параметры, которые требуется настроить.

Выберите параметр с помощью **↑/↓**, затем настройте с помощью **←/→**.



Примечание

- 1 Они хранятся в памяти и называются как **MEMORY1** до **MEMORY6**, если только они не переименованы в *Data Management* на стр. 90.
- 2 Возможно, что также потребуются отдельные настройки калибровки для аналогичного места слушателя в зависимости от того, как используется система.
- 3 Кроме случаев, когда регулируется только один параметр (напр., уровень канала) в меню **Auto MCACC** (шаг 2).


- **Auto MCACC** – Настройка по умолчанию - **ALL** (рекомендуемая), но при желании можно ограничить калибровку системы до одной настройки (для экономии времени).¹ Доступны параметры **ALL**, **Keep SP System**,² **Speaker Setting**, **Channel Level**, **Speaker Distance** и **EQ Pro & S-Wave**.
- **EQ Type** (доступно только, когда меню **Auto MCACC** выше установлен на **EQ Pro & S-Wave**) – Это обозначает, как был отрегулирован частотный баланс.

После выполнения единой калибровки, каждая из следующих трех корректировочных кривых может быть раздельно сохранена в памяти MCACC. **SYMMETRY** (по умолчанию) выполняет симметрическое исправление для каждой пары левого и правого громкоговорителей для выравнивания частотно-амплитудных характеристик. **ALL CH ADJ** - это «ровная» настройка, когда все громкоговорители настраиваются индивидуально, и не дается никакой специальной надбавки любому из каналов.

FRONT ALIGN³ настраивает все громкоговорители в соответствии с настройками передних громкоговорителей (выравнивание для переднего левого и правого каналов не применяется).

- **THX Speaker** (доступна только при установке меню **Auto MCACC** выше на **ALL** или **Speaker Setting**) – Выберите **YES**, если используются громкоговорители THX (установите все громкоговорители на **SMALL**), в противном случае оставьте его установленным на **NO**.
- **STAND.WAVE Multi-Point** (доступна только при установке меню **Auto MCACC** выше на **EQ Pro & S-Wave**) – В дополнение к измерениям на месте слушателя, можно использовать еще две исходные точки, для которых будут проанализированы тестовые тональные


сигналы на наличие стоячих волн. Это удобно, если требуется получить сбалансированную «ровную» калибровку для нескольких мест посадки в зоне прослушивания.⁴ Установите микрофон в указанной контрольной точке, указанной на экране и учтите, что последнее размещение микрофона будет на основном месте слушателя:

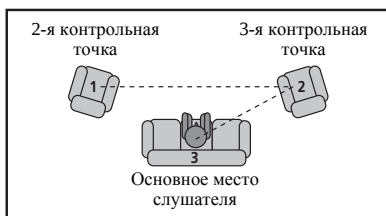

3 Подключите микрофон к гнезду MCACC SETUP MIC на передней панели.

- Нажмите на выступ **PUSH OPEN** для доступа к разъему **MCACC SETUP MIC**.

Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.

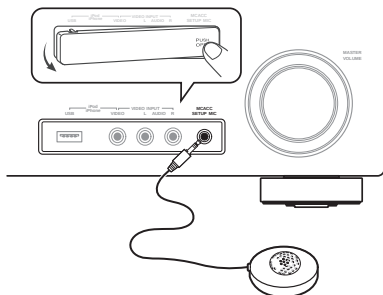

Если у вас есть штатив, используйте его для установки микрофона приблизительно на уровне уха на обычном месте слушателя. Иначе установите микрофон на уровне уха, используя стол или стул.

Примечание

- 1 Измерение **EQ Pro & S-Wave** также выполняется при выборе **Keep SP System** или **EQ Pro & S-Wave**. Подробнее, см. *Эквалайзер профессиональной акустической калибровки* на стр. 85.
- 2 Эффект эквалайзера профессиональной акустической калибровки или стоячей волны может включаться и отключаться в соответствии с предустановкой MCACC. Подробнее, см. *Настройка аудиопций* на стр. 63.
- 3 Параметр **Keep SP System** позволяет калибровку без изменений текущих настроек громкоговорителей (стр. 94).
- 3 При выборе **ALL** в качестве меню **Auto MCACC**, можно указать предустановку MCACC, где нужно сохранить настройки **ALL CH ADJ** и **FRONT ALIGN**.
- 4 Установите настройку **Multi-Point** в положение **NO**, если используется только одно место слушателя.

4 По завершению настроек опций, выберите **START**, затем нажмите **ENTER**.

5 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

- Убедитесь в том, что микрофон подключен.
- При использовании низкочастотного громкоговорителя он автоматически обнаруживается при каждом включении системы. Убедитесь, что он включен, и увеличена громкость.
- См. *Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC* на стр. 39 для ознакомления с указаниями о высоких уровнях фонового шума и других возможных помехах.

6 Дождитесь, когда система автоматической настройки MCACC перестанет издавать тестовые звуковые сигналы.


Когда ресивер издает тестовые звуковые сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время звучания этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.

- Не регулируйте громкость во время тестовых звуковых сигналов. Это может привести к неправильной настройке громкоговорителей.
- При наличии сообщений об ошибках (например, **Too much ambient noise!** или **Check microphone**) после проверки внешнего шума и подключения микрофона выберите пункт **RETRY** (см. *Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC* на стр. 39). Если проблема отсутствует, можно просто выбрать пункт **GO NEXT** и продолжить.

7 Если необходимо, подтвердите конфигурацию громкоговорителей на экране ГИП.¹

Конфигурация, показанная на экране, должна соответствовать фактическому набору громкоговорителей.

Если, при отображенном экране проверки конфигурации громкоговорителей, в течение 10 секунд не было выполнено никакое действие, автоматически возобновляется функция автоматической настройки MCACC. В таком случае, нет необходимости выбирать «**OK**» и нажимать **ENTER** на шаге 8.



- При отображении сообщения **ERR** (или если отображается неверная конфигурация громкоговорителей), возможно, существует проблема с подключением громкоговорителей. Если неполадка не устраняется при выборе пункта **RETRY**, отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей. Если кажется, что это не является проблемой, можно просто использовать **↑/↓** для выбора громкоговорителя и **←/→** для переключения настройки и продолжить.
- Если отображается **Reverse Phase**, это значит, что провода громкоговорителя могли быть подключены наоборот (+ и -). Проверьте подключения громкоговорителей.² Если подключения были выполнены ошибочно, отключите питание, отсоедините кабель питания, затем заново выполните соответствующие подключения. После этого, заново выполните процедуру Full Auto MCACC.


Примечание

¹ Данный экран отображается только при выборе **ALL** или **Speaker Setting** в меню **Auto MCACC**.

² Если громкоговоритель не направлен на микрофон (место слушателя) или при использовании громкоговорителей, воздействующих на фазу (дипольных громкоговорителей, рефлективных громкоговорителей, др.), может отображаться **Reverse Phase**, даже если громкоговорители были подключены соответствующим образом. В таком случае, выберите **GO NEXT** и продолжайте.

8 Убедитесь в том, что выбран пункт «ОК», затем нажмите ENTER.

Когда ресивер издает дополнительные тестовые звуковые сигналы, чтобы определить оптимальные настройки уровня громкости каналов ресивера, расстояния до громкоговорителей и эквалайзера акустической калибровки, на экране отображается сообщение о состоянии.



Во время звучания этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять от 3 до 7 минут.

- Если выбрана установка **STAND.WAVE Multi-Point** (на шаге 2), перед тем, как разместить микрофон на основном месте слушателя, будет предложено разместить микрофон во 2-й и 3-й точках отсчета.

9 Процедура автоматической настройки MCACC завершается и снова автоматически отображается меню Advanced MCACC.

Параметры автоматической настройки MCACC должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно отрегулировать вручную с помощью меню настройки **Manual MCACC** (ниже) или меню **Manual SP Setup** (на стр. 93).¹

Можно также просмотреть настройки, выбрав индивидуальные параметры на экране **MCACC Data Check**:

- **Speaker Setting** – Размер и количество подключенных громкоговорителей (см. стр. 94 для получения дополнительной информации)
- **Channel Level** – Общий баланс акустической системы (подробнее, см. стр. 82 или 95).
- **Speaker Distance** – Расстояние до громкоговорителей от места слушателя (подробнее, см. стр. 82 или 96)²
- **Standing Wave** – Настройки фильтра для управления более низкими «гулкими» частотами (для получения более подробных сведений см. стр. 84)
- **Acoustic Cal EQ** – Регулировка частотного баланса акустической системы в зависимости от акустических характеристик помещения (см. стр. 84 для получения дополнительной информации)

По окончании проверки каждого экрана нажмите **RETURN**. По окончании, выберите пункт **RETURN** для возврата в **HOME MENU**.

Обязательно отключите микрофон от данного ресивера по окончании автоматической настройки MCACC.

Примечание

- 1 • Иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 см настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр можно вручную, руководствуясь указаниями в *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 93.
- Настройка расстояния до низкочастотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от места слушателя. Эта настройка должна быть точной (с учетом задержки и характеристик помещения) и обычно не требует изменения.
- При неправильных результатах измерений автоматической настройки MCACC из-за взаимодействия громкоговорителей и среды просмотра, рекомендуется отрегулировать настройки вручную.
- 2 Поскольку измерения расстояния были установлены в соответствии с характеристиками звучания используемых громкоговорителей, в некоторых случаях (для обеспечения оптимального объемного звучания) реальное расстояние может отличаться от настройки расстояния до громкоговорителя.

Ручная настройка MCACC

Настройки в меню настройки **Manual MCACC** можно использовать для более точной регулировки после более подробного ознакомления с системой. Прежде, чем настраивать эти установки, необходимо выполнить указания в *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37.

Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Тестовые сигналы, используемые для настройки **Manual MCACC**, воспроизводятся на высоком уровне громкости.

👤 Важное предупреждение

- Сначала необходимо указать предустановку MCACC, которую требуется настроить, нажав **MCACC** перед нажатием **HOME MENU** (шаг 2 в *Настройка параметров ресивера в меню Advanced MCACC* на стр. 76).
- Для некоторых настроек, перечисленных ниже, необходимо подключить к передней панели установочный микрофон и установить его приблизительно на высоте уха на обычном месте слушателя. Нажмите **HOME MENU** для отображения **HOME MENU** до подключения микрофона к данному ресиверу. Если микрофон был подключен, когда не было отображено **HOME MENU**, дисплей переключится на **Full Auto MCACC** в **Advanced MCACC**.
- См. *Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC* на стр. 39 для ознакомления с указаниями о высоких уровнях фоновых шумов и других возможных помехах.
- Если используется низкочастотный громкоговоритель, включите его и установите средний уровень громкости.

1 Выберите «Manual MCACC» в меню Advanced MCACC.

См. *Настройка параметров ресивера в меню Advanced MCACC* на стр. 76, если вы уже не находитесь на данном экране.



2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо сделать это надлежащим образом.

- **Fine Channel Level** – Произведите точную регулировку общего баланса используемой акустической системы (см. *Fine Channel Level* на стр. 82).
- **Fine SP Distance** – Установите точную настройку задержки для используемой акустической системы (см. *Fine Speaker Distance* на стр. 82).
- **Standing Wave** – Управление излишне резонансными низкими частотами в помещении прослушивания (см. *Standing Wave* на стр. 84).

Две последних настройки используются для индивидуальной регулировки параметров, описанных в *Регулировка эквалайзера акустической калибровки* на стр. 84:

- **EQ Adjust** – Ручная регулировка частотного баланса акустической системы во время прослушивания тестовых сигналов (см. *Регулировка эквалайзера акустической калибровки* на стр. 84).
- **EQ Professional** – Калибровка системы на основе необработанного звучания, воспроизводимого громкоговорителями и точная настройка в соответствии с реверберационными характеристиками помещения (см. *Эквалайзер профессиональной акустической калибровки* на стр. 85).


Fine Channel Level

- Значение по умолчанию: **0.0dB** (все каналы)

Можно добиться улучшения звучания путем правильной настройки общего баланса акустической системы. Уровень канала каждого громкоговорителя можно отрегулировать с шагом в 0,5 дБ. Следующий параметр поможет произвести точную настройку, которую не удалось достичь в *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 93.


1 Выберите «Fine Channel Level» в меню настройки Manual MCACC.

Громкость увеличится до контрольного уровня 0,0 дБ.



2 Отрегулируйте уровень левого канала.


Это значение будет являться контрольным уровнем громкоговорителя, поэтому можно оставить это значение на уровне около **0.0dB**, обеспечив возможность регулировки уровней других громкоговорителей.



- После нажатия **ENTER** будут выводиться тестовые тональные сигналы.

3 Выберите каждый канал по порядку и отрегулируйте уровни (+/-10.0 dB) соответствующим образом.

Используйте **←/→** для регулировки громкости выбранных громкоговорителей в соответствии с уровнем контрольного громкоговорителя. Если звучание обоих громкоговорителей имеет одинаковую громкость, нажмите **↓** для подтверждения и перехода к настройке следующего канала.



- Для сравнения громкость контрольного громкоговорителя будет изменяться в зависимости от того, какой громкоговоритель выбран.
- Для возврата и регулировки канала просто нажмите **↑/↓** для выбора.

4 После завершения нажмите RETURN.


Вы вернетесь в меню настройки **Manual MCACC**.

Fine Speaker Distance

- Значение по умолчанию: **3.00m** (для всех громкоговорителей)

Чтобы достичь требуемой глубины и разделения звучания в системе, необходимо добавить небольшую задержку для некоторых громкоговорителей, чтобы все звуки достигали места слушателя одновременно. Расстояние до каждого громкоговорителя можно установить с шагом в 1 см. Следующий параметр поможет произвести точную настройку, которую не удалось достичь в *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 93.


1 Выберите «Fine SP Distance» в меню настройки Manual MCACC.




2 Отрегулируйте расстояние до левого канала с места слушателя.

3 Выберите каждый канал по порядку и отрегулируйте расстояния соответствующим образом.

Используйте $\leftarrow/\rightarrow$ для регулировки расстояния до выбранных громкоговорителей от контрольного громкоговорителя. Задержка выражается в расстоянии до громкоговорителя в диапазоне от **0.01m** до **9.00m**.



Задержка в калибруемом канале определяется сравнением его звучания с контрольным громкоговорителем. Станьте лицом к обоим громкоговорителям на месте слушателя и вытяните руки в сторону каждого из них. Добейтесь такого ощущения, как будто оба тестовых сигнала одновременно приходят в точку немного впереди вас, между вытянутыми руками.¹



Если звучание обоих громкоговорителей подтверждает правильность установки задержки, нажмите $\downarrow$ для подтверждения и перехода к настройке следующего канала.

- Для сравнения громкость контрольного громкоговорителя будет изменяться в зависимости от того, какой громкоговоритель выбран.
- Для возврата и регулировки канала просто нажмите $\uparrow/\downarrow$ для выбора.

4 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню настройки **Manual MCACC**.

Примечание

¹ • Если вам кажется, что регулировка настройки расстояния не дает желаемого результата, можно слегка изменить угол, под которым размещены громкоговорители.


- Для лучшей слышимости низкочастотный громкоговоритель издает непрерывный тестовый сигнал (из других громкоговорителей слышатся колеблющиеся звуковые импульсы). Учтите, что может быть сложно сравнить эту тональность с тональностью других громкоговорителей (в зависимости от низкочастотных характеристик контрольного громкоговорителя).

Standing Wave

- Значение по умолчанию: **ON¹/ATT 0.0dB** (все фильтры)

Акустическая стоячая волна возникает, когда при определенных условиях звуковые волны акустической системы взаимно резонируют со звуковыми волнами, отражаемыми от стен в зоне прослушивания. Это может оказывать отрицательное воздействие на общее звучание, особенно при воспроизведении более низких частот. В зависимости от расположения громкоговорителей, места слушателя, а также формы помещения это вызывает излишне резонансный («гулкий») звук. В функции Standing Wave Control используются фильтры для сокращения эффекта преобладания резонансных звуков в помещении прослушивания. Во время воспроизведения источника можно индивидуально настроить фильтры, используемые функцией Standing Wave Control для каждой из предустановок MCACC.²

1 Выберите «Standing Wave» в меню настройки Manual MCACC.



2 Отрегулируйте параметры для Standing Wave Control.

- Filter Channel** – Выберите канал, для которого необходимо использовать фильтр(ы): **MAIN** (все, кроме центрального канала и низкочастотного громкоговорителя), **Center** или **SW** (низкочастотный громкоговоритель).

- TRIM** (доступна только при выбранной настройке **SW**) – Регулировка уровня канала низкочастотного громкоговорителя (для компенсации разницы воспроизведения через фильтр).
- Freq / Q / ATT** – Параметры фильтра, где **Freq** обозначает конечную частоту, **Q** – частотный диапазон (чем выше Q, тем уже частотный диапазон) ослабления (**ATT**, значение сокращения до конечной частоты).

3 После завершения нажмите RETURN. Вы вернетесь в меню настройки Manual MCACC.

Регулировка эквалайзера акустической калибровки


- Значение по умолчанию: **ON³/0.0dB** (все каналы/диапазоны)

Эквалайзер акустической калибровки представляет собой своего рода эквалайзер для помещения, используемый для громкоговорителей (кроме низкочастотного громкоговорителя). Работа этой функции заключается в определении акустических характеристик данного помещения и нейтрализации характеристик окружающего пространства, способных окрашивать звучание оригинального материала источника (обеспечивая «ровную» настройку коррекции). Если вы не удовлетворены результатами регулировки, описанной в *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37 или *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77, для обеспечения требуемого частотного баланса ее можно изменить в ручном режиме.


Примечание

- Можно включать или отключать функцию стоячей волны и эквалайзера акустической калибровки в меню **AUDIO PARAMETER**. Подробнее, см. *Настройка аудиопций* на стр. 63.
- Поскольку при записи предыдущая настройка будет удалена, можно сохранить настройки стоячей волны при автоматической настройке MCACC в другой предустановке MCACC.
 - Настройки фильтра управления стоячей волной невозможно изменить во время воспроизведения источников, для которых используется соединение HDMI.
 - При выборе **Standing Wave** для предустановленной памяти MCACC, когда **STAND.WAVE** установлен на **OFF** в меню **AUDIO PARAMETER**, автоматически выбирается **STAND.WAVE ON**.
- При выборе **EQ Adjust** для предустановленной памяти MCACC, когда **EQ** установлен на **OFF** в **AUDIO PARAMETER**, автоматически выбирается **EQ ON**.

1 Выберите «EQ Adjust» в меню настройки Manual MCACC.



2 Выберите канал(ы), который(е) вы хотели бы отрегулировать на свое усмотрение.



Используя $\uparrow/\downarrow$, выберите канал.

Используйте $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора частоты и $\uparrow/\downarrow$ для увеличения или ослабления настроек эквалайзера. По окончании настройки, перейдите в верхнюю часть экрана и нажмите $\leftarrow$ для возврата на **Ch**, затем с помощью $\uparrow/\downarrow$ выберите канал.

- Индикатор **OVER!** появится на дисплее, если настройка частоты слишком резкая и может вызвать искажения. Если это произойдет, уменьшайте уровень до тех пор, пока индикатор **OVER!** не исчезнет с дисплея.



Совет

- Слишком резкое изменение частотной кривой одного канала повлияет на общий баланс. Если баланс громкоговорителей кажется неравномерным, можно увеличить или уменьшить уровень каналов при помощи функции **TRIM**. Используйте $\uparrow/\downarrow$ для выбора функции **TRIM**, а затем $\leftarrow/\rightarrow$ для увеличения или уменьшения уровня канала текущего громкоговорителя.

3 После завершения нажмите RETURN. Вы вернетесь в меню настройки Manual MCACC.


Эквалайзер профессиональной акустической калибровки

Эта настройка позволяет свести к минимуму нежелательные эффекты реверберации в помещении за счет калибровки системы по прямому звучанию, исходящему из громкоговорителей.


Как использовать эквалайзер профессиональной акустической калибровки

Если окажется, что в помещении для прослушивания слишком интенсивно отражение низких частот (т.е. помещение кажется «гулким»), или разные каналы показывают разные реверберационные характеристики (когда применяется Тип А или Тип Б в следующих диаграммах), выберите пункт **EQ Pro. & S-Wave** (или **ALL**) для настройки **Auto MCACC**, как описано в *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77, для автоматической калибровки помещения.

- Тип А: Реверберационность высоких против низких частот**

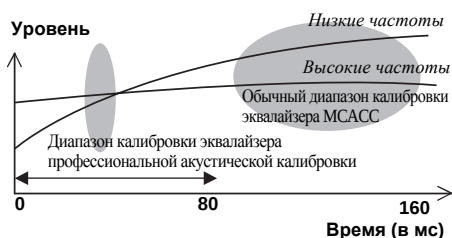


- Тип Б: Характеристики ревербераций для различных каналов**

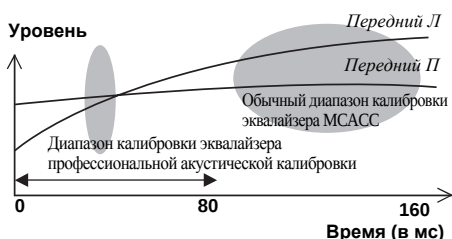

При случае как отображено выше, выберите настройку **30-50ms**. Если нет, данная настройка не столь важна.

Использование эквалайзера профессиональной акустической калибровки


1 Выберите пункт «EQ Professional» и нажмите ENTER.



2 Выберите параметр и нажмите ENTER.

- **Reverb Measurement** – Используйте данную функцию для измерения реверберационных характеристик комнаты.
- **Reverb View** – Здесь можно проверить результаты измерения реверберации в указанной полосе частот для каждого канала.¹
- **Advanced EQ Setup** – Этот вариант позволяет выбрать период времени, используемый для калибровки на основании измерений реверберации в помещении. Учтите, что индивидуальная калибровка системы при этой установке изменит настройки в соответствии с указаниями глав *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37 или *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77 и в ней нет необходимости, если вы удовлетворены этими настройками.

3 При выборе «Reverb Measurement», выберите EQ ON или OFF, и затем START.



Следующие опции определяют, каким образом реверберационные характеристики места прослушивания будут отображаться в **Reverb View**:


- **EQ OFF** – Отображаются реверберационные характеристики зоны прослушивания *без* корректировки, выполняемой данным ресивером (перед калибровкой).
- **EQ ON** – Отображаются реверберационные характеристики зоны прослушивания *с* корректировкой, выполняемой данным ресивером (после калибровки).² Помните, что характеристики эквалайзера могут отображаться не слишком ровными из-за настроек, необходимых для зоны прослушивания.³

По окончании измерения реверберационных характеристик, можно выбрать пункт **Reverb View** и просмотреть результаты измерения на экране. По информации о неисправностях и мерах их устранения, см. *Графический вывод данных эквалайзера профессиональной калибровки* на стр. 107.

Примечание

- 1 Если процедура **Reverb View** производится после *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37 или операции **Reverb Measurement**, в зависимости от настройки управления стоячей волной, разница может отображаться на графике ревербераций. Для функции автоматической настройки MCACC, реверберации измеряются с управляемыми стоячими волнами, и на графике реверберационных характеристик отображаются характеристики без влияния эффекта стоячих волн. И наоборот, функция **Reverb Measurement** измеряет реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберационные характеристики, включающие эффект стоячих волн. Для проверки реверберационных характеристик самой комнаты (со стоячими волнами), рекомендуется использовать функцию **Reverb Measurement**.
- 2 Калибровка, соответствующая текущей предустановке MCACC, будет использоваться при выборе **EQ ON**. Для использования другой предустановки MCACC, выйдите из **HOME MENU** и нажмите **MCACC** для выбора такой функции и нажмите **HOME MENU**.
- 3 После выполнения автоматической калибровки с помощью **EQ Type : SYMMETRY (Full Auto MCACC, др.)**, можно отобразить график предполагаемых реверберационных характеристик, выбрав **Reverb View**. Для отображения фактически измеренных реверберационных характеристик после калибровки эквалайзера, измеряйте с помощью **EQ ON**.

4 Если выбран пункт «Reverb View», можно проверить реверберационные характеристики каждого канала. Когда проверка будет закончена, выберите пункт RETURN.




Реверберационные характеристики отображаются при выполнении измерений **Full Auto MCACC** или **Reverb Measurement**.¹

Используйте $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора параметра канала, частоты и калибровки, который необходимо проверить. Используйте $\uparrow/\downarrow$ для перехода назад и вперед между тремя пунктами. Можно отобразить график реверберационных характеристик до и после калибровки эквалайзера, выбрав **Calibration : Before / After**.² Запомните, что деления на вертикальной оси проставлены через 2 дБ.

5 Если выбран «Advanced EQ Setup», выберите память MCACC для сохранения, затем введите нужное время настройки для калибровки, и затем выберите START.

На основе результатов измерения реверберации (см. выше) можно вручную выбрать время отклика для окончательной частотной регулировки и калибровки. Хотя этот параметр можно задать и не проводя измерения реверберации, лучше всего

использовать эти результаты как ориентир. Для оптимальной калибровки системы про прямому звучанию от громкоговорителей рекомендуется выбрать время **30-50ms**.



Используйте кнопки $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора настройки. Используйте $\uparrow/\downarrow$ для переключения между ними.

Выберите для времени отклика один из следующих диапазонов (в миллисекундах): **0-20ms, 10-30ms, 20-40ms, 30-50ms, 40-60ms, 50-70ms** и **60-80ms**. Это значение будет использоваться при калибровке всех каналов.

По завершению, выберите **START**. Калибровка будет продолжаться примерно от 2 до 4 минут.

После того, как установлен эквалайзер акустической калибровки, существует возможность проверки настроек на экране.

Примечание

- 1 На экране **After** после проведения измерения с помощью функции **Full Auto MCACC** или **Auto MCACC (ALL)** отображается график предполагаемых реверберационных характеристик после калибровки **EQ Type : SYMMETRY**.
- 2 График реверберационных характеристик перезаписывается каждый раз после измерения ревербераций. При отсутствии реверберационных данных, например, перед измерением, отображается **No Data**.


Проверка данных MCACC

Во время процедуры *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37, процедуры *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77 или после точной регулировки *Ручная настройка MCACC* на стр. 81, откалиброванные настройки можно проверить с помощью экрана ГИП.

1 Нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **HOME MENU**.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте **↑/↓/←/→** и **ENTER**. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

2 Выберите «MCACC Data Check» в **HOME MENU**.



3 Выберите настройку, которую требуется проверить.

- **Speaker Setting** – Используется для проверки настроек акустических систем. Подробнее, см. *Speaker Setting* ниже.
- **Channel Level** – Используется для проверки выходного уровня различных громкоговорителей. Подробнее, см. *Channel Level* ниже.
- **Speaker Distance** – Используется для проверки расстояния до различных громкоговорителей. Подробнее, см. *Speaker Distance* на стр. 89.
- **Standing Wave** – Используется для проверки настроек фильтра управления стоячей волной. Подробнее, см. *Standing Wave* на стр. 89.

- **Acoustic Cal EQ** – Используется для проверки значений калибровки частотной характеристики среды прослушивания. Подробнее, см. *Acoustic Cal EQ* на стр. 89.


4 Нажмите **RETURN** для возврата в меню **MCACC Data Check**, повторяя пункты 2 и 3 для проверки других настроек.

5 После завершения нажмите **RETURN**. Вы вернетесь в **HOME MENU**.

Speaker Setting

Используется для отображения размера громкоговорителя и количества громкоговорителей. Подробнее, см. *Speaker Setting* на стр. 94.

1 Выберите «Speaker Setting» в меню **MCACC Data Check**.




2 Выберите канал, который требуется проверить.

Используя **↑/↓**, выберите канал. Выделяется соответствующий канал на схеме расположения.

Channel Level

Используется для отображения уровня различных каналов. Подробнее, см. *Channel Level* на стр. 95.

1 Выберите «Channel Level» в меню MCACC Data Check.




2 При выделении «MCACC», используйте ←/→ для выбора предустановки MCACC, которую нужно проверить.

Отображается уровень различных каналов, установленных для выбранной предустановки MCACC. Для неподключенных каналов отображается «---».

Speaker Distance

Используется для отображения расстояния от различных каналов до места слушателя. Подробнее, см. *Speaker Distance* на стр. 96.

1 Выберите «Speaker Distance» в меню MCACC Data Check.




2 При выделении «MCACC», используйте ←/→ для выбора предустановки MCACC, которую нужно проверить.

Отображается расстояние от различных каналов, установленных для выбранной предустановки MCACC. Для неподключенных каналов отображается «---».

Standing Wave

Используется для отображения значений регулировки, относящихся к стоячей волне, для различных параметров памяти MCACC. Подробнее, см. *Standing Wave* на стр. 84.

1 Выберите «Standing Wave» в меню MCACC Data Check.



2 Когда выделена настройка «Filter Channel», с помощью ↑/↓ выберите канал, для которого нужно проверить управление стоячей волной.


Отображаются значение калибровки, относящееся к стоячей волне, для выбранного канала, сохраненного в выбранной предустановке MCACC, и его график.

3 Нажмите ← и выделите «MCACC», затем с помощью ↑/↓ выберите предустановку MCACC, которую нужно проверить.

Acoustic Cal EQ

Используется для отображения значений калибровки для частотных характеристик различных каналов, установленных для различных предустановок MCACC. Подробнее, см. *Регулировка эквалайзера акустической калибровки* на стр. 84.

1 Выберите «Acoustic Cal EQ» в меню MCACC Data Check.



2 Когда выделен «Ch», с помощью ↑/↓ выберите канал.

Отображаются значение калибровки для частотной характеристики выбранного канала, сохраненного в выбранной предустановке MCACC, и его график.

3 Нажмите ← и выделите «MCACC», затем с помощью ↑/↓ выберите предустановку MCACC, которую нужно проверить.

Data Management


Данная система позволяет хранить предустановки MCACC, обеспечивая возможность калибровки системы для различных мест слушателей (или регулировки частот для одного места слушателя).¹ Это обеспечивает удобство различения настроек в зависимости от типа прослушиваемого источника и положения во время прослушивания (например, просмотр фильмов с дивана или воспроизведение видеоигр рядом с телевизором).

В данном меню можно копировать из одной предустановки в другую, присваивать названия предустановкам для простоты идентификации и удалять ненужные предустановки.

1 Нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **HOME MENU**.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте **↑/↓/←/→** и **ENTER**. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

2 Выберите «Data Management» в **HOME MENU**.



3 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.


- **Memory Rename** – Присваивание названий предустановкам MCACC для простоты идентификации (см. *Переименование предустановок MCACC* ниже).
- **MCACC Memory Copy** – Копирование параметров из одной предустановки MCACC в другую (см. *Копирование данных предустановок MCACC* на стр. 91).

- **MCACC Memory Clear** – Удаление ненужных предустановок MCACC (см. *Сброс предустановок MCACC* на стр. 91).

Переименование предустановок MCACC

Если существует несколько используемых предустановок MCACC, можно переименовать их для простоты идентификации.

1 Выберите «Memory Rename» в меню настройки **Data Management**.



2 Выберите предустановку MCACC, которую необходимо переименовать, затем выберите подходящее название. Используйте **↑/↓** для выбора предустановки, затем при помощи **←/→** выберите название предустановки.

3 Повторите нужное число раз в зависимости от количества предустановок MCACC, по окончании нажмите **RETURN**.

Вы вернетесь в меню настройки **Data Management**.


Примечание

¹ Это можно сделать, выполняя указания в *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37 или *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77, которые необходимо было выполнить ранее.

Копирование данных предустановок MCACC

Если необходимо отрегулировать эквалайзер акустической калибровки в ручном режиме (см. *Ручная настройка MCACC* на стр. 81), рекомендуется копирование текущих настроек¹ в неиспользуемую предустановку MCACC. Это даст вам исходное значение, которое затем можно изменить по своему вкусу.

1 Выберите «MCACC Memory Copy» в меню настройки Data Management.



2 Выберите настройку, которую требуется скопировать.

- **All Data** – Копирует все настройки в выбранной предустановленной памяти MCACC.
- **Level & Distance** – Копирует только настройки уровня канала и расстояния громкоговорителей в выбранной предустановленной памяти MCACC.

3 Выберите предустановку MCACC, настройки из которой будут копироваться «From», затем укажите место, куда они будут копироваться («To»).

Будьте осторожны и не запишите их в предустановку MCACC, которая используется в данный момент (восстановление ее невозможно).

4 Выберите пункт «OK» для подтверждения и копирования настройки.


При отображении **MCACC Memory Copy?**, выберите **YES**. Если выбран **NO**, память не копируется.

На экране ГИП отображается **Completed!**, подтверждающая завершение копирования предустановки MCACC, затем происходит автоматическое возвращение в меню настройки **Data Management**.

Сброс предустановок MCACC

Если предустановки MCACC, хранящиеся в памяти, больше не используются, можно сбросить параметры калибровки данной предустановки.

1 Выберите «MCACC Memory Clear» в меню настройки Data Management.



2 Выберите предустановку MCACC, которую необходимо очистить.

Будьте осторожны и не запишите их в предустановку MCACC, которая используется в данный момент (восстановление ее невозможно).

3 Выберите пункт «OK» для подтверждения и удаления предустановки.

При отображении **MCACC Memory Clear?**, выберите **YES**. Если выбран **NO**, память не удаляется.

На экране ГИП отображается **Completed!**, подтверждающая завершение удаления предустановки MCACC, затем происходит автоматическое возвращение в меню настройки **Data Management**.

Примечание

¹ Эти настройки устанавливаются в соответствии с указаниями в *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37 или *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 77.

Системные и другие настройки

Настройка параметров ресивера в меню System Setup

В следующем разделе описано ручное переключение настроек, относящихся к громкоговорителям, и выполнение различных других настроек (выбор источника, выбор языка экранного меню, др.).

1 Включите ресивер и используемый телевизор.

Для включения используйте кнопку

⏻ **RECEIVER**.¹


- Если к ресиверу подключены наушники, отсоедините их.

2 Нажмите **RECEIVER**, затем нажмите **HOME MENU**.²


На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте **↑/↓/←/→** и **ENTER**. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

- Нажмите **HOME MENU** в любой момент для выхода из **HOME MENU**.

3 Выберите «System Setup» в **HOME MENU**, затем нажмите **ENTER**.



4 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.



- **Manual SP Setup** – Настраивает тип подключения, используемый для задних терминалов объемного звучания, и размер, расстояние в цифрах и общий баланс подключенных громкоговорителей (см. *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 93).
- **Input Setup** – Указывает компоненты, подключенные к цифровому, HDMI и компонентному видеовходу (см. *Меню Input Setup* на стр. 39).
- **OSD Language** – Язык экрана ГИП можно переключать (см. раздел *Переключение языка экранного меню (OSD Language)* на стр. 36).
- **Other Setup** – Установите собственные настройки в зависимости от использования ресивера (см. *Меню Other Setup* на стр. 97).

Примечание

1 Не отключайте питание во время использования меню System Setup.

2 **HOME MENU** недоступно при выборе функции входа iPod/USB или подключении наушников. При установке **ZONE 2** на **ON** (стр. 68), **HOME MENU** недоступно.

Ручная настройка громкоговорителей

Данный ресивер позволяет выполнять более точную настройку для оптимизации объемного звучания. Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей).

Данные настройки разработаны для индивидуальной настройки системы, но если вас устраивают настройки, выполненные во время автоматической настройки (см.


Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 37), нет необходимости выполнять все данные настройки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Тестовые сигналы, используемые для **Manual SP Setup**, воспроизводятся на высоком уровне громкости.

1 Выберите пункт «Manual SP Setup» и нажмите ENTER.

См. *Настройка параметров ресивера в меню System Setup* на стр. 92, если вы уже не находитесь на этом экране.



2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- **Surr Back System** – Указывает, как используются задние громкоговорители объемного звучания (см. ниже).
- **Speaker Setting** – Указывает размер и количество подключенных громкоговорителей (стр. 94).

- **Channel Level** – Регулирует общий баланс используемой акустической системы (стр. 95).
- **Speaker Distance** – Указывает расстояние до громкоговорителей с места слушателя (стр. 96).
- **X-Curve** – Регулирует тональный баланс используемой акустической системы для звукового сопровождения к фильмам (стр. 97).

3 Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием RETURN.


Настройка задних громкоговорителей

- Значение по умолчанию: **Normal**

Данная система предлагает несколько способов использования задних каналов объемного звучания. В дополнение к обычной конфигурации домашнего театра, где эти каналы используются для задних громкоговорителей объемного звучания, они также могут применяться для совместной работы на передние громкоговорители или в качестве отдельной акустической системы в другом помещении.

1 Выберите «Surr Back System» в меню Manual SP Setup.

См. *Настройка параметров ресивера в меню System Setup* на стр. 92, если вы уже не находитесь на этом экране.



2 Выберите настройку задних громкоговорителей объемного звучания.

- **Normal** – Выберите для обычного домашнего кинотеатра использование задних громкоговорителей объемного звучания в основном (система громкоговорителей А) помещении.
- **Speaker B** – Выберите для использования контактов громкоговорителей В (задние громкоговорители объемного звучания) для прослушивания источника в стереофоническом режиме в другой комнате (см. *Переключение акустической системы* на стр. 68).
- **Front Bi-Amp** – Выберите эту настройку, если передние громкоговорители требуется подключить ко второму усилителю (см. *Двухканальное усиление громкоговорителей* на стр. 20).
- **ZONE 2** – Выберите для использования терминалов громкоговорителей В (тылового объемного звучания) в качестве независимой системы в другой зоне (см. *Использование органов управления MULTI-ZONE* на стр. 68).

3 При отображении «Setting Change?», выберите Yes.


Если выбран **No**, настройка не изменяется.

Вы вернетесь в меню **Manual SP Setup**.

Speaker Setting

Этот параметр служит для указания конфигурации громкоговорителей (размер, количество громкоговорителей и частоту разделения)¹. Рекомендуется проверить, правильны ли значения, установленные в результате *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 37. Учтите, что этот параметр применяется ко всем предустановкам MCACC и не может устанавливаться независимо.

1 Выберите «Speaker Setting» в меню Manual SP Setup.



2 Выберите нужный набор громкоговорителей, а затем их размер.

С помощью $\leftarrow/\rightarrow$ выберите размер (и количество) каждого из следующих громкоговорителей:²

- **Front** – Выберите **LARGE**, если передние громкоговорители эффективно воспроизводят низкие частоты или если не подключен низкочастотный громкоговоритель. Выберите **SMALL** для передачи низких частот на низкочастотный громкоговоритель.
- **Center** – Выберите **LARGE**, если центральный громкоговоритель эффективно воспроизводит низкие частоты, или **SMALL** для передачи низких частот на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если центральный громкоговоритель не подключен, выберите **NO** (сигнал центрального канала направляется на передние громкоговорители).
- **Surr** – Выберите **LARGE**, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят низкие частоты. Выберите **SMALL** для передачи низких частот на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите **NO** (сигналы каналов объемного звучания будут направляться на передние громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель).

Примечание

¹ Если выбрана настройка громкоговорителей THX, установите для всех громкоговорителей **SMALL**.

² Если для передних громкоговорителей выбран **SMALL**, для низкочастотного громкоговорителя автоматически выбирается настройка **YES**. Кроме того, для центрального громкоговорителя, громкоговорителей объемного звучания и задних громкоговорителей объемного звучания нельзя выбрать **LARGE**, если для передних громкоговорителей выбран **SMALL**. Все низкие частоты при этом передаются на низкочастотный громкоговоритель.

- **SB** – Выберите количество имеющихся задних громкоговорителей объемного звучания (один, два или ни одного).¹ Выберите **LARGEx2** или **LARGEx1**, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят низкие частоты. Выберите **SMALLx2** или **SMALLx1** для передачи низких частот на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если задние громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите пункт **NO**.
- **SW** – Сигналы низкочастотного эффекта и низкие частоты каналов, установленных на **SMALL**, выводятся на низкочастотный громкоговоритель, если выбран пункт **YES**. Выберите пункт **PLUS**, если низкочастотный громкоговоритель должен воспроизводить звучание непрерывно или если нужно более глубокое басовое звучание (при этом низкие частоты, которые обычно передаются на передние и центральный громкоговорители, также выводятся на низкочастотный громкоговоритель).² Если низкочастотный громкоговоритель не подключен, выберите пункт **NO** (низкие частоты будут выводиться через другие громкоговорители).

3 Выберите пункт «X. OVER» и установите частоту разделения.³

Частоты ниже этой точки будут передаваться на низкочастотный громкоговоритель (или громкоговорители, установленные на **LARGE**).


4 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню **Manual SP Setup**.

Channel Level

Настройки уровня канала позволяют отрегулировать общий баланс акустической системы и являются важным фактором при настройке системы домашнего театра.

1 Выберите «Channel Level» в меню Manual SP Setup.



2 Выберите параметр настройки.


- **MANUAL** – Переместите тестовый звуковой сигнал вручную от одного громкоговорителя к другому и отрегулируйте индивидуальные уровни каналов.
- **AUTO** – Отрегулируйте уровни каналов, перемещая тестовый звуковой сигнал от одного громкоговорителя к другому автоматически.

Примечание

- 1 Если выбран параметр **Speaker B, ZONE 2** или **Front Bi-Amp** (в *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93), изменить настройки задних громкоговорителей объемного звучания невозможно.
 - Если для громкоговорителей объемного звучания выбран параметр **NO**, для задних громкоговорителей объемного звучания автоматически также выбирается параметр **NO**.
 - Если выбран только один задний громкоговоритель объемного звучания, он должен быть подключен к левому терминалу заднего объемного звучания.
- 2 Если вам нравится звучание с мощными басами, и подключен низкочастотный громкоговоритель, целесообразно выбрать для передних громкоговорителей **LARGE**, а для низкочастотного громкоговорителя – параметр **PLUS**. Но это не гарантирует наилучшего воспроизведения низких частот. В зависимости от размещения громкоговорителей в помещении качество низких частот может даже ухудшиться. В этом случае попробуйте изменить расположение или направление громкоговорителей. Если не удастся достичь хороших результатов, проверьте звучание низких частот при настройках **PLUS** и **YES** или же меняя для передних громкоговорителей **LARGE** и **SMALL** и определите, когда звучание будет наивысшего качества. При затруднениях самое простое решение – направить все низкие частоты на низкочастотный громкоговоритель, выбрав для передних громкоговорителей **SMALL**.
- 3 Эта настройка определяет частоту отсечки между низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбран **LARGE**, или низкочастотным громкоговорителем и низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбран **SMALL**. Он также определяет частоту разделения для канала низкочастотных эффектов.
 - Если выбрана настройка громкоговорителей THX, подтвердите, что для частоты отсечки установлено значение **80Hz**.


3 Подтвердите выбранный параметр настройки.

Тестовые тональные сигналы начнут генерироваться после нажатия **ENTER**.



4 Отрегулируйте уровень каждого канала с помощью ←/→.

Если выбран пункт **MANUAL**, используйте ↑/↓ для переключения громкоговорителей. При выборе пункта **AUTO** будут воспроизведены тестовые тональные сигналы в порядке, показанном на экране:



Отрегулируйте уровень каждого громкоговорителя после того, как начнут генерироваться тестовые тональные сигналы.¹

5 После завершения нажмите RETURN. Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.




Совет

- Можно в любое время изменить уровни каналов, нажав **RECEIVER**, затем нажав **CH LEVEL**, и затем используя ←/→ на пульте ДУ.

Speaker Distance

Для обеспечения хорошей глубины звучания и пространственного ощущения системы следует указать расстояние от громкоговорителей до места слушателя. В результате ресивер вносит в сигналы необходимые задержки, которые обеспечивают хорошее объемное звучание.

1 Выберите «Speaker Distance» в меню Manual SP Setup.



2 Отрегулируйте расстояние для каждого громкоговорителя с помощью ←/→.

Расстояние до каждого громкоговорителя можно отрегулировать с шагом в 0,01 м.

3 После завершения нажмите RETURN. Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.



Совет

- Для обеспечения наилучшего объемного звучания убедитесь, чтобы задние громкоговорители объемного звучания находились на одинаковом расстоянии от места слушателя.


Примечание

- Если вы используете прибор для измерения уровня звукового давления (SPL-метр), снимите показания на основной месте слушателя и установите для уровня каждого громкоговорителя значение 75 дБ SPL (режим C-weighting/slow reading (емкостное взвешивание/медленное чтение)).
- Тестовый тональный сигнал громкоговорителя воспроизводится с низкой громкостью. Может потребоваться регулировка уровня после тестирования при помощи текущей звуковой дорожки.

X-Curve

Обычно звуковое сопровождение, смикшированное для акустических систем кинотеатров, при воспроизведении в больших помещениях является слишком резким. Настройка X-Curve действует, как своего рода эквалайзер для прослушивания в домашнем кинотеатре и восстанавливает соответствующий тональный баланс звукового сопровождения фильмов.

1 Выберите «X-Curve» в меню Manual SP Setup.



2 Выберите нужную настройку X-Curve.

Используйте $\leftarrow/\rightarrow$ для регулировки настройки. X-Curve выражается в убывании наклона децибел на октаву, начиная с 2 кГц. Звучание становится менее резким по мере увеличения наклона (до максимум **-3.0dB/oct**). Для настройки функции X-Curve в соответствии с размерами помещения используйте следующие указания:

Размер комнаты (m ²)	≤36	≤48	≤60	≤72	≤300	≤1000
X-Curve (dB/oct)	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5	-3.0

- Если выбран пункт **OFF**, частотная кривая будет ровной, и X-Curve действовать не будет.

3 После завершения нажмите RETURN.

Меню Other Setup


В меню **Other Setup** можно произвести индивидуальные настройки в зависимости от того, как необходимо использовать ресивер.

1 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, после чего нажмите **HOME MENU**.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и **ENTER**. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

2 Выберите «System Setup» в **HOME MENU**.

3 Выберите пункт «Other Setup» и нажмите **ENTER**.



4 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- **KURO LINK Setup** – Синхронизирует компонент Pioneer, совместимый с KURO LINK (см. *Настройка KURO LINK* на стр. 61).
- **Multi Ch In Setup** – Указывает опционные настройки для многоканального входа (стр. 98).
- **ZONE Audio Setup** – Указывает настройку громкости для настройки MULTI-ZONE (стр. 98).
- **Power ON Level Setup** – Указывает уровень громкости, установленный при включении питания (стр. 99).
- **Volume Limit Setup** – Ограничивает максимальный уровень громкости (стр. 99).


- **Remote Control Mode Setup** – Устанавливает режим ДУ данного ресивера (стр. 100).
- **Flicker Reduction** – Регулирует способ отображения экрана ГИП (стр. 100).

5 Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием RETURN.

Multi Channel Input Setup


Можно настроить уровень низкочастотного громкоговорителя для многоканального входа. Также, при выборе многоканального входа в качестве функции входа, можно отображать видеоизображение от других функций входа. В Multi Channel Input Setup, можно назначить видеовход для многоканального входа.

1 Выберите «Multi Ch In Setup» в меню Other Setup.




2 Выберите нужную настройку «SW Input Gain».

- **0dB** – Вывод звучания низкочастотного громкоговорителя на исходном уровне записи на источнике.
- **+10dB** – Вывод звучания низкочастотного громкоговорителя на уровне, увеличенном на 10 дБ.



3 Выберите нужную настройку «Video Input».

При выборе многоканального входа в качестве функции входа, можно отображать видеоизображение от других функций входа. Можно выбрать один из следующих видеовходов: **DVD, TV/SAT, DVR, VIDEO, OFF.**




4 После завершения нажмите RETURN. Вы вернетесь в меню **Other Setup**.

ZONE Audio Setup

При выполнении подключений MULTI-ZONE (см. *Использование органов управления MULTI-ZONE* на стр. 68), может потребоваться указать настройку уровня громкости.

1 Выберите «ZONE Audio Setup» в меню Other Setup.



2 Выберите настройку уровня громкости ZONE 2.¹

- **Variable** – Используйте данную настройку при подключении усилителя напряжения во вторичной комнате (данный ресивер просто используется в качестве предварительного усилителя) и для управления органами управления данного ресивера для регулировки громкости.

Примечание

¹ При выборе **ZONE 2** в *Настройке задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 93, невозможно будет переключать уровень громкости.

- **Fixed** – Используйте данную настройку при подключении полностью интегрированного усилителя (например, еще одного ресивера Pioneer VSX) во вторичной комнате и для управления органами регулировки громкости того ресивера.


С помощью настройки **Fixed**, источник выводится от данного ресивера на максимальном уровне громкости, поэтому сначала убедитесь, что уровень громкости в под-зоне достаточно низкий, и затем экспериментируйте, пока не найдете нужный уровень.

3 После завершения нажмите RETURN.
Вы вернетесь в меню **Other Setup**.

Power ON Level Setup

Можно установить такой уровень громкости, который всегда будет применяться при включении питания ресивера.

1 Выберите «Power ON Level Setup» в меню Other Setup.



2 Выберите нужную настройку Power ON Level.

- **LAST** – При включении питания, устанавливается такой-же уровень громкости, как во время последнего отключения питания.
- **«---»** – При включении питания устанавливается минимальный уровень громкости.
- **От -80.0dB до +12.0dB** – Укажите уровень громкости для включения питания, в шагах по 0,5 дБ.


Невозможно установить уровень громкости, превышающий значение, указанное в Volume Limit Setup.

3 После завершения нажмите RETURN.
Вы вернетесь в меню **Other Setup**.

Volume Limit Setup

Данная функция используется для ограничения максимального уровня громкости. Уровень громкости не может превышать указанный здесь уровень, даже при управлении кнопкой **MASTER VOLUME** (или регулятором на передней панели).

1 Выберите «Volume Limit Setup» в меню Other Setup.



2 Выберите нужную настройку Volume Limit.

- **OFF** – Максимальный уровень громкости не ограничен.
- **-20.0dB/-10.0dB/0.0dB** – Максимальный уровень громкости ограничен установленным здесь значением.


3 После завершения нажмите RETURN.
Вы вернетесь в меню **Other Setup**.

Remote Control Mode Setup

- Значение по умолчанию: 1

Данная настройка устанавливает режим ДУ данного ресивера во избежание ошибочного управления при использовании нескольких ресиверов.¹

1 Выберите «Remote Control Mode Setup» в меню Other Setup.



2 Выберите нужную настройку Remote Control Mode.

3 Выберите «ОК» для переключения режима ДУ.

4 Следуя инструкциям на экране, переключите настройку ДУ ресивера.

См. *Управление несколькими ресиверами* на стр. 72.


5 После завершения нажмите RETURN. Вы вернетесь в меню Other Setup.

Flicker Reduction Setup

- Значение по умолчанию: 4

Можно поднять разрешение экрана ГИП. Если кажется, что экран ГИП просматривается с трудом, попробуйте изменить данную настройку. Помните, что разрешение в данной настройке воздействует только на экран ГИП; оно не оказывает влияния на видеовыход.

1 Выберите «Flicker Reduction Setup» в меню Other Setup.



2 Выберите нужную настройку Flicker Reduction.

3 После завершения нажмите RETURN. Вы вернетесь в меню Other Setup.

Примечание

¹ При переключении настройки данного ресивера, также переключите настройку на пульте ДУ.

Дополнительная информация

Устранение неполадок

Неправильные действия пользователя зачастую принимают за сбой и неполадки. Если вы считаете, что в компоненте возникли неисправности, проверьте следующие пункты. Иногда причиной неисправности может быть другой компонент. Внимательно проверьте остальные используемые компоненты и электроприборы. Если неполадку не удастся устранить даже после выполнения указанных ниже действий, обратитесь в ближайшую независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer для выполнения ремонта.



Примечание

- В случае некорректной работы аппарата, вызванной внешними источниками, например статическим электричеством, выньте вилку из электророзетки и подключите ее снова, чтобы восстановить нормальные условия эксплуатации.

Питание

Неполадка	Устранение
Не включается питание.	- Убедитесь, что кабель питания подключен в действующую розетку питания. - Попробуйте отключить от розетки питания, затем подключите снова.
Питание не включается. (Отображается ZONE 2 ON .)	Установите переключатель селектора управления MULTI-ZONE пульта ДУ на ZONE 2, затем нажмите RECEIVER для отключения Zone 2.
Ресивер неожиданно выключается или мигает индикатор PHASE CONTROL .	- Проверьте, не соприкасаются ли оголенные жилы кабелей громкоговорителей с задней панелью или другим комплектом проводов. Если да, отсоедините кабели громкоговорителей, убедившись в отсутствии оголенных проводов. - Возможны серьезные неполадки ресивера. Отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer.
При громком воспроизведении питание неожиданно отключается.	- Уменьшите громкость. - Уменьшите уровни эквалайзера 63 Гц и 125 Гц, как описано в <i>Ручная настройка MCACC</i> на стр. 81. - Включение функции цифровой безопасности. Удерживая нажатой ENTER на передней панели, нажмите STANDBY/ON для установки данного ресивера в режим ожидания. С помощью TUNE +/- выберите D.SAFETY <OFF>, и затем с помощью PRESET +/- выберите 1 или 2 (выберите D.SAFETY <OFF> для отключения данной функции). Если питание выключается даже в положении 2, убавьте громкость. При включении 1 или 2, некоторые функции могут быть недоступны.
Аппарат не реагирует на нажатие кнопок.	- Попробуйте выключить ресивер, затем включите снова. - Попробуйте отсоединить кабель питания, затем подключите его снова.

Неполадка	Устранение
На дисплее мигает сообщение AMP ERR , и питание автоматически выключается. Мигает сообщение ADVANCED MCACC , и питание не включается.	Возможны серьезные неполадки ресивера. Не пытайтесь включить ресивер. Обратитесь за помощью в независимую сервисную компанию, уполномоченную Pioneer.
Индикатор питания мигает и питание отключается.	Неисправен блок питания или вентилятор ресивера. Попытайтесь включить питание через 1 минуту. Если ничего не меняется, это значит, что ресивер неисправен. Отключите ресивер от электророзетки и обратитесь в независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer. (При включении питания могут быть другие симптомы.)
Мигают AMP OVERHEAT и индикатор питания и питание отключается.	- Перед повторным включением дайте аппарату остыть в хорошо проветриваемом помещении, затем попытайтесь включить его снова. - Подождите как минимум 1 минуту, затем снова попытайтесь включить питание.
Внезапно питание ресивера отключается или мигает синий индикатор в центре ресивера.	Неисправен блок питания. Отключите ресивер от электророзетки и обратитесь в независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer.

Отсутствует звучание

Неполадка	Устранение
После выбора функции входа звучание не выводится. Из передних громкоговорителей не выводится звучание.	- Проверьте громкость, настройку приглушения звучания (нажмите MUTE) и настройку громкоговорителей (нажмите SPEAKERS). - Убедитесь в правильности выбора функции входа. - Проверьте, отключен ли установочный микрофон MCACC. - Убедитесь в правильности выбора сигнала входа (нажмите SIGNAL SEL). Помните, что если выбран PCM, прослушивание сигнала другого формата будет невозможно. - Проверьте правильность подключения компонента-источника (см. <i>Подключение оборудования</i> на стр. 14). - Проверьте правильность подключения громкоговорителей (см. <i>Подключение громкоговорителей</i> на стр. 18).
Отсутствует звучание от центрального громкоговорителя или громкоговорителей объемного звучания.	- Убедитесь, что стереорежим или режим Front Stage Surround Advance не выбран; выберите один из режимов прослушивания объемного звучания (см. <i>Прослушивание в режиме объемного звучания</i> на стр. 52). - Проверьте, не установлены ли громкоговорители объемного звучания/центральные громкоговорители в положение NO (см. <i>Speaker Setting</i> на стр. 94). - Проверьте настройки уровня канала (см. <i>Channel Level</i> на стр. 95). - Проверьте подключения громкоговорителей (см. <i>Подключение громкоговорителей</i> на стр. 18).
Нет звучания от задних громкоговорителей объемного звучания.	- Проверьте, выбрана ли для громкоговорителей настройка LARGE или SMALL (см. <i>Speaker Setting</i> на стр. 94). - Убедитесь, что обработка заднего канала объемного звучания установлена на SBch ON (см. <i>Использование обработки заднего канала объемного звучания</i> на стр. 55). - Если источник записан в формате Dolby Surround EX или DTS-ES, без флага совместимости с 6.1-канальным форматом, тогда при установке обработки заднего канала объемного звучания на SBch Auto, звучание от задних громкоговорителей объемного звучания не будет выводиться. В этом случае, выберите параметр SBch ON (см. <i>Использование обработки заднего канала объемного звучания</i> на стр. 55).

Неполадка	Устранение
Нет звучания от задних громкоговорителей объемного звучания. (Продолжение)	- Если источник не имеет 6.1-каналов для воспроизведения, убедитесь в том, что для обработки заднего канала объемного звучания выбран параметр SBCh ON и выбран режим объемного звучания (см. <i>Прослушивание в режиме объемного звучания</i> на стр. 52). - Проверьте подключения громкоговорителей (см. <i>Подключение громкоговорителей</i> на стр. 18). Если подключен один задний громкоговоритель объемного звучания, убедитесь в том, что он подключен к терминалу громкоговорителя левого канала.
Отсутствует звучание от низкочастотного громкоговорителя.	- Проверьте правильность подключения низкочастотного громкоговорителя, включен ли он и установлена ли громкость звучания. - Если используемый низкочастотный громкоговоритель имеет функцию отключения, убедитесь в том, что она отключена. - Убедитесь в том, что для настройки Subwoofer установлена на YES или PLUS (см. раздел <i>Speaker Setting</i> на стр. 94). - Частота кроссовера может быть установлена слишком низко; попробуйте приподнять ее в соответствии с характеристиками других громкоговорителей (см. <i>Speaker Setting</i> на стр. 94). - Если материал источника содержит малое количество низкочастотной информации, измените настройки для громкоговорителей - передние: SMALL / низкочастотный громкоговоритель: YES или передние громкоговорители: LARGE / низкочастотный громкоговоритель: PLUS (см. <i>Speaker Setting</i> на стр. 94). - Убедитесь, что настройка канала низкочастотных эффектов не установлена на OFF, или очень тихую настройку (см. <i>Настройка аудиоопций</i> на стр. 63). - Проверьте настройки уровня громкоговорителей (см. <i>Channel Level</i> на стр. 95).
Отсутствует звучание от одного громкоговорителя.	- Проверьте подключение громкоговорителей (см. <i>Подключение громкоговорителей</i> на стр. 18). - Проверьте настройки уровня громкоговорителей (см. <i>Channel Level</i> на стр. 95). - Проверьте, не установлены ли громкоговорители в положение NO (см. <i>Speaker Setting</i> на стр. 94). - Этот канал в источнике может быть не записан. При использовании одного из дополнительных режимов прослушивания эффектов можно создать отсутствующий канал (см. <i>Прослушивание в режиме объемного звучания</i> на стр. 52).
Звучание воспроизводится аналоговыми компонентами, а не цифровыми (DVD, LD, CD-ROM и т.д.).	- Проверьте, установлен ли тип входного сигнала DIGITAL (см. <i>Выбор входного сигнала</i> на стр. 57). - Убедитесь в правильности назначения цифрового входа для гнезда входа подключенного компонента (см. <i>Меню Input Setup</i> на стр. 39). - Проверьте настройки цифрового выхода для компонента источника. - Если источник компонента имеет цифровой регулятор громкости, убедитесь в том, что он установлен на минимальное значение. - Убедитесь в том, что многоканальные аналоговые входы не выбраны. Выберите любую другую функцию входа.
При воспроизведении дисков Dolby Digital/DTS звучание не выводится, или слышны помехи.	- Проверьте, совместим ли проигрыватель DVD с дисками Dolby Digital/DTS. - Проверьте настройки цифрового выхода используемого проигрывателя DVD. Убедитесь в том, что для выхода сигнала DTS установлен параметр On. - Если источник компонента имеет цифровой регулятор громкости, убедитесь в том, что он установлен на минимальное значение.
Отсутствует звучание при использовании меню HOME MENU .	При выборе функции входа HDMI, звучание приглушается до выхода из HOME MENU.

Другие проблемы со звучанием

Неполадка	Устранение
Радиостанции не выбираются автоматически или в радиопередачах наблюдаются сильные помехи.	<i>Для радиостанций в диапазоне FM</i> • Полностью растяните проволочную антенну FM, отрегулируйте положение для лучшего приема и прикрепите ее к стене. • Для улучшения приема используйте внешнюю антенну (см. стр. 30). <i>Для радиостанций в диапазоне AM</i> • Отрегулируйте положение и направление антенны AM. • Для улучшения приема используйте внешнюю антенну (см. стр. 30). • Шум может быть вызван помехами от другого оборудования, например, флуоресцентных ламп, двигателей и т.д. Отключите или переместите другое оборудование или переместите антенну AM.
Многоканальный источник DVD во время воспроизведения почему-то декодируется в 2-канальный.	• Убедитесь в том, что выбраны многоканальные аналоговые входы (см. <i>Выбор многоканальных аналоговых входов</i> на стр. 42).
При сканировании компакт-дисков DTS воспроизводятся помехи.	• Это не является признаком неисправности ресивера. Функция используемого проигрывателя изменяет цифровую информацию, делая ее нечитаемой, в результате чего возникает шум. Уменьшите громкость во время сканирования.
При воспроизведении формата LD DTS при воспроизведении звуковой дорожки слышится шум.	• Убедитесь в том, что установлен тип входного сигнала DIGITAL (см. <i>Выбор входного сигнала</i> на стр. 57).
Невозможна запись аудиопрограмм.	• Цифровая запись возможна только с цифрового источника, а аналоговая – с аналогового источника. • При записи цифровых источников убедитесь в том записываемый материал не защищен от копирования. • Проверьте правильность подключения гнезд OUT к входным гнездам рекордера (см. <i>Подключение других аудиокомпонентов</i> на стр. 29).
Громкость звучания низкочастотного громкоговорителя очень низкая.	• Для подачи на низкочастотный громкоговоритель более мощного аудиосигнала установите его на PLUS или установите передние громкоговорители на SMALL (см. <i>Speaker Setting</i> на стр. 94).
Хотя все настройки установлены правильно, воспроизводимое звучание слышно с искажениями.	• Громкоговорители подключены без соблюдения фазы. Убедитесь, что положительные и отрицательные контакты выхода громкоговорителей на ресивере соответствуют положительным и отрицательным контактам громкоговорителей (см. <i>Подключение громкоговорителей</i> на стр. 18).
Эффект функции PHASE CONTROL не ощущается.	• Если необходимо, проверьте, что отключен регулятор низкочастотного фильтра низкочастотного громкоговорителя, или выбрана настройка высшей частоты разделения фильтра. Если низкочастотный громкоговоритель имеет настройку PHASE, выберите параметр 0° (или, в зависимости от используемого низкочастотного громкоговорителя, по вашему мнению обеспечивающую наилучшее общее влияние на звучание). • Убедитесь в правильности настройки расстояния до всех громкоговорителей (см. <i>Speaker Distance</i> на стр. 96).
Шум или фон могут слышаться, даже если через вход не поступает звучание.	• Проверьте, не вызывают ли помех персональные компьютеры или другие цифровые компоненты, подсоединенные к тому же самому источнику питания.
Между громкоговорителями и низкочастотным громкоговорителем почему-то слышится задержка.	• См. <i>Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)</i> на стр. 37 для повторной настройки системы при помощи функции MCACC (это автоматически компенсирует задержку звучания низкочастотного громкоговорителя).
Максимально возможная громкость (указанная на дисплее передней панели) ниже максимального значения +12dB .	• Проверьте, установлен ли Volume Limit на OFF (см. <i>Volume Limit Setup</i> на стр. 99).

Видео

Неполадка	Устранение
После выбора входа изображение отсутствует.	• Проверьте видеоподключения компонента-источника (см. стр. 28). • Для HDMI, или при установке преобразования цифрового видеосигнала на OFF и при подключении телевизора и другого компонента через разные кабели (в <i>Настройка видеоопций</i> на стр. 66), необходимо подключить телевизор к данному ресиверу с помощью одинакового типа видеокабеля, используемого для подключения видеокомпонента. • Убедитесь в правильности назначения входов для компонентов, подключенных с помощью кабелей компонентного видео или HDMI (см. <i>Меню Input Setup</i> на стр. 39). • Проверьте настройки видеовыхода компонента-источника. • Проверьте правильность выбора видеовхода телевизора. • Некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. При регулировке настройки Resolution данного ресивера (в <i>Настройка видеоопций</i> на стр. 66) и/или если настройки разрешения на компоненте или дисплее не срабатывают, попытайтесь переключить Digital Video Conversion (в <i>Настройка видеоопций</i> на стр. 66) на OFF.
Невозможна запись видеосигнала.	• Проверьте, не защищен ли источник от копирования. • Во время записи преобразователь видеосигнала недоступен. Проверьте, одинаковый ли вид кабеля используется для подключения рекордера и видеисточника (который требуется записать).
Помехи, прерывистость или искажения изображения.	• Иногда видеоманитофон может выводить видеосигнал с помехами (например, во время сканирования) или качество видео может быть низким (например, при использовании некоторых видеоприставок). Качество изображения также может зависеть от настроек и т.д. устройства отображения. Отключите преобразователь видео и подключите источник и устройство изображения заново с помощью одинакового типа подключения (компонентное или композитное), затем снова запустите воспроизведение.
Видеосигналы от компонентного терминала не выводятся.	• Когда к компонентному терминалу подключен монитор, совместимый только с разрешением 480i, а другой монитор подключен к терминалу HDMI, видеосигналы могут не выводиться на монитор, подключенный к компонентному терминалу. В таком случае, выполните следующее: – Отключите питание монитора, подключенного к терминалу HDMI. – <i>Модель VSX-1019AH</i>: Установите RES в меню VIDEO PARAMETER на PURE (стр. 66). – <i>Модель VSX-919AH</i>: Установите IP CONV в меню VIDEO PARAMETER на OFF (стр. 66).

Настройки

Неполадка	Устранение
При автоматической настройке MCACC постоянно появляется сообщение об ошибке.	• Уровень фоновых шумов может быть слишком высок. Сохраняйте уровень шумов в помещении на минимальном возможном уровне (см. также <i>Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC</i> на стр. 39). Если добиться достаточного уменьшения уровня шума не удастся, объемное звучание следует настроить вручную (стр. 93). • При использовании только одного заднего громкоговорителя объемного звучания, подключите его к терминалам SURROUND BACK L (Single). • При использовании 5.1-канальной акустической системы, используйте колонки окружающего звучания для канала окружающего звучания, а не тылового окружающего звучания. • Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном. • Если отображается Reverse Phase, попробуйте сделать следующее: – Провода громкоговорителя могли быть подключены наоборот (+ и –). Проверьте подключения громкоговорителей. – В зависимости от типа громкоговорителей и условий их установки, Reverse Phase может отображаться, даже если громкоговорители подключены правильно. В таком случае, выберите GO NEXT и продолжайте. – Если громкоговоритель не направлен на микрофон (место слушателя) или при использовании громкоговорителей, воздействующих на фазу (дипольных громкоговорителей, рефлективных громкоговорителей, др.), может быть невозможно правильно определить полярность.
После автоматической настройки MCACC параметр размера громкоговорителей оказывается неправильным.	• Возможно наличие в помещении некоторого уровня шумов от кондиционера, двигателя и т.д. Выключите все остальные бытовые приборы в помещении и запустите автоматическую настройку MCACC снова. • Это возможно в некоторых случаях в зависимости от ряда факторов (размера помещения, размещения громкоговорителей и т.д.). Вручную измените настройку громкоговорителя в <i>Speaker Setting</i> на стр. 94, и используйте опцию ALL (Keep SP System) для меню Auto MCACC в <i>Автоматическая настройка MCACC (Expert)</i> на стр. 77, если это поможет исправить проблему.
Не удастся правильно отрегулировать настройку Fine Speaker Distance (стр. 82).	• Проверьте, работают ли все громкоговорители в одной фазе (убедитесь в том, что положительные (+) и отрицательные (–) терминалы совпадают).
При попытке выполнения настроек, на дисплее отображается KEY LOCK ON .	• Для отключения блокировки кнопок, установив ресивер в режим ожидания, нажмите STANDBY/ON, удерживая нажатой SPEAKERS.
Наиболее новые настройки удалены.	• Во время регулировки данной настройки кабель питания был отсоединен от розетки.

Графический вывод данных эквалайзера профессиональной калибровки

Неполадка	Устранение
Отклик эквалайзера, отображенный в графическом виде после калибровки, не кажется полностью ровным.	• Есть случаи, когда диаграмма не отображается ровно (даже при выборе ALL CH ADJ в автоматической настройке MCACC) из-за настроек, компенсирующих характеристики комнаты, для достижения оптимального звучания. • Участки диаграммы могут отображаться идентичными (до и после), если было выполнена небольшая настройка или вообще не выполнена. • При сравнении измерений до и после, диаграмма может отображаться вертикально сдвинутой.
Кажется, настройки эквалайзера, выполненные с помощью <i>Ручная настройка MCACC</i> на стр. 81, не влияют изменяют графический вывод.	• Несмотря на выполненные настройки уровней, фильтры, использованные для анализа, могут не отображать данные настройки в графическом виде. Однако, данные настройки принимаются во внимание фильтрами, предназначенными для общей калибровки системы.
Кажется, кривые нижних частот не откалиброваны для громкоговорителей SMALL .	• Низкие частоты, использованные в управлении басами (канал низкочастотного громкоговорителя), не изменяются для громкоговорителей, указанных в конфигурации SMALL, или не выводят низкие частоты. • Калибровка произведена, но из-за низкочастотных ограничений громкоговорителей измеряемое звучание, которое можно отобразить на дисплее, не выводится.

Дисплей

Неполадка	Устранение
Дисплей затемнен или выключен.	• Повторно нажимая DIMMER, выберите другой параметр яркости.
Дисплей отключается после выполнения какого-либо действия.	• Повторно нажимая DIMMER, выберите другой параметр яркости.
Не удается добиться отображения надписи DIGITAL при использовании SIGNAL SEL .	• Проверьте цифровые подключения и правильность назначения цифровых входов (см. <i>Меню Input Setup</i> на стр. 39). • Если выбраны многоканальные аналоговые входы, выберите другую функцию входа.
 DIGITAL или DTS не высвечивается при воспроизведении программного обеспечения Dolby/DTS.	• Данные индикаторы не высвечиваются при паузе воспроизведения. • Проверьте настройки воспроизведения (особенно цифровой выход) компонента-источника.
При воспроизведении дисков Dolby Digital или DTS не высвечиваются индикаторы формата на ресивере.	• Проверьте, подключен ли проигрыватель при помощи цифрового подключения. • Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO или DIGITAL (см. <i>Выбор входного сигнала</i> на стр. 57). • Проверьте, не настроен ли проигрыватель таким образом, что источники формата Dolby Digital и DTS преобразуются в формат PCM. • Если на диске имеется несколько дорожек, выберите формат Dolby Digital или DTS.
При воспроизведении некоторых дисков не высвечивается ни один из индикаторов формата ресивера.	• Этот диск может не содержать материалов в формате 5.1/6.1. Проверьте упаковку диска для получения дополнительной информации о содержимом диска.
При воспроизведении диска в режиме прослушивания Auto Surround или ALC, на ресивере отображается  PL II или Neo:6 .	• Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO или DIGITAL (см. <i>Выбор входного сигнала</i> на стр. 57). • Если в данный момент проигрывается двухканальное звуковое сопровождение (включая материалы с Dolby Surround), это не является неисправностью. Проверьте упаковку диска для получения дополнительной информации о доступных звуковых дорожках.

Неполадка	Устранение
Во время воспроизведения источника Surround EX или DTS-ES при настройке SBch AUTO, EX или ES не отображается, или сигнал обрабатывается несоответствующим образом.	• Источником может быть программное обеспечение Dolby Surround EX/ DTS-ES, но не выбран параметр совместимости с форматом 6.1. Установите на SBch ON (см. <i>Использование обработки заднего канала объемного звучания</i> на стр. 55), затем переключитесь на режим прослушивания Standard EX (см. <i>Прослушивание в режиме объемного звучания</i> на стр. 52).
Во время воспроизведения формата DVD-Audio на дисплее отображается индикация PCM .	• Это происходит при проигрывании материалов в формате DVD-Audio при использовании подключения HDMI. Это не является неисправностью.
Автоматически отключается питание и мигают некоторые индикаторы, или мигают некоторые индикаторы и питание не включается.	• См. Питание (стр. 101).

Пульт ДУ

Неполадка	Устранение
Невозможно управление при помощи пульта ДУ.	• Установите в пульт ДУ 5-значный предустановленный код, соответствующий ресиверу, которым хотите управлять (см. <i>Управление несколькими ресиверами</i> на стр. 72). • Проверьте правильность установки режима ДУ ресивера (см. <i>Remote Control Mode Setup</i> на стр. 100). • Попробуйте заменить батарейки в пульте ДУ (см. <i>Установка батареек</i> на стр. 7). • Убедитесь, что пульт ДУ используется на расстоянии не более 7 м и под углом не более 30° от датчика ДУ на передней панели (см. <i>Дальность действия пульта ДУ</i> на стр. 13). • Проверьте, нет ли преград между ресивером и пультом ДУ. • Убедитесь в том, что на сенсор ДУ на попадает флуоресцентный или другой интенсивный свет. • Проверьте подключения гнезда CONTROL IN (см. <i>Управление другими компонентами Pioneer от сенсора ДУ данного аппарата</i> на стр. 32).
Невозможно управление другими компонентами при помощи пульта ДУ системы.	• Если батарейка села, предустановленные коды могли быть удалены. Введите предустановленные коды заново. • Предустановленный код может быть неверным. Повторите процедуру ввода предустановленных кодов.

HDMI

Неполадка	Устранение
Индикатор HDMI постоянно мигает.	Проверьте все пункты, перечисленные ниже.
Изображение или звучание отсутствует.	- Этот ресивер совместим с HDCP. Проверьте совместимость с HDCP других подключенных компонентов. Если они несовместимы, подключите их через компонентное или композитное видеогнезда. - В зависимости от подключенного компонента-источника возможно, что он не будет работать с данным ресивером (даже если он совместим с HDCP). В этом случае выполните подключение источника с ресивером через компонентное или композитное видеогнезда. - Если при непосредственном подключении компонента HDMI к монитору проблема остается нерешенной, обратитесь к инструкции по эксплуатации к компоненту или монитору, или к производителю. - Если видеоизображение не отображается на телевизоре или телевизоре с плоским экраном, проверьте настройку или попробуйте отрегулировать настройку разрешения, DeepColor или другую настройку для компонента. - Если на дисплее ресивера отображается «NOT SUPPORT», попробуйте отрегулировать настройку разрешения, DeepColor или другую настройку для компонента. - При выводе аналоговых видеосигналов через HDMI, используйте отдельное подключение для вывода звучания. - При воспроизведении данным ресивером аудиосигналов MULTI CH IN с настройкой HDMI, установленной на THROUGH, звучание от всех каналов отсутствует. В таком случае, выполните цифровое или аналоговое аудиоподключение. - Для вывода сигналов в режиме DeepColor, с помощью кабеля HDMI (High Speed HDMI™ Cable), подключите данный ресивер к компоненту или телевизору с функцией DeepColor.
Отсутствует изображение.	Попробуйте изменить настройку Resolution (в <i>Настройка видеопций</i> на стр. 66).
Звучание отсутствует или неожиданно прерывается.	- Убедитесь, что настройка аудио-видео HDMI установлена на AMP/THROUGH. - Если компонент является устройством DVI, используйте для аудиосигнала отдельное подключение. - При выводе аналоговых видеосигналов через HDMI, пожалуйста, используйте отдельное подключение для аудиосигналов. - Проверьте настройки аудиовыхода компонента-источника.
Помехи или искажения изображения.	- Иногда видеоманитфон может выводить видеосигнал с помехами (например, во время сканирования) или качество видео может быть низким (например, при использовании некоторых видеопроставок). Качество изображения также может зависеть от настроек и т.д. устройства отображения. Отключите преобразователь видео и подключите источник и устройство изображения заново с помощью одинакового типа подключения (компонентное или композитное), затем снова запустите воспроизведение. - Если при непосредственном подключении компонента HDMI к монитору проблема остается нерешенной, обратитесь к инструкции по эксплуатации к компоненту или монитору, или к производителю.
На дисплее отображается HDCP ERROR .	Убедитесь, совместим-ли подключенный компонент с HDCP. Если он несовместим с HDCP, заново подключите устройство-источник через другой тип подключения (компонентно или композитное). Данное сообщение отображается даже для некоторых компонентов, совместимых с HDCP, но пока нет трудностей в отображении видеоизображения, это не является неисправностью.

Неполадка	Устранение
При использовании функции KURO LINK синхронизированное управление недоступно.	• Проверьте подключения HDMI. • Мог быть поврежден кабель. • Выберите ON для настройки KURO LINK (см. раздел <i>Настройка KURO LINK</i> на стр. 61). • Включите питание телевизора и затем включите питание данного ресивера. • Установите настройку KURO LINK телевизора на ON.

Важная информация по подключению HDMI

В некоторых случаях прохождение сигналов HDMI через данный ресивер невозможно (это зависит от подключаемого компонента, оборудованного HDMI – обратитесь к производителю относительно информации по совместимости HDMI).

Если сигналы HDMI принимаются несоответствующим образом через данный ресивер (от компонента), при подключении, пожалуйста, попытайтесь использовать одну из следующих конфигураций.

Конфигурация А

С помощью компонентных видеокабелей, подключите видеовыход компонента, оборудованного HDMI, к компонентному видеовыходу ресивера. В таком случае, ресивер может преобразовывать аналоговый компонентный видеосигнал на цифровой сигнал HDMI для передачи на дисплей. Для данной конфигурации, используйте наиболее удобное подключение (рекомендуется цифровое) для передачи аудиосигнала на ресивер. Подробнее об аудиоподключениях, см. инструкции по эксплуатации.



Примечание

- Во время преобразования качество картинки слегка изменяется.

Конфигурация В

Подключите компонент, оборудованный HDMI, напрямую к дисплею через кабель HDMI. Затем используйте наиболее удобное подключение (рекомендуется цифровое) для передачи аудиосигнала на ресивер. Подробнее об аудиоподключениях, см. инструкции по эксплуатации. При использовании данной конфигурации, установите уровень громкости дисплея на минимальный.



Примечание

- Если на дисплее имеется только один терминал HDMI, можно только принимать видеосигнал HDMI от подключенного компонента.
- В зависимости от компонента, аудиовыход может ограничиваться до количества каналов, доступных на подключенном дисплее (например, функции ограничения стереофонического аудиосигнала уменьшают аудиовыход до 2 каналов для монитора).
- Для переключения функции входа, требуется переключить функции на ресивере и дисплее.
- Так как звучание на дисплее приглушается при использовании подключения HDMI, требуется отрегулировать уровень громкости дисплея при каждом переключении функций входа.

Интерфейс USB

Симптомы	Причины	Способы устранения
Не отображаются папки/файлы, сохраненные на устройстве памяти USB.	Папки/файлы в данный момент сохранены на участке, кроме участка FAT (File Allocation Table).	Сохраните папки/файлы на участке FAT.
	Количество уровней папок превышает 8.	Ограничьте максимальное количество уровней папок до 8 (стр. 45).
	На одном устройстве памяти USB содержится более 30 000 папок/файлов.	Ограничьте максимальное количество папок/файлов на устройстве памяти USB до 30 000 (стр. 45).
	Аудиофайлы содержат защиту авторских прав.	Аудиофайлы с защитой авторских прав, записанные на устройстве памяти USB, не могут воспроизводиться (стр. 45).
Не распознается устройство памяти USB.	Устройство памяти USB не поддерживает спецификации класса запоминающих устройств большой емкости.	Попробуйте использовать устройство памяти USB, совместимое со спецификациями класса запоминающих устройств большой емкости. Помните, что в некоторых случаях, данный ресивер не воспроизводит даже аудиофайлы, сохраненные на устройстве памяти USB, совместимом со спецификациями класса запоминающих устройств большой емкости (стр. 45).
		Подключите устройство памяти USB и включите данный ресивер (стр. 34).
	В данный момент используется концентратор USB.	Данный ресивер не поддерживает USB концентратор (стр. 45).
	Данный ресивер распознает устройство памяти USB как подделку.	Отключите и заново включите данный ресивер.
Устройство памяти USB подключено и отображается, но невозможно воспроизвести аудиофайлы, сохраненные на устройстве памяти USB.	Некоторые форматы устройств памяти USB, включая FAT 12, NTFS, и HFS, не могут воспроизводиться на данном ресивере.	Проверьте, содержит ли устройство памяти USB формат FAT 16 или FAT 32. Помните, что данный ресивер не может воспроизводить форматы FAT 12, NTFS, и HFS (стр. 45).
	Невозможно правильно воспроизвести формат файла на данном ресивере.	См. список форматов файлов, которые могут воспроизводиться на данном ресивере (стр. 48).

Если не удастся устранить неисправности после выполнения шагов выше, если экран внезапно застывает или перестают полностью работать кнопки на пульте ДУ или передней панели, выполните следующее:

- Нажмите **⏻** **STANDBY/ON** на передней панели и отключите питание, затем снова включите питание.
- Если невозможно отключить питание, нажмите и удерживайте **⏻** **STANDBY/ON** на передней панели на более чем 10 секунд. Питание будет отключено. (В таком случае будут удалены различные настройки, произведенные на ресивере.)

Форматы объемного звучания

Ниже приведено краткое описание основных форматов объемного звучания, которые встречаются на дисках DVD, каналах спутникового, кабельного и наземного вещания, а также на видеокассетах.

Dolby

Ниже описываются технологии Dolby. Более подробную информацию можно получить по адресу www.dolby.com.



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Долби, Pro Logic, Surround EX и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

DTS

Ниже описываются технологии DTS. Более подробную информацию можно получить по адресу www.dts-tech.com.



Произведено по лицензии согласно патенту США № 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и другим патентам США и всемирным патентам, действенным и находящимся на рассмотрении. DTS является зарегистрированной торговой маркой, а логотипы DTS, Symbol, DTS-HD и DTS-HD Master Audio – торговыми марками DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Все права защищены.

Windows Media Audio 9 Professional

Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro) является дискретным звуковым форматом, разработанным корпорацией Microsoft.



Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Об iPod



«Made for iPod» означает, что электронный прибор был разработан для подключения определенно к iPod и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандарту технических характеристик Apple.

«Works with iPhone» означает, что электронный прибор был разработан для подключения определенно к iPhone и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандарту технических характеристик Apple.

Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие со стандартами по технике безопасности или регулятивными нормами.

iPod является торговым знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. iPhone является торговым знаком компании Apple Inc.



Neural-THX® Surround открывает новый этап в окружающем звучании. Данная революционная новая технология воспроизводит богатый эффект окружения и дискретную четкость окружающего звучания в формате, полностью совместимом со стереофоническим форматом материалов от различных источников. Neural-THX Surround поддерживает 5.1, 6.1 и 7.1-канальное воспроизведение для игр, кинофильмов и цифровой музыки. Раскрыв детали аудиосигналов, обычно теряющиеся при использовании других режимов воспроизведения, слушатели могут насладиться глубиной средой и мельчайшими подробностями кинофильмов, музыки и игр.

Neural-THX® Digital Music™ является новым режимом окружающего звучания, специально разработанным для улучшения воспроизведения сжатого цифрового музыкального материала. Он обеспечивает слушателей расширенной звуковой сценой и чистым окружающим звучанием даже от сжатых аудиоисточников как MP3 и Интернет-потоки.

Neural-THX Surround был выбран в качестве официального формата объемного звучания спортивных телетрансляций, игр с 7.1-канальным звучанием, Интернет-потоков Music Direct, а также ведущих FM/HD-радиостанций во всем мире. И так как данная технология используется разработчиками звучания при создании материала, а также устанавливается на воспроизводящих устройствах, Neural-THX Surround гарантирует качество звучания, не отличающееся от исходного.

Для более подробной информации, пожалуйста, посетите www.neuralsurround.com.

Данное изделие произведено по лицензии от Neural Audio Corporation и THX Ltd. PIONEER Corporation данным передает пользователю неисключительное, непередаваемое, ограниченное право использования данного изделия по патентам США и международным патентам, находящимся на рассмотрении патентам, и на другие технологии или торговые марки, принадлежащие Neural Audio Corporation и THX Ltd. «Neural Surround», «Neural Audio», «Neural» и «NRL» являются торговыми марками и логотипами, принадлежащими Neural Audio Corporation, THX является торговой маркой THX Ltd., которая может быть зарегистрирована некоторыми инстанциями. Все права защищены.

Auto Surround, ALC и Stream Direct с различными форматами входного сигнала

На следующей схеме показано, что будет слышно при использовании различных форматов входных сигналов в зависимости от режима Stream Direct (см. *Использование функции Stream Direct* на стр. 55).

Стерефонические (2-канальные) форматы сигнала

Формат входного сигнала	Auto Surround / ALC / DIRECT	PURE DIRECT
Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания: Подключены		
Dolby Digital Surround	Pro Logic IIx MOVIE	Pro Logic IIx MOVIE
DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
Другие стереоисточники	Стерефоническое воспроизведение	Стерефоническое воспроизведение
Аналоговые источники	Как указано выше	ANALOG DIRECT (стерео)
PCM источники	Как указано выше	Стерефоническое воспроизведение
DVD-A источники	Как указано выше	Как указано выше
SACD источники	Как указано выше	Как указано выше
Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания: Не подключены		
Dolby Digital Surround	Pro Logic II MOVIE	Pro Logic II MOVIE
DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
Другие стереоисточники	Стерефоническое воспроизведение	Стерефоническое воспроизведение
Аналоговые источники	Как указано выше	ANALOG DIRECT (стерео)
PCM источники	Как указано выше	Стерефоническое воспроизведение
DVD-A источники	Как указано выше	Как указано выше
SACD источники	Как указано выше	Как указано выше

Форматы многоканальных сигналов

Формат входного сигнала	Auto Surround / ALC	PURE DIRECT / DIRECT
Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания: Подключены		
Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком)	Dolby Digital EX Pro Logic IIx MOVIE^a	Dolby Digital EX Pro Logic IIx MOVIE^a
DTS-ES (6.1-канальные источники/ 6.1-канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (Матричное/ Дискретное)	DTS-ES (Матричное/ Дискретное)
Источники DTS (5.1-канальное кодирование)	DTS+Neo:6	Прямое декодирование
Источники DTS-HD	Прямое декодирование	Как указано выше
Другие 6.1/7.1-канальные источники	Как указано выше	Как указано выше
Другие 5.1-канальные источники	Dolby Digital EX Pro Logic IIx MOVIE^a	Как указано выше
Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания: Не подключены		
Источники DVD-A/Многокан. PCM	Прямое декодирование	Прямое декодирование
SACD источники (5.1-канальное кодирование)	Как указано выше	Как указано выше
Другие 5.1/6.1/7.1-канальные источники	Как указано выше	Как указано выше

a. Недоступно при наличии только одного подключенного заднего громкоговорителя объемного звучания.

Список предустановленных кодов

Если в данном списке содержится производитель компонента, то не должно возникнуть проблем по его управлению, но, пожалуйста, помните, что в некоторых случаях коды производителей в данном списке не будут срабатывать для используемой модели. Также имеются случаи, когда после ввода соответствующего предустановленного кода, можно управлять только определенными функциями.

Телевизор

Общая информация

Pioneer 10037, 10166, 10679, 11247, 11260, 11398

A.R. Systems 10556, 10037

Accent 10037

Acer 11403

Acoustic Solutions 11523

ADL 11217

Admiral 10093

Aiko 10037, 10092

Aim 10037

Akai 10556, 10037, 10000, 10702, 11675

Akiba 10037

Akito 10037

Akura 10037, 10171, 11498, 11687

Alba 10037, 10587

All-Tel 10865

Allstar 10037

Amstrad 10037, 10000, 10171

Amtron 10000, 10180

Anam 10037, 10180, 10250

Anam National 10037, 10650, 10250

Anitech 10037

Ansonic 10037

AOC 10625, 11365

Ardem 10037

Arena 10037

Aristona 10556, 10037

Asberg 10037

Atlantic 10037

Audioionic 10037, 10865

Audiovox 10092, 10180, 10451, 10623

Aumark 10060

AVP 10000

Awa 10451

Baird 10037

Basic Line 10556, 10037

Baur 10037

Baysonic 10180

Beaumarck 10178

Beko 10037

Bell & Howell 10017, 10154

BenQ 11574

Beon 10037

Bestar 10037

Blue Sky 10556, 10037, 11314

BPL 10037

Bradford 10180

Brandt 10625

Brinkmann 10037

Brionvega 10037

Broksonic 10463

Bush 10556, 10037, 10587, 10661, 11645, 11687, 12053

Byd:sign 11309

Carena 10037

Carrefour 10037

Carver 10054

Cascade 10037

Casio 10037

Cathay 10037

CCE 10037

Celebrity 10000

Centurion 10037

Cineral 10092, 10451

Citizen 10060, 10092, 10180

Clarion 10180

Clarivox 10037

Clatronix 10037

Condor 10037

Conia 11498, 11687

Contec 10037, 10180

Cosmel 10037

Craig 10180

Crosley 10054, 10180

Crown 10037, 10053, 10180, 10672

Crown Mustang 10672

CTX 11756

Curtis Mathes 10047, 10051, 10054, 10060, 10093, 10145, 10154, 10166, 10451

CXC 10180

D-Vision 10556, 10037

Daewoo 10556, 10037, 10092, 10154, 10178, 10451, 10623, 10661, 10865, 11812

Dansai 10037

Dawa 10037

Daytron 10037, 10092, 10178

Decca 10037

Dell 11264, 11403

Denon 10145

Denver 10037, 10587

Desmet 10037

Diamant 10037

Digitron 10037

Digiline 10037

Digimate 10890

Dixi 10037

DMTech 12001

Dream Vision 11704

Dual 10037

Dumont 10017

Dux 10037

Dynatron 10037

Dynex 11463

ECE 10037

Elbe 10556, 10037

Electroband 10000

Electrohome 10463

Element 11687

ELG 10037

Elin 10037

Elite 10037

Emerson 10037, 10017, 10047, 10154, 10178, 10180, 10236, 10463, 10623

Envision 11365

Erres 10037

ESC 10037

Euroman 10037

Europa 10037

Europhon 10037

Evesham 11719

Evolution 11756

Exquisit 10037

Ferguson 10037, 10625, 10053, 12053

Fidelity 10037, 10171

Finlux 10556, 10037

Firstline 10556, 10037

Fisher 10000, 10047, 10054, 10154

Flint 10037

Formenti 10037

Fortress 10093

Fraba 10037

Friac 10037

Fujimaro 10865

Fujitsu 10683, 10809, 10853

Fujitsu General 10683

Funai 10171, 10180, 11394, 11817

Futuretech 10180

Galaxi 10037

Galaxis 10037

Gateway 11755

GE 10047, 10051, 10093, 10178, 10451, 11147

GEC 10037

Genexxa 10037

Gericom 10865, 11217

Gibraltar 10017

Go Video 10060

GoldStar 10037, 10178

Goodmans 10556, 10037, 10625, 10000, 10661, 11645, 11687, 11719, 12053

Gradiente 10037, 10053

Granada 10037, 10226

Grandin 10556, 10037, 10865

Grundig 10556, 10037, 10587, 10672, 12053, 12127

Grunpy 10180

H & B 12001

Haier 11748

Hallmark 10178

Hannspree 11351, 12027

Hanseatic 10556, 10037, 10625, 10661

Hantarex 10037, 10865

Hantor 10037

Harman/Kardon 10054

Harsper 10865

Harvard 10180

Harwood 10037

Hauppauge 10037

Havermy 10093

HCM 10037

Hightline 10037

Hinari 10037

Hisense 10556, 11314, 12098

Hitachi 10037, 10000, 10047, 10051, 10054, 10145, 10150, 10178, 11484, 11576, 11691

Hitachi Fujian 10150

Hoehner 10865

Hornophony 10037

HP 11502

Hugoson 10890, 11217

Humax 12057

Hypson 10556, 10037

Hyundai 10865

Iberia 10037

ICE 10037

Iiyama 10890, 11217

Imperial 10037

Indiana 10037

Innowert 10865

Inteq 10017

Interbuy 10037

Interfunk 10037

Internal 10556

Intervention 10037

Irradio 10037

Isukai 10037

ITS 10037

ITV 10037

JCB 10000

JMB 10556

Jubilee 10556

JVC 10650, 10053, 10054, 10093, 10160, 10463, 10683, 10731, 11253, 11428, 12118

Kaisui 10037

Kathrein 10556

KEC 10060, 10180

Kendo 10037

Kiton 10037

Kneissel 10556, 10037

Kolin 11240, 11331, 11610
Kolster 10037
Konig 10037
Konka 10037
Korpel 10037
Kosmos 10037
KTV 10180
L&S Electronic 10865
Lecson 10037
Lenco 10037, 10587
Leyco 10037
LG 10556, 10037, 10017, 10178, 10856, 11178, 11423, 11663, 11768
Liesenk & Tter 10037
Liesenkotter 10037
Lifetec 10037, 10683
Loewe 10037, 10633, 11884
Logik 11217, 11687
Lumatron 10037
Lux May 10037
LXI 10047, 10054, 10154, 10156
M Electronic 10037, 10661
Madison 10037
MAG 11498, 11687
Magnadyne 10054
Magnavox 10054, 11454, 11866
Magnum 10037
Manesth 10037
Manhattan 10037
Marantz 10556, 10037, 10054, 10704, 11398
Mark 10037
Matsui 10556, 10037
Maxent 11755
Mediator 10556, 10037
Medion 10556, 10037, 12001
Megatron 10145, 10178
Memorex 10037, 10060, 10150, 10154, 10178, 10180, 10250, 10463
Mercury 10037
Metronic 10625
Metz 10037, 10587
MGA 10150, 10178
Micromaxx 10037, 12001
Midland 10017, 10047, 10051
Minato 10037
Minoka 10037
Mirai 11852, 12072
Mitsubishi 10556, 10037, 10093, 10150, 10160, 10178
Morgan's 10037
Motorola 10093
MTC 10060, 10092
Multitec 10037
Multitech 10037, 10180
Mx Onda 11498, 11687
Myryad 10556
NAD 10037, 10865
Naiko 10037
Nakimura 10037
NAT 10226
National 10226
NEC 10053, 10704, 11704, 11797
Neckermann 10556, 10037
NEI 10037
Neovia 10865, 11710
Netsat 10037
Neufunk 10556, 10037
New Tech 10556, 10037
Nikkai 10037
Nikko 10178
Norcent 11365
Nordmende 10037, 12129
Normerel 10037
Novatronic 10037
NTC 10092
Okano 10037
Olevia 11144, 11240, 11331, 11610
Onida 10053, 11253
Onwa 10180
Opera 10037
Optimus 10650, 10166, 10250
Orbit 10037
Orion 10556, 10037, 10236, 10463, 12001
Online 10037
Osaki 10556, 10037
Osio 10037
Osume 10037
Otic 11498, 11687
Otto Versand 10556, 10037, 10226, 10093
Pacific 10556
Packard Bell 11314
Palladium 10556, 10037
Palsonic 10037
Panama 10037
Panasonic 11480, 10037, 10650, 10226, 10051, 10054, 10156, 10236, 10250, 10853, 11271, 11310, 11636, 11650
Panavision 10037
Penney 10047, 10051, 10060, 10156, 10178
Perdio 10037
Perfekt 10037
Petters 10037
Philco 10037, 10054, 10145, 11661
Philips 10556, 10037, 10000, 10017, 10054, 10605, 10690, 11254, 11454, 11506, 11756
Phoenix 10037
Phonola 10556, 10037
Plantron 10037
Playsonic 10037
Polaroid 11498, 11523, 11645, 11687, 11766
Portland 10092
Powerpoint 10037
Prism 10051
Profitronic 10037
Proline 10037, 10625
Proscan 10047
Proscro 10156
Prosonic 10037
Protec 10037
Protech 10037
Proton 10178
ProVision 10556, 10037
Pulsar 10017
Pvision 12001
Pye 10556, 10037
Quadral 10051
Quasar 10051, 10250, 10865
Quelle 10037
R-Line 10037
Radiola 10556, 10037
Radiomarelli 10037
RadioShack 10037, 10047, 10154, 10178, 10180
Radiotone 10037
RCA 10625, 10047, 10051, 10090, 10093, 11147, 11247, 11781
Realistic 10154, 10180
Recor 10037
Rectiligne 10037
Redstar 10037
Reflex 10037
Relisys 10865, 11211, 11645
Remotec 10037, 10093, 10145, 10171, 10250
Revox 10037
RFT 10037
Roadstar 10037
Runco 10017
Saba 10625
Saivod 10037
Sampo 11755
Samsung 10556, 10037, 10587, 10060, 10090, 10178, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11235, 11619, 12051
Sansui 10037, 10463
Sanyo 10037, 10000, 10047, 10154, 10704
Sanyong 10037
SBR 10556, 10037
Schneider 10556, 10037
Scotch 10178
Sears 10047, 10054, 10154, 10156, 10171, 10178
SEG 10037
SEI 10037
Sei-Sinudyne 10037
Semivox 10180
Semp 10156
Serino 10093
Sharp 10053, 10093, 10818, 11093, 11393
Shintoshii 10037
Shivaki 10037
Siemens 10037, 10145
Siera 10556, 10037
Silva 10037
Silva Schneider 10037
Silvano 10587
Singer 10037
Sinudyne 10037
SKY 10037
Sliding 10865
Soemtron 10865
Solar Drape 10000
Solavox 10037
Soniko 10037
Sonneclair 10037
Sonoko 10037
Sontec 10037
Sony 10810, 10037, 10000, 10053, 10150, 10154, 11651, 11685
Soundesign 10178, 10180
Soundwave 10037
Squareview 10171
SSS 10180
Standard 10037
Starlite 10037, 10180
Strato 10037
Sunkai 10865
Sunstar 10037
Sunstech 12001
Sunwood 10037
SuperTech 10556, 10037
Supreme 10000
SVA 10587, 10865
Swisstec 10865
Sylvania 10054, 10171, 11394, 11864
Symphonic 10171, 10180
Syntax 11144, 11240, 11331
Sysline 10037
Tandy 10093
Tatung 10037, 11719, 11756
TCM 12001
Teac 10037, 10171, 10178
Tec 10037
Tech Line 10037
Technics 10556, 10650, 10051, 10250
TechniSat 10556
Technosonic 10556, 10625
Techwood 10051
Tecmimag 10556
Teknika 10054, 10060, 10092, 10180
Telecor 10037
Telefunken 10037, 10625, 10702
Telefusion 10037
Telegazi 10037
Telemeister 10037
Telesonic 10037
Telesar 10556, 10037
Teletech 10037
Television 10037
Tennessee 10037
Tensai 10037
Tevion 10556, 10037, 11498, 11645, 11687
Thomson 10037, 10625, 11447
Thorn 10037
TMK 10178
Tokai 10037
Toshiba 10650, 10060, 10154, 10156, 11156, 11256, 11524, 11656
TRANS-continentes 10556, 10037, 10865
Tranasonic 10037, 10587
Trio 11498, 11687
Triumph 10556, 10037
TVTEXT 95 10556
Uher 10037
Ultravox 10037
Unic Line 10037
United 10037, 10587
Universal 10037
Universum 10037
Univox 10037
V2max 10865
V7 Videoseven 11217, 11755
Vestel 10037
Vexa 10037

Victor 10053, 10160, 10250, 11428

VideoSystem 10037

Vidikron 10054, 11398, 11633

Vidtech 10178

Viewsonic 11755

Vision 10037

Vizio 11758

Vortec 10037

Voxson 10037

Waltham 10037

Wards 10000, 10017, 10047,

10051, 10054, 10060, 10154,

10156, 10166, 10178, 10180,

11147

Watson 10037

Wega 10037

Westinghouse 10885, 10889,

10890

Wharfedale 10556, 10037

White Westinghouse 10037,

10623

Wilson 10556

Windy Sam 10556

World-of-Vision 10865,

10890, 11217

Xenius 10661

Xoro 11217

Xrypton 10037

Yamaha 11576

Yamishi 10037

Yapshe 10250

Yokan 10037

Yoko 10037

Zenith 10017, 10463

Плазменный телевизор

Pioneer 10166, 10679, 11247,

11260, 11398, 11633, 14002,

14003, 14004

Akai 11675

All-Tel 10865

CTX 11756

Daewoo 10661, 10865

Dell 11264

Dream Vision 11704

Evolution 11756

Fujimaro 10865

Fujitsu 10683, 10809, 10853

Fujitsu General 10683

Gateway 11755

Gericon 10865

Grandin 10865

Hantarex 10865

Harsper 10865

Hitachi 11484, 11576

Hoeher 10865

Hyundai 10865

Innowert 10865

JVC 10053, 10731

L&S Electronic 10865

LG 10037, 10178, 11423,

11663

Magnavox 11866

Marantz 11398

Maxent 11755

NEC 10704, 11704

Neovia 10865

Panasonic 11480, 10650,

10250, 10853, 11636, 11650

Philips 10556, 10605, 10690,

11756

Quasar 10865

Relisys 10865

Sampo 11755

Samsung 10812, 11619

Sanyo 10704

Sliding 10865

Soemtron 10865

Sony 11651

Sunkai 10865

SVA 10865

Sylvania 11394

Tatung 11756

Tevion 11645

Thomson 10625

Toshiba 10650

Universal 10037

V2max 10865

V7 Videoseven 11755

Viewsonic 11755

Xenius 10661

Yamaha 11576

Zenith 10017

ЖК дисплей

Acoustic Solutions 11523

ADL 11217

Akai 11675

AOC 10625

BenQ 11574

Blue Sky 11314

Bush 11645, 11687

Byd:sign 11309

Daewoo 10661

Dell 11264

Digatron 10037

Digimate 10890

Element 11687

Envision 11365

Evesham 11719

Funai 11394, 11817

Gericon 10865, 11217

Goodmans 11645, 11687,

11719

Grandin 10865

Grundig 12127

Haier 11748

Hannspree 11351, 12027

Hisense 11314, 12098

Hitachi 11484, 11576

Hoeher 10865

Hugoson 10890, 11217

Humax 12057

Iiyama 10890, 11217

JVC 10053, 11428, 12118

Kolin 11240, 11331, 11610

LG 10037, 10178, 11423,

11663, 11768

Loewe 11884

Logik 11217

Magnavox 11866

Medion 12001

Micromaxx 12001

Mirai 11852, 12072

NAD 10865

NEC 11797

Neovia 10865, 11710

Norcent 11365

Nordmende 12129

Olevia 11144, 11240, 11331,

11610

Orion 12001

Packard Bell 11314

Panasonic 11480, 10650,

11636, 11650

Philips 10556, 10605, 11506

Polaroid 11498, 11523, 11645,

11687, 11766

Relisys 11211, 11645

Samsung 10766, 10812,

10814, 11235, 11619, 12051

Sharp 10818, 11093, 11393

Sliding 10865

Sony 10810, 11651, 11685

Sunkai 10865

SVA 10587, 10865

Swisstec 10865

Sylvania 11864

Syntax 11144, 11240, 11331

Tatung 11719

TCM 12001

Technosonic 10625

Thomson 10625

Toshiba 11524

TRANS-continents 10865

V7 Videoseven 11217

Victor 11428

Vidikron 11398

Vizio 11758

Westinghouse 10885, 10889,

10890

World-of-Vision 10865,

10890, 11217

Xoro 11217

Телевидение высокой четкости

Pioneer 10679

Телевизор с просветным экраном

Panasonic 11271

Philips 10037

Pye 10037

Sony 11651

Thomson 10625

Toshiba 11524, 11656

Комбинация телевизор/DVD

Akai 11675

Alba 10587

Bush 10587

Daewoo 11812

Denver 10587

DMTech 12001

Goodmans 11687

Grundig 12127

H & B 12001

Lenco 10587

Logik 11687

Philips 10556, 11454

Polaroid 11523, 11766

Pvision 12001

Sunstech 12001

Sylvania 11864

Thomson 10625

United 10587

Комбинация телевизор/ персональный видеомагнитофон

Hitachi 11691

Loewe 11884

Комбинация телевизор/ видеомагнитофон

Amstrad 10171

Broksonic 10463

Curtis Mathes 10051

Emerson 10463

Ferguson 10625

Fidelity 10171

GE 10047, 10051, 10093

GoldStar 10037

Grundig 10556, 10037

LG 10178

Magnavox 10054

Memorex 10250

Mitsubishi 10556, 10093

Orion 10463

Panasonic 10051, 10250

Penney 10051

Philips 10556, 10037

Quasar 10051, 10250

Radiola 10556

RCA 10047, 10051, 10093

Saba 10625

Sansui 10463

Schneider 10556, 10037

Sharp 10093

Siemens 10037

Sony 10000

Sylvania 10054

Teac 10171

Technics 10556

Thomson 10625

Цифровой видеоманитофон/видеоманитофон

Общая информация

Pioneer 20081, 20067, 20042, 20058, 20162, 22306, 22465, 22466, 22467

A-Mark 20278

Adventura 20000

AEG 21593

Aiko 20278

Aiwa 20037, 20348, 20000, 20032

Akai 20348

Alba 20081, 20278, 20348, 20000

Allstar 20081

America Action 20278

American High 20035

Amstrad 20278, 20000

Anam 20278, 20037, 20226, 20162

Anam National 20226, 20162, 21162

Ansonic 20000

Aristona 20081

ASA 20081, 20037

Astra 20035

Asuka 20081, 20037, 20000, 20038

Audiolab 20081

AudioSonic 20278

Audiovox 20037

AVP 20000

Awa 20037, 20320, 20043

Baird 20278, 20000

Basic Line 20278

Bestar 20278

Black Diamond 20642

Black Panther 20278

Blaupunkt 20081, 20226, 20162

Blue Sky 20278, 20037, 20348, 20642

Brandt 20320

Brinkmann 20348

Bush 20081, 20278, 20348, 20000, 20642

Calix 20037

Canon 20035

Carena 20081

Carrefour 20045

Carver 20081

Casio 20000

Cathay 20278

CCE 20278

Centrum 21593

CGE 20000

Cineral 20278

Citizen 20278, 20037

Clatronic 20000, 21593

Condor 20278

Craig 20037

Crosley 20081

Crown 20278, 20037

Curtis Mathes 20035, 20162

Cyrus 20081

Daewoo 20278, 20642, 20045

Dansai 20278

Daytron 20278

De Graaf 20081, 20042

Decca 20081, 20000, 20067

Degraff 20081, 20042

Deitron 20278

Denon 20081, 20042

Diamant 20037

Dual 20081, 20278, 20348, 20000

Dumont 20081, 20000

Durabrand 20642, 21593

Elbe 20278, 20038

ElectroPhonic 20037

Elta 20278

Emerex 20032

Emerson 20278, 20037,

20000, 20045, 20043, 20039

ESC 20278

EuroLine 21593

Ferguson 20278, 20348, 20000, 20320, 20084

Fidelity 20000

Finlandia 20081, 20037,

20000, 20043, 20042, 20226

Finlux 20081, 20000, 20042

Firstline 20278, 20037, 20348, 20045, 20043, 20042

Flint 20348

Fuji 20033, 20035

Fujitsu 20037, 20000

Fujitsu Siemens 21972

Funai 20278, 20000, 21593

Galaxi 20000

Galaxis 20278

Garrard 20000

GE 20035, 20060

GEC 20081

General Technic 20348

GoldStar 20037, 20000,

20038, 20225

Goodmans 20081, 20278, 20037, 20348, 20000, 20642

GPX 20037

Gradiente 20000

Granada 20081, 20037,

20000, 20042, 20226, 20035

Grandin 20278, 20037, 20000

Grundig 20081, 20348, 20320, 20226

Hanseatic 20081, 20037, 20038

Harley Davidson 20000

Harman/Kardon 20038

Hewlett Packard 21972

Hinari 20278

Hischito 20045

Hitachi 20081, 20037, 20000, 20042

Hoehner 20278, 20642

Hornymphon 20081

Hughes Network Systems 20042

Hypson 20278, 20037, 20000

Imperial 20000

Interbuy 20037

Interfunk 20081

Internal 20278

International 20278, 20037,

20642

Intervision 20278, 20037, 20348, 20000

Irradio 20081, 20037

ITV 20278, 20037

JBL 20278

JMB 20348

Joyce 20000

JVC 20067, 20084

Karcher 20081, 20278, 20642

KEC 20278, 20037

Kendo 20278, 20037, 20348, 20642

Kenwood 20067, 20038

Kneissel 20278, 20037, 20348

Kodak 20037, 20035

Lenco 20278

LG 20278, 20037, 20000, 20225

Lifetec 20348

Lloyd's 20000

Loewe 20081, 21562, 20037, 20162, 21062, 21162

Luxor 20043

LXI 20037

M Electronic 20037, 20000, 20038

Magnadyne 20081

Magnasonic 20278

Magnavox 20081, 20000, 20035, 20039, 21593

Magnum 20642

Manesth 20081, 20045

Marantz 20081, 20035, 20038

Mark 20278, 20000

Marta 20037

Mascom 20642

Mastec 20642

Master's 20278

Matsui 20037, 20348

Mediator 20081

Medion 20348, 20642

MEI 20035

Memorex 20037, 20348, 20000, 20035, 20039, 20162, 21162

Metronic 20081

Metz 20081, 21562, 20037, 20226, 20162, 21062, 21162

MGA 20043

Micormay 20348

Microsoft 21972

Migros 20000

Minolta 20042

Mitsubishi 20081, 20642, 20067, 20043

Motorola 20035

MTC 20000

Multitec 20037

Multitech 20000

Murphy 20000

Myriad 20081

Naiko 20348, 20642

NAP 20039

National 20226

Nebula Electronics 20033

NEC 20037, 20067, 20038

Neckermann 20081

Nesco 20000

Nikkai 20278

Nikko 20037

Nokia 20081, 20278, 20042

Nordmende 20642, 20320, 20067

Oceanic 20081, 20000, 20320

Okano 20278, 20348

Olympus 20226, 20035

Onimax 20642

Onkyo 20222

Optimus 20058, 20162, 21062, 21162

Orion 20348

Orson 20000

Osaki 20037, 20000

Otto Versand 20081

Pacific 20348, 20000, 20642

Packard Bell 21972

Palladium 20037, 20348

Palsonic 20000

Panama 20035

Panasonic 21562, 20000, 20226, 20035, 20162, 20225, 20616, 21062, 21162, 21244, 21293

Pathe Cinema 20043

Penney 20037, 20042, 20035, 20038

Pentax 20042

Perdio 20000

Philco 20035, 20038

Philips 20081, 20035, 20618

Phoenix 20278

Phonola 20081

Pilot 20037

Portland 20278

Precision 20058

Prinz 20000

Profitronic 20081

Proline 20278, 20000, 20642, 20320

Proscan 20060

Proscor 20278

Prosonic 20278

Protech 20081

ProVision 20278

Pulsar 20039

Pye 20081

Quasar 20278, 20035, 20162, 21162

Quelle 20081

Radialva 20081, 20037

Radiola 20081

Radionette 20037

RadioShack 20037, 20000

Radix 20037

Randex 20037

RCA 20320, 20042, 20035, 20060

Realistic 20037, 20000, 20035

Reoc 20348

Ricavision 21972

Roadstar 20081, 20278,

20037, 20038

Runco 20039
Saba 20278, 20320
Saisho 20348
Salora 20043
Samsung 20045, 20060
Sanky 20039
Sansui 20000, 20067
Sanyo 20067
Saville 20278
SBR 20081
Schaub Lorenz 20348, 20000
Schneider 20081, 20278, 20037, 20348, 20000, 20642, 20042
Scott 20043
Sears 20037, 20000, 20042, 20035
Seaway 20278
SEG 20081, 20278, 20642
SEI 20081
Sei-Sinudyne 20081
Seleco 20037
Semp 20045
Sentra 20278
Sharp 20807
Shivaki 20037
Siemens 20081, 20037, 20320
Siera 20081
Silva 20037
Silver 20278

SilverCrest 20642
Singer 20045
Sinudyne 20081
Smaragd 20348
Sontec 20278, 20037
Sony 20000, 20067, 20032, 20226, 20033, 20035, 20636
Soundwave 20037, 20348
Standard 20278
Stern 20278
STS 20042
Sunkai 20278, 20348
Sunstar 20000
Suntronic 20000
Supra 20037
Susumu 20037
Sylvania 20081, 20000, 20043, 20035
Symphonic 20000, 21593
T+A 20162
Tandberg 20278
Tandy 20000
Tashiko 20081, 20037, 20000
Tatung 20081, 20348, 20000, 20067, 20043
Tchibo 20348
TCM 20348
Teac 20037, 20000, 20642
Technics 20081, 20000, 20226, 20035, 20162, 21162

TechniSat 20348
Teknika 20037, 20000, 20035
Telefunken 20278, 20320
Telerent 20226
Teletex 20278, 20000
Tensai 20278, 20037, 20000
Tevion 20348, 20642
Textet 20278
Thomas 20000
Thomson 20278, 20320, 20067, 20060
Thorn 20037, 20320, 20084
Tisonic 20278
Tivo 20618
Tokai 20037
Topline 20348
Toshiba 20081, 20000, 20045, 20043
Totevision 20037
Tradex 20081
Ultravox 20278
United 20348, 21593
Universum 20081, 20037, 20348, 20000
Vector 20045
Vector Research 20038
VIA Technologies 21972
Victor 20067
Video Concepts 20045
Video Technic 20000

Videomagic 20037
Villain 20000
Wards 20081, 20000, 20045, 20042, 20033, 20035, 20038, 20039, 20058, 20060
Watson 20081, 20642
Weltblick 20037
White Westinghouse 20278
World 20348
XR-1000 20000, 20035
Yamaha 20038
Yamishi 20278
Yoko 20037
Zenith 20000, 20033, 20039
ZX 20348

Персональный видеоманитофон
Pioneer 22306, 22465, 22466, 22467

Microsoft 21972
Panasonic 20616
Philips 20618

Комбинация видеоманитофон/персональный видеоманитофон
JVC 20067

DVD

Общая информация

Pioneer 30571, 30525, 30142, 30631, 30632, 31460, 31571, 32442
3D LAB 30539
4Kus 31158
A-Trend 30714
Acoustic Solutions 30730, 30713, 31228
AEG 30770, 30790, 30675, 30788, 31233
AFK 31051, 31152
AG Electronics 31228
Aim 30778
Airis 30672, 30826, 31005, 31107, 31224, 31321, 31338
Aiwa 30533, 30641
Akai 30790, 30788, 30898, 30899, 31115, 31233
AKI 31005
Akura 30898, 31051, 31140, 31233, 31367
Alba 30539, 30695, 30730, 30672, 30713, 30783, 31140, 31530
Alize 31151
Altacom 31224
Amitech 30770, 30784, 30850
Amoi 30852
Amstrad 30770, 30790, 30713, 31151, 31367
Amuseur 31351
AMW 30872
Ansonic 30831, 30759, 31351
Apex Digital 30672, 30794, 31004

Arena 31115
Aristona 30539, 30646
Asono 31224
Atacom 31224
Audiosonic 30690
Audix 30713
Autovox 30713
Auvio 30843
Axion 30730
Basic Line 30713
Baze 30898
BBK 31224, 31338, 32168
Bellagio 31004
Bellwood 30826
Belson 31086
Black Diamond 30713
Blusens 31233, 31321
Blue Nova International 31321
Blue Sky 30695, 30651, 30790, 30672, 30713, 30778, 30843, 31423
Boghe 31004
Boman 30783, 30898, 31005
Brainwave 30770, 31115
Brandt 30503, 30551, 30651
Broksonic 30695
Bush 30730, 30831, 30672, 30690, 30713, 30723, 30733, 30778, 31051, 31128, 31140, 31351, 31367, 31483, 31530
Cambridge Audio 30751
Campomatic Digital 31051
Cat 30789, 31421
CCE 30730
Centrum 30675, 30713, 30779, 30789, 31005, 31227

CGV 30733, 30751, 31115
Cinea 30841
Cinetic 30713, 30872
Classic 30730
Clatronic 30672, 30675, 30788, 31233
Clayton 30713
Coby 30730, 30778, 30852, 31351
Codex 31233
Commax 31321, 31338
Compacts 30826, 31107
Conia 30852
Contel 30788
Continental Edison 30831, 30872
Crown 30770, 30690, 30713, 31115
Crypto 31228
Cybercom 30831
CyberHome 30714, 30816, 30874, 31023, 31502
Cytron 30651, 31347, 31423
D-Vision 31115, 31367
Daenyx 30872
Daewoo 30770, 30714, 30872, 31483
Dalton 31036
Dansai 30770, 30783, 31115
Dantax 30539, 30790, 30713, 30723
Daytek 30872, 31005
Dayton 30872, 31158
DCE 30831
Decca 30770, 31115
Denon 30490, 30634, 31634, 32258

Denver 30672, 30778, 30788, 30898, 31056, 31107, 31321, 31338
Denzel 30665
Desay 30843
Dgtex 30672
Diamond 30651
Digihome 30713
DigiLogic 30713
Digitor 30690
Digitrex 31056
Digix Media 30826
DiK 30831
Dinamic 30788
Disney 30831, 31270
DK Digital 30831, 32095
DMTech 30783
Dragon 30831
DreamX 31151
Dual 30730, 30831, 30651, 30790, 30665, 30713, 30779, 30783, 31023, 31530
Durabrand 30831, 30675, 30713, 31023, 31502, 31530
E:max 31233, 31321
eBench 31152
ECC 30730
Eclipse 30723, 30751
Electrohome 32116
Elforg 30713, 30850
Elin 30770
Ellion 30850, 31421
Elta 30770, 30672, 30690, 30784, 30788, 30850, 31051, 31115, 31151, 31233
Eltax 31233, 31321
Emerson 30591

Enterprise 30591
Enzer 31228
EuroLine 30675, 30788, 31115, 31233, 31351
Fenner 30651
Ferguson 30695, 30651, 30713, 30898
Finlux 30741, 30591, 30770, 30672, 30751, 30783
Fintec 31530
Firstline 30713, 30843, 30869, 31530
Fisher 30670
Funai 30695, 30675
Gateway 31158
Germatic 31051
Global Link 31224
Global Solutions 30768
Global Sphere 31152
Go Video 30783, 30869
GoldStar 30741, 30591
Goodmans 30730, 30651, 30790, 30690, 30713, 30723, 30783, 31004, 31140, 31152, 31423, 31530
GPX 30741
Graetz 30665
Gran Prix 30831, 30898
Grandin 30713, 31233
Grundig 30539, 30551, 30695, 30651, 30790, 30670, 30713, 30775, 31004, 31036, 31128
Gruntek 30770, 30831, 30790
GVG 30770
H & B 30713, 30841, 30850, 31233, 31421
Hanseatic 30741, 30790, 30783
Harman/Kardon 30582, 30702
HCM 30788
HE 30730
Henss 30713
HiMAX 30843
Hitachi 30573, 30664, 30414, 30665, 30713, 31664, 31764
Hiteker 30672
Hoehner 30831, 30651, 30713, 30826, 31004, 31224, 31530
Home Electronics 30770, 30730
Home Tech Industries 31107, 31224
HotMedia 31152
Humax 30646
HYD 31233
Hyundai 30850
Ilekei 31107
Ingelsen 30788
Ingersol 31023
Initial 31472
Inno Hit 30713
Irradio 30869, 31115, 31224, 31233
IRT 30783
ISP 30695
Jamo 31036
Jaton 30665
JDB 30730
JDV 31367
JGC 31530
JMB 30695
JVC 30623, 30539, 30503, 30558, 30867, 31164, 31275, 31550
JWin 31051
Kansai 31107
Kansas Technologies 31233, 31530
Karcher 30783, 31367
Kendo 30831, 30672, 30713, 31483
Kennex 30770, 30713, 30898
Kenwood 30490, 30534
Kihiro 30770
Kiss 30665, 30841
KLH 31149
Kreisen 31421
KXD 31107, 31321
Lawson 30768
Leiker 30872
Lenco 30770, 30651, 30713, 30778
Lenoir 31228
Lexia 30768
LG 30741, 30591, 30790, 30869
Lifetec 30831, 30651, 31347
Limit 30768
LiteOn 31058, 31158, 31416
Lodos 30713
Loewe 30539, 30741, 30511
Logik 30713
Logix 30783
Luker 31367
Lumatron 30741, 30695, 30713, 31115, 31321
Lunatron 30741
Luxman 30573
Luxor 30713, 31004
Magnavox 30539, 30503, 30646, 30675, 30713, 30821, 31140
Magnex 30723
Majestic 31107
Manhattan 30713
Marantz 30539
Mark 30713
Marquant 30770
Mastec 31338
Matsui 30695, 30651, 30672, 30713, 31004
Maxim 30713, 30872, 31367
MBO 30730, 30690
MDS 30713, 30778
Mecotek 30770
Mediencom 30751
Medion 30741, 30630, 30831, 30651, 30783, 31107, 31270, 31347, 31423
MEI 30790
Memorex 30831
Metronic 30690
Metz 30571, 30525, 30713
MiCO 30723, 30751, 31223
Micromaxx 30695
Micromedia 30539, 30503
Micromega 30539, 31005
Microsoft 30522, 32083
Microstar 30831
Minato 30752
Minax 30713
Minoka 30770, 31115
Mirror 30752
Mitsubishi 30521, 30713, 31403
Mizuda 30770
Monyxa 30665
MPX 30843
Mustek 30730
Mx Onda 30651, 30751, 31223
Mystral 30831
NAD 30741
Naiko 30770, 31004, 31367
Nakamichi 31222
Narita 31367
NEC 30785
Neufunk 30665
Nevir 30770, 30831, 30672
Nexius 30790
NFREX 30826
Nintaus 31051
Nordmende 30831
Noriko 30752
Okano 30752
Olidata 30672
Onkyo 30503, 30612, 30627, 31612, 31769, 32147
Oopla 31158
Oppo 30575
Optim 30843
Optimus 30525
Orbit 30872
Orion 30695, 30713, 31128, 31233
Oritron 30651
Ormond 30713
Pacific 30831, 30768, 30790, 30713, 30759
Packard Bell 30831, 31321
Palladium 30695, 30713, 30779
Panasonic 30490, 30632, 30703, 31010, 31011, 31579, 31641
Panda 30789, 31107
Paramount Pictures 30779
peekTon 30898, 31224
Philco 30690, 30733
Philips 30539, 30503, 30646, 30675, 30854, 31158, 31267, 31340, 31354, 31506, 32056, 32084
Plu2 30850
Powerpoint 30872, 31005
Prinz 30831
Prism 30831
ProCaster 31004
Proline 30651, 30672, 30710, 31004, 31483
Proscan 30522
Proson 30713
Prosonic 30752
ProVision 30730, 31107, 31321
Pye 30539, 30646
QONIX 30790, 31051
Radionette 30741, 30869
Radionote 30713
Raite 30665
RCA 30522
REC 30490
Redstar 30770, 30759, 30763, 30788, 30898, 31107
Relisys 31347
Reoc 30768, 30752
Revoy 30841
Richmond 31233
Roadstar 30730, 30672, 30690, 30713, 30898, 31051, 31227
Ronin 30710, 30872
Rotel 30623, 30558, 31178
Rownsonic 30789
Saba 30551, 30651
Saivod 30831, 30759, 31367
Salora 30741
Sampo 31321
Samsung 30490, 30573, 30199, 30744, 30899, 31044, 31075, 31635, 31748, 32107, 32269
Sansui 30695, 30751, 31228
Sanyo 30670, 30713, 31228
Scan 30850
ScanMagic 30730
Schaub Lorenz 30770, 30788, 31115, 31151
Schmartz 32367
Schneider 30539, 30831, 30646, 30651, 30790, 30713, 30779, 30783, 30788, 30869, 31227, 31367
Schoentech 30713
Schwaiger 30752
Scientific Labs 30768
Scott 30651, 30672, 31005, 31036, 31233, 31423
Seeltech 31224, 31338
SEG 30665, 30713, 30763, 30872, 31483, 31530
Shanghai 30672
Sharp 30630, 30675, 30713, 30752, 30869, 31256, 32250
Sherwood 30741
Sigmatex 31005, 31224
Silfex 31224
Silva 30788, 30898
Silva Schneider 30741, 30831, 30869, 30898, 31367
SilverCrest 31152
Sistemas 30672
Skantic 30539, 30713
Skymaster 30730, 30768
Skyworth 30898
Sliding 31115
SM Electronic 30730, 30768, 30690, 31152
Smart 30713
Sonic Blue 30783
Sony 30533, 30864, 31033, 31069, 31070, 31431, 31516, 31533, 31536
Sound Color 31233
Soundmaster 30768
Soundwave 30713, 30783, 31530

Standard 30831, 30768, 30651, 30788, 30898
Star Clusters 31152, 31227
Starlogic 31005
Starmedia 31005, 31224
Strato 31152
Strong 30713
Sunkai 30770, 30850
Sunstech 30831
Sunwood 30788, 30898
Supervision 30768, 31152
SVA 30672, 30752
Sylvania 30675, 32194
Symphonic 30675
Synn 30768
Syscom 30826
TAG McLaren 30894
Tandberg 30713
Tangent 31321
Targa 30741, 31227
Tatung 30770
Tchibo 30741
TCM 30741, 30790
Teac 30741, 30768, 30759, 31227
Tec 30898
Technica 31367
Technics 30490, 30703
Technika 30770, 30831, 31115, 31530
Technisson 31115
Technosonic 31051, 31115, 31367
Techwood 30713, 31530
Tedelex 31228
Telefunken 30551
Teletech 30768, 30713
Tensai 30770, 30651, 30690
Tevion 30651, 30898, 31036, 31227, 31483
Theta Digital 30571
Thomson 30551, 30522
Tokai 30790, 30665, 30784, 30788, 30898, 31233
Tom-Tec 30789
Top Suxess 31224
Toshiba 30503, 30695, 31045, 31510, 31515, 31608, 31639, 31769
Tosumi 31367
TProgress 30752
TRANS-continents 30831, 30826, 30872, 31233, 31321
Tredex 30843
Trevi 30831
TSM 31224
TVE 30713
Umax 30690, 31151
United 30695, 30730, 30675, 30713, 30788, 30826, 31115, 31152, 31228, 31233, 31351, 31367
Universum 30741, 30591, 30790, 30713, 30779, 30869, 31227, 31530
Uptek 30763
Venturer 30790, 31769
Vestel 30713, 31530
Voxson 30730, 30831
Vtrek 31228

Waitec 30730, 31151, 31224, 31233
Waltham 30713, 31530
Welkin 30831
Wellington 30713
Weltstar 30713
Wharfedale 30790, 30713, 30751, 30752, 31115
Wilson 30831, 31233
Windsor 30713
Windy Sam 30573
Woxter 31005, 31151, 31224, 31338
Xbox 30522, 32083
Xenius 30790
Yakumo 31004, 31056
Yamada 30872, 31004, 31056, 31151, 31158, 31416
Yamaha 30490, 30539, 30646, 30497, 30545, 30817
Yamakawa 30665, 30710, 30872
Yukai 30730
Zenith 30503, 30591

Blu-ray

Pioneer 30142, 32442
Denon 32258
LG 30741

Onkyo 32147
Panasonic 31641
Philips 32084
Samsung 30199
Sharp 32250
Sony 31516

HD-DVD

LG 30741
Microsoft 32083
Onkyo 31769
Toshiba 31769
Xbox 32083

DVD-R

Pioneer 30631, 31460
4Kus 31158
Airis 31321, 31338
Alba 31530
Aristona 30646
BBK 31338
Belson 31086
Bush 31530
Cat 31421
Centrum 31227
Commax 31321, 31338
CyberHome 31502
Cytron 31347
Dayton 31158
Denver 31056, 31338
Digitrex 31056
Dual 31530
Durabrand 31502, 31530
E: max 31321

Electrohome 32116
Ellion 31421
Eltax 31321

Fintec 31530
Firstline 31530
Funai 30675
Gateway 31158
Goodmans 31530
GPX 30741

H & B 31421
Hitachi 30141
Hoehner 31530
Humax 30646

JGC 31530
JVC 31164, 31275

Kansas Technologies 31530
Kreisen 31421
KXD 31321

LG 30741
Lifetec 31347
LiteOn 31158, 31416
Loewe 30741
Lumatron 31321

Mastec 31338
Medion 30741, 31347
MICO 30751
Oopla 31158

Packard Bell 31321
Panasonic 30490, 31010, 31011, 31579
Philips 30646, 31158, 31506
ProVision 31321
Pye 30646

Relisys 31347
Roadstar 31227

Samsung 31635, 31748, 32107
Schneider 30646, 31227
Seeltech 31338
SEG 31530
Sony 31033, 31069, 31070
Soundwave 31530
Star Clusters 31227
Sylvania 30675

Tangent 31321
Targa 30741, 31227
Teac 31227
Technika 31530
Techwood 31530
Tevion 31227
Thomson 30551
Toshiba 31510
Universum 31227, 31530
Vestel 31530

Waltham 31530
Woxter 31338
Yakumo 31056
Yamada 31056, 31158, 31416
Yamaha 30646

Комбинация DVD/персональный видеомагнитофон

Pioneer 30631

Airis 31321
Blusens 31321
GPX 30741

Hitachi 30141

JGC 31530
JVC 30623

LG 30741
LiteOn 31416

Medion 30741
Mitsubishi 31403

Panasonic 30490, 31010, 31011, 31579
Philips 30539, 31158, 31340

Samsung 30490, 31635, 32107

SEG 31530
Sharp 31256
Silva Schneider 30741
Sony 31033, 31069, 31070, 31536
Soundwave 31530

Targa 30741
Tchibo 30741
TCM 30741
Technika 31530
Thomson 30551
Toshiba 31510, 31639
Universum 30741
Yamada 31416

Комбинация DVD/видеомагнитофон

Pioneer 31460

AEG 30675

Broksonic 30695
Bush 31483

Centrum 30675
Clatronix 30675
Daewoo 31483
Durabrand 30675
EuroLine 30675

Firstline 30869
Funai 30695, 30675

Go Video 30869
GoldStar 30741

Hitachi 30664, 30141
Irradio 30869

JVC 30867, 31164, 31550

Kendo 31483
LG 30741, 30869
Lumatron 30741, 30695
Lumatron 30741

Magnavox 30675
Micromaxx 30695
Orion 30695

Panasonic 30490, 31579
Philips 30539, 30646, 30675,
31267
Proline 31483
Radionette 30869

Samsung 30744, 31075,
32269
Sanyo 30670
Schneider 30869
SEG 31483
Sharp 30630, 30869

Silva Schneider 30869
Sony 30864
Symphonic 30675
Tevion 31483
Thomson 30551

Toshiba 30503, 31045, 31510
United 30675
Universum 30869

CD

Общая информация

Pioneer 70032, 70468, 70101,
71063, 71087, 73468

Advantage 70032

AH! 70157

Aiwa 70157

Arcam 70157

Atoll Electronique 70157

Audio Research 70157

Audiolab 70157

Audiomeca 70157

Audioton 70157

AVI 70157

**Balanced Audio
Technology** 70157

Bush 70388

Cairn 70157

California Audio Labs 70029

Cambridge 70157

Cambridge Audio 70157

Cambridge Soundworks
70157

Carver 70157

Cyrus 70157

Denon 70626, 70034, 70766

DKK 70000

DMX Electronics 70157

Dynaco 70157

Genexxa 70000, 70032, 70037

Goldmund 70157

Grundig 70157

Harman/Kardon 70157

Inkel 70157, 70180

JVC 70072

Kenwood 70157, 70028,
70626, 70037

Krell 70157

Linn 70157

Loewe 70157

Magnavox 70157

Marantz 70157, 70029,
70626, 70180

Matsui 70157

MCS 70029

Memorex 70000, 70032,
70468, 70180

Meridian 70157

Micromega 70157

Miro 70000

Mission 70157

Modulaire 70000, 70032,
70468, 70087, 70180

Myryad 70157

NAD 70000

Naim 70157

Onkyo 70101, 70102, 70138,
70381, 70868, 71322, 71323,
71327

Optimus 70000, 70032,
70468, 71063

Panasonic 70029, 70388,
70752

Philips 70157, 70626

Primare 70157

Proton 70157

QED 70157

Quad 70157

Quasar 70029

Radiola 70157

RCA 70053

Realistic 70180

Restek 70157

Revox 70157

Rotel 70157

SAE 70157

Saisho 70000

Sansui 70157

Sanyo 70087

Sharp 70037, 70180

Sherwood 70180

Siemens 70157

Simaudio 70157

Sony 70000, 70100, 71364

Sylvania 70157

Symphonic 70180

TAG McLaren 70157

Tandy 70032

Technics 70029

Thomson 70053

Thorens 70157

Thule Audio 70157

Traxdata 70626

Universum 70157, 70053

Victor 70072

Wards 70000, 70157, 70032,
70053, 70087

Yamaha 70036, 71292

CD-R

Pioneer 71087

Kenwood 70626

Onkyo 71322, 71323

Philips 70626

Sony 70100

Thomson 70053

MD

Pioneer 71063

Onkyo 70868

Sony 70000

Приставка спутникового телевидения

Общая информация

Pioneer 00853, 00329, 01308

@sat 01300

@Sky 01334

Acoustic Solutions 01284

ADB 00642, 02367

Akai 00200

Alba 01284

Allsat 00200

Allvision 01232, 01334, 01412

Amstrad 00847, 01175, 01113

Ansonic 02418

Apro 01672

Armstrong 00200

Armon 01300

Asat 00200

ASCI 01334

AssCom 00853

Astro 00173, 01100, 01113

Atlanta 02418

Atsat 01300

AtSky 01334

Audioline 01672

Austar 00879, 00642

Axil 01457, 02418

Axitronic 01626

B@ytronic 01412

Balmet 01457

Belson 02418

Big Sat 01457

Black Diamond 01284

Blaupunkt 00173

Boca 01232

Boston 01251

Brainwave 01672

British Sky Broadcasting

00847, 01175

BskyB 00847, 01175

Bush 00560, 01284, 01291,
01645, 01672, 01974

Canal Digital 00853

Canal Satellite 00853, 02107

Canal+ 00853, 02107

CGV 01567

Chaparral 00216

Chess 01334, 01626

CityCom 01176, 01232, 01781

Classic 01672

Comag 01232, 01412

Coship 01457, 01672

Crown 01284

Cyfra+ 01076

Cyrus 00200

D-box 00723, 01114

Daewoo 01974

Dantax 01626

Denver 02418

Digitality 01334

Digifusion 01645

Digihome 01284

DigiLogic 01284

DigiQuest 01300, 01457

DigiSat 01232

Digisky 01457

Digiturk 01076

DirectTV 00099

Dish Network System 00775

DNT 00200

Dream Multimedia 01237

DSTV 01433

Durabrand 01284

Echostar 00853, 00775,
01323, 01409

Elap 01567

Elbe 02418

Elta 00200

eMTech 01214

Engel 01251

EuroLine 01251

Expressvu 00775

Ferguson 01291

Finlux 01626

Fly Com 01457

FMD 01457

Fortec Star 01821

Foxtel 00879

Fuba 00173, 01214, 01251

Galaxis 00853

GbSAT 01214

Gecco 01412

General Satellite 01176

Globo 01251, 01334, 01412,
01626

GOD Digital 00200

Gold Box 00853

Goodmans 00560, 01284,
01291, 02337

Gradiente 00887

Grandin 01626

Grocos 01457

Grundig 00847, 00853, 00173,
00879, 01284, 01291, 01672

Hama 01567

Hanseatic 01100

Hauppauge 01672

HB 01214

Hirschmann 00173, 01232,
01412

Hitachi 00819, 01284

Hornet 01300

HTS 00775

Hughes Network Systems
00749

Humax 01176, 01427, 01781,
01808, 01882, 01915, 02144,
02357, 02408

i-CAN 02367

ID Digital 01176

Imperial 01195, 01334, 01672

Inno Hit 01626

Interstar 01214

ITT Nokia 00723

Jaeger 01334

JVC 00492, 00775

Kaon 01300

Kathrein 00173, 00200,
01416, 01567

Kenwood 00853

Kreiling 01626

Kreiselmeier 00173

L&S Electronic 01334

LaSAT 00173

Leiko 01626

Lemon 01334

Listo 01626

Lodos 01284

Logik 01284

Magnavox 00722

Manhattan 01300

Marantz 00200

Maspro 00173

Matsui 00173, 01284, 01626

Maximum 01334

Mediabox 00853

Mediacom 01206

MediaSat 00853, 02107

Medion 01232, 01334, 01412,
01626

Mega 00200

Metronic 01334

Metz 00173

Morgan's 00200, 01232,
01412

Multibroadcast 00879, 00642

Multichoice 00879, 00642,
01433, 01959, 01960

Myryad 00200

MySky 01848

NEOTION 01334

Netsat 00887, 00099

Neuling 01232

Nichimen 00560

Nikko 00723, 00200

Nokia 00853, 00723, 01223

OctalTV 01505

Onn 01284

Opentel 01232, 01412

Optex 01611, 01626

Optus 00879

Orbis 01232, 01334, 01412
Orbitech 01100, 01195

P/Sat 01232

Pace 00847, 00853, 00200,
00887, 01175, 00329, 01323,
01423, 01848

Pacific 01284

Palcom 01409

Panasat 00879, 01433

Panasonic 00847, 00701,
01304

Panda 00173

Pansat 01807

Pass 01567

peekTon 01457, 02418

Philips 00853, 00173, 00200,
01114, 00099, 00722, 01076,
01672, 02107, 02176

Phoenix 02418

Pino 01334

Pixx 01807

PMB 01611

Preisner 01113

Premier 00723, 02176

Proline 01284

Proscan 00392

Radiola 00200

Radix 01113

RCA 00143, 00392, 00566

Rebox 01214

Regal 01251

RFT 00200

Roadstar 00853

Rownsonic 01567

SAB 01251, 01300

Saba 00820

Sagem 00820, 01114, 02107

Saivod 02418

Samsung 00853, 01206,
01458, 01570

Sanyo 01626

Sat Control 01300

SAT+ 01409

Satelco 01232

Satplus 01100

Schaub Lorenz 01214

Schneider 01206, 01251

Schwaiger 01334, 01412,
01457, 01672

Sedea Electronique 01206,
01626

SEG 01251, 01626

Serd 01412

Servimat 01611

ServiSat 01251

Siemens 00173, 01334

Sigmatex 02418

SKY 00847, 00887, 01175,
00099, 01848

SKY Italia 00853, 01848

Sky XL 01251, 01412

Sky+ 01175

Skymaster 01334, 01409,
01567, 01611

Skymax 00200

Skyplus 01175, 01232, 01334,
01412

Skyvision 01334

SL 01672

SM Electronic 01409

Smart 01113, 01232

Sony 00847, 00853, 00639,
01558

Star Sat 01214

Starlite 00200

Stream 01848

Stream System 01300

Strong 00853, 00820, 00879,
01284, 01409, 01626, 02418

Sumin 01412

Sunny 01300

Sunstar 00642

Supernova 00887

Systec 01334

Targa 01807

TBoston 01251, 02418

Technical 01626

TechniSat 01100, 01195

Technosonic 00560, 01672

Technotrend 01672

Techwood 01284, 01626

TELE System 01251, 01409,
01611

Telestar 01100, 01195, 01251,
01334, 01626, 01672

Televies 01214, 01300, 01334

Televisa 00887

Telewire 01232

Tevion 00560, 01409, 01672

Thomson 00847, 00853,
00820, 01175, 00392, 01046,
01291, 02107, 02176

Tiny 01672

Tokai 00200

Tonna 01611

Topfield 01206, 01208

Toshiba 00749, 00790, 01284

TPS 00820

Trevi 01251

Triax 00853, 00200, 01113,
01251, 01291, 01611, 01626

Twiner 01611

UEC 00879

Uniden 00722

Unisat 00200

United 01251

Universum 00173, 01251

Variosat 00173

VEA 02418

Ventana 00200

Vestel 01251, 01284

Victor 00492

Viola Digital 01672

Vision 01626

Visiosat 00560, 01457, 01807

Wharfedale 01284

Wisi 00173, 01232

Worldsat 01214, 01251

Woxter 02418

Xoro 01807

Xsat 00847, 01214, 01323

Xtreme 01300

Yes 00887

Zehnder 01232, 01251, 01334,
01412

Zeta Technology 00200

**Комбинация
приставка
спутникового
телевидения/
персональный
видеомагнитофон**
@sat 01300

Allvision 01412
Amstrad 01175
Atsat 01300

B@ytronic 01412
British Sky Broadcasting
01175

BskyB 01175

Bush 00560, 01645

Comag 01412

Daewoo 01974

Digifusion 01645

DigiQuest 01300

Digiturk 01076

Dish Network System 00775

Dream Multimedia 01237

eMTech 01214

Gbsat 01214

Gecco 01412

Globo 01412

Goodmans 00560

Hirschmann 01412

Humax 01176, 01427, 01808,
02144, 02357

Maximum 01334

Mediacom 01206

MediaSat 02107

Medion 01412

Morgan's 01412

MySky 01848

NEOTION 01334

Nichimen 00560

Opentel 01412

Orbis 01412

Pace 01175, 01423

Panasonic 01304

Philips 00099

Pixx 01807

Proscan 00392

Rebox 01214

Samsung 01206, 01570

Sat Control 01300

Schneider 01206

Schwaiger 01412

Sedea Electronique 01206

Serd 01412

SKY 01175, 01848

SKY Italia 01848

Sky XL 01412

Skyplus 01175, 01334, 01412

Stream System 01300

Sumin 01412

Sunny 01300

Targa 01807

TechniSat 01195

Technosonic 00560

Telestar 01195

Thomson 01175

Topfield 01206

Visiosat 00560, 01807

Xoro 01807

Xtreme 01300

Zehnder 01412

Приставка кабельного телевидения

Общая информация

Pioneer 00144, 00533, 00877, 01782

ABC 00008, 00237

ADB 01585

Austar 00276

Birmingham Cable Communications 00276

Cable & Wireless 01068

Daeryung 00008

Encon 00008

Fosgate 00276

France Telecom 00817

Freebox 01482, 01976

Galaxi 00008

GE 00237

General Instrument 00276,

00476

GoldStar 00144

Humax 00660, 01813, 01885, 01981, 01983, 02142, 02447

i-CAN 01585

Jerrold 00276, 00476, 00810

Kabel Deutschland 01958, 01981, 01983

Macab 00817

Matav 01082

Memorex 00000

Motorola 00276

Noos 00817

Nova Vision 00008

NTL 01068, 01060, 00276

Ono 01068

Optus 00276

Orange 00817

Pace 01068, 01060, 00237, 01577

Panama 00107

Panasonic 00000, 00107, 00144

Paragon 00000

Philips 00817, 01582, 01619, 01958, 02174

Premier 02174

Pulsar 00000

Runco 00000

Sagem 00817

Salora 00000

Samsung 01060, 00000,

00144, 01666, 02015, 02174

Satbox 00375

Scientific Atlanta 00008,

00237, 00877, 01987

StarHub 00276, 01927

Supercable 00276

Telefonica 01585

Telenet 01920

Telewest 01068, 01987

Thomson 01256, 01582,

01958, 01981, 01983, 02174

Toshiba 00000

UPC 01582

US Electronics 00276

Virgin Media 01068, 01060, 01987

Visiopass 00817

Zenith 00000, 00525

Комбинация приставка кабельного телевидения/ персональный видеомagnитoфон

Freebox 01482, 01976

Humax 01813, 01885, 01981, 01983, 02142

Philips 01619

Scientific Atlanta 01987

StarHub 01927

Telenet 01920

Telewest 01987

UPC 01582

Virgin Media 01987

Проигрыватель лазерных дисков

Pioneer 30241, 32447

Denon 30241

Magnavox 30241

Кассетный магнитофон

Pioneer 40027, 42446

Aiwa 40029

Arcam 40076

Audiolab 40029

Carver 40029

Denon 40076

Grundig 40029

Inkel 40070

JVC 40244

Kenwood 40070

Magnavox 40029

Marantz 40029

Myryad 40029

Onkyo 40135

Optimus 40027

Philips 40029

Radiola 40029

Revox 40029

Sansui 40029

Sony 40243

Thorens 40029

Victor 40244

Wards 40029, 40027

Yamaha 40097

Цифровая кассета

Pioneer 40019

Onkyo 40019

Tascam 40019

Tescam 40019

Видеоаксессуары

Pioneer 01010

Acer 01272

ADB 02586

Amino 01481

Daily Media 01272

Dgtec 01363

Fujitsu Siemens 01272

Hewlett Packard 01272

Kreatel 01385

Microsoft 01272, 02049

Packard Bell 01272

Philips 01272

Ricavision 01272

Sharp 01010

Sylvania 01563

VIA Technoloies 01272

Xbox 02049

Технические характеристики

- Данные технические характеристики применимы при электропитании 230 В.

Раздел аудио

Номинальная выходная мощность

Передний, Центральный, Объемного звучания,
Тылового объемного звучания

..... 140 Ватт на канал (1 кГц, 6 Ω , 1 %)
105 Ватт на канал
(20 Гц до 20 кГц, 8 Ω , 0,09 %)

Общее нелинейное искажение

.... 0,06 % (20 Гц до 20 кГц, 8 Ω , 95 Ватт/кан.)

Гарантированный импеданс громкоговорителей

..... 16 Ω до 8 Ω ,
от 8 Ω до 6 Ω (требуется настройка)

Соотношение сигнал-шум

(IHF, короткозамкнутый, сеть А) 100 дБ

Частотная характеристика

..... 5 Гц до 100 000 Гц $\pm 0,3$ дБ
(Режим Pure Direct)

Вход (Чувствительность/Импеданс)

..... 284 мВ/47 к Ω

Выход (Уровень/Импеданс)

REC 284 мВ/2,2 к Ω

Раздел тюнера

Частотный диапазон (FM)

..... 87,5 МГц до 108 МГц

Вход антенны (FM)..... 75 Ω несбалансированный

Частотный диапазон (AM)

..... 531 кГц до 1602 кГц

Антенна (AM)

..... Рамочная антенна (сбалансированная)

Раздел видео

Уровень сигнала

Композитный 1 Вp-p (75 Ω)

Компонентное видео Y: 1,0 Вp-p (75 Ω),
PB, PR: 0,7 Вp-p (75 Ω)

Соответствующее максимальное разрешение

Компонентное видео 1080p (1125p)
(Видеопреобразование отключено)

Раздел цифрового входа/выхода

Терминал HDMI 19-контактный (не DVI)

Тип выхода HDMI 5 В, 100 мА

Терминал USB USB2.0 Full Speed (Type A)

Терминал iPod USB, и Video (Composite)

Раздел интегрированного управления

Терминал управления (SR)

..... $\varnothing$ 3,5 мини-джек (MONO)

Терминал управления (IR)

..... $\varnothing$ 3,5 мини-джек (MONO)

Сигнал IR Повышенной активности
(Максимальный уровень: 2,0 В)

Остальное

Требования к питанию

..... 220 В до 230 В переменного тока,
50 Гц/60 Гц

Энергопотребление 290 Ватт

В режиме ожидания

..... 0,5 Ватт (KURO LINK OFF)
0,8 Ватт (KURO LINK ON)

Размерность

..... 420 мм (Ш) x 158 мм (В) x 349 мм (Г)

Вес (без упаковки) 8,7 кг

Номера поставляемых деталей

Микрофон настройки MCACC (APM7008)..... 1

Пульт ДУ (AXD7553 (VSX-1019AH-K/
VSX-919AH-K)/AXD7555 (VSX-1019AH-S/
VSX-919AH-S)) 1

Сухие батарейки AA/IEC R6. 2

Кабель iPod (ADE7129) 1

Рамочная антенна AM 1

Проволочная антенна FM 1

Кабель питания 1

Гарантийный сертификат 1

Инструкции по эксплуатации



Примечание

- В связи с усовершенствованиями технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления.

Чистка аппарата

- Для удаления грязи или пыли используйте ткань для полировки или сухую ткань.
- Если поверхности загрязнены, протрите их мягкой тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, разбавленном пятью или шестью частями воды, и тщательно отжатой, затем еще раз протрите сухой тканью. Не используйте полироль и моющие средства для мебели.
- Никогда не используйте для ухода за данным аппарат и рядом с ним разбавители, бензин, инсектицидные аэрозоли или другие химические вещества, так как они могут повредить поверхность.

Это изделие снабжено комплектом шрифта FontAvenue[®], который лицензируется NEC Corporation. FontAvenue - это зарегистрированный торговый знак NEC Corporation.

Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителя” и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет

Переносное аудиооборудование: 6 лет

Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет

Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6_A_Ru

Зарегистрируйте Ваше изделие на <http://www.pioneer-rus.ru>
(или <http://www.pioneer.eu>).

Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

Корпорация Пайонир

4-1, Мегуро 1-Чоме, Мегуро-ку, Токио 153-8654, Япония

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_Ru

Издано Pioneer Corporation.

© Pioneer Corporation, 2009.

Все права защищены.