


### Общий вид изделия



### ШАГ 1

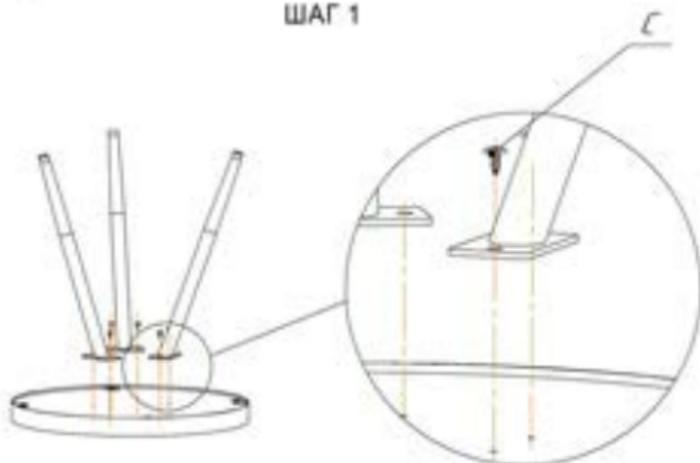

Ax1 шт.



Bx3 шт.



Cx6 шт.



4,2x16

### ВНИМАНИЕ!

- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на столик - 7 кг