


Инструкции по подключению колонок SP-700

1. Установите колонки по бокам монитора.
2. Подключите разъем RCA шнура колонок (A) к гнезду на каждой колонке.
3. Подключите шнур питания (B) к соответствующему гнезду.
4. Подключите 3,5-мм разъем (зеленый) звукового кабеля (C) к звуковой плате или другому источнику звука, а другой конец с двумя разъемами RCA - к правой колонке.

Внимание!

1. Подключайте шнур питания к выходу питания переменного только после установки всех соединений.
2. Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, выдерните шнур питания из розетки.
3. Защищайте колонки от капель и брызг воды. Не ставьте на них наполненные водой предметы (например, вазы).

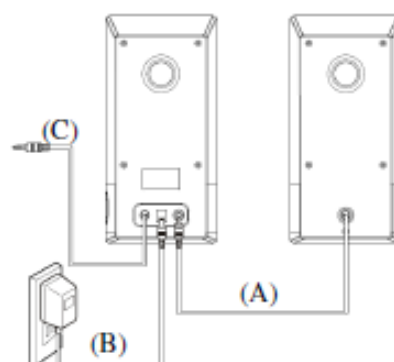

1. Кнопка «Power»: включение и выключение колонок
2. Кнопка «Volume»: управление уровнем звука системы.
3. Кнопка «Bass»: управление уровнем низких частот.
4. Кнопка «Treble»: управление высокими частотами.
5. Гнездо для наушников: предназначено для 3,5-мм министереоразъема для наушников.
6. Гнездо линейного входа: для 3,5-мм министереоразъема MP3-проигрывателей и других