

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф ШУ-40 соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет	Наименование	Размер	Кол-во
1	Основание	682x368	1
2	Полка	682x368	2
3	Крышка	682x368	1
4	Боковины	682x348	4
5	Боковины	682x348	2
6	Съемная полка	646x346	2
7	Полка	649x348	1
8	Задняя стенка (ДВП)	704x337	4
9	Задняя стенка (ДВП)	698x337	2

Фурнитура, метизы


№ Поз.	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
А	Эксцентрик	шт.	25
Б	Шток эксцентрика	шт.	9
В	Шток эксцентрика 2-х сторонний	шт.	8
Г	Опора регулируемая	шт.	4
Д	Полкодержатель	шт.	9
Е	Винтовая стяжка	шт.	5
Ж	Стыковочный профиль 682мм	шт.	3
З	Скрепка Хельги	шт.	10
И	Шуруп 3x18	шт.	11
К	Гвозди	шт.	35
Л	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	25
М	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	5
Н	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1

Винтовая стяжка с заглушкой	Шток эксцентрика	Шток эксцентрика 2-х сторонний и эксцентрик	Опора регулируемая
			

ШКАФ ШУ-40
(2158 x 682 x 372)



ПАСПОРТ

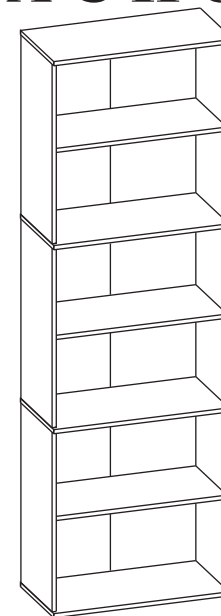

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Шкафа ШУ-40** требованиям **ГОСТ 16371-2014 и ТО-27575562-01-2019** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШУ-40.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

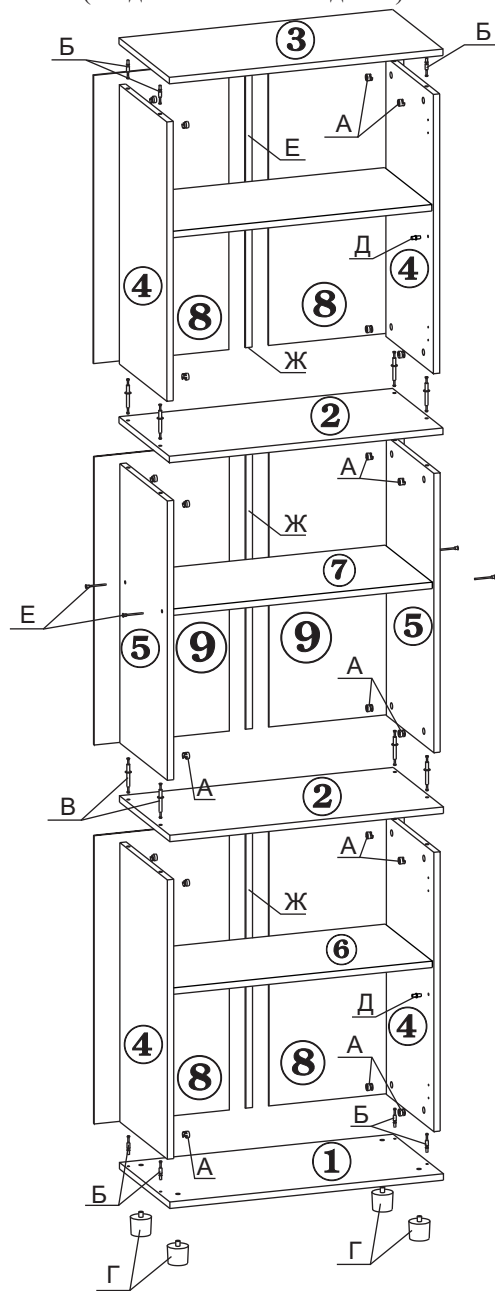

- 1.1. В отверстия на боковинах (дет.№№4,5) вставьте эксцентрики (поз.А). **Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.** В отверстия в основании и крышки (дет.№№1,3) закрутите штоки эксцентриков (поз.Б). В отверстия в основании (дет.№1) вставьте опоры (поз.Г).
- 1.2. Присоедините к основанию (дет.№1) боковины (дет.№4) так, чтобы штоки эксцентриков закрепленные в основании вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.3. Вставьте 2-х сторонние штоки (поз.В) в отверстия в полке (дет.№2) длинной стороной. Соедините полку с боковинами (дет.№№4). Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.4. Соедините между собой боковины (дет.№№5) и полку (дет.№7) с помощью винтовой стяжки. Присоедините к полке (дет.№2) боковины (дет.№5) так, чтобы штоки эксцентриков в полке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.5. Вставьте 2-х сторонние штоки (поз.В) в отверстия в полке (дет.№2) длинной стороной. Соедините полку с боковинами (дет.№№5). Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.6. Присоедините к полке (дет.№2) боковины (дет.№№4) так, чтобы штоки эксцентриков в полке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.7. Присоедините крышку (дет.№3) к боковинам (дет.№№4) так, чтобы штоки эксцентриков в крышке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.8. Соедините в нижней части шкафа две части задней стенки (дет.№№8) стыковочным профилем (поз.Ж) и гвоздями прикрепите к боковым стенкам (дет.№№4) и основанию. Аналогично закрепите в средней части задние стенки (дет.№№9), с использованием стыковочного профиля поз.Ж и две части задней стенки (дет.№№8) в верхней части шкафа. К полкам (дет.№2) части задней стенки крепятся через скрепку Хельги (поз.3).
- 1.9. В отверстия в боковинах (дет.№№4) вставьте полкодержатели (поз.Д) и установите полки (дет.№№6).
- 1.10. Регулируемыми винтами на опорах (поз.Г) добейтесь устойчивого **горизонтального** положения шкафа. Закройте отверстия в основании (дет.№1) входящими в комплект опор заглушками.
- 1.11. Закройте заглушками эксцентриковые стяжки.



Изделие готово к эксплуатации.