

- 4.6 Отрегулируйте положение монитора (см. рис.5). При необходимости подтяните осевые винты с помощью соответствующего шестигранного ключа и гаечного ключа.
- 4.7 Подключите кабели к монитору. Закрепите их на штанге, например, с помощью нейлоновых стяжек. Монитор готов к эксплуатации.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Кронштейн настольный «К-522» может эксплуатироваться в интервале температур от +10°C до +35°C и предельном значении относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°C. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -50°C до +50°C и предельном значении относительной влажности воздуха 98% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
- 5.2 Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовой отход любым способом, кроме сжигания в непригодных условиях. Изделие может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Кронштейн настольный «К-522» соответствует КШУР.301563.052 и признан годным для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям КШУР.301563.052 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. В случае приобретения изделия дистанционным методом гарантийный срок исчисляется с даты получения посылки по почте, от курьера или в транспортной компании. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
- 6.3 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 6.4 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
410052, Россия, Саратов, а/я 500,
Тел./факс: 8(800) 775-07-94 (Пн-Пт, 08:00-17:00 по московскому времени)
E-mail: help@remo-zavod.ru
www.remo-zavod.ru
- 6.5 Наименование и адрес местонахождения изготовителя:
ООО «РЭМО-Технологии», 410033, Россия, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101, литер ПЗ, офис 222

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в вашем изделии могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие его параметры.

РЭМО

**Кронштейн настольный «К-522»
для двух LCD/LED мониторов
с креплением FDMI VESA**

ПАСПОРТ

КШУР.301563.052ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Кронштейн настольный «К-522» позволяет удобно и просто установить на столе два практически любых современных панельных LCD/LED монитора, имеющих систему крепления VESA. Возможен наклон мониторов на угол до $\pm 80^\circ$ и их разворот в вертикальное положение.
- 1.2 Кронштейн универсален, обладает широкими возможностями для максимально удобного размещения мониторов на столе с толщиной столешницы до 55мм. Максимальный вынос монитора от оси опоры — 395мм.
- 1.3 Кронштейн изготовлен из высококачественной стали и окрашен в черный цвет.
- 1.4 Кронштейн «К-522» совместим с креплением FDMI VESA MIS-D 75 или VESA MIS-D 100 (используются винты M4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---------|
| 2.1 Количество одновременно устанавливаемых мониторов, шт. | 2 |
| 2.2 Максимальная нагрузка, кг | 2x8 |
| 2.3 Максимальная диагональ, см (дюймов) | 81 (32) |
| 2.4 Минимальный размер крепления VESA, мм | 75 |
| 2.5 Максимальный размер крепления VESA, мм | 100 |
| 2.6 Масса кронштейна, не более, кг | 2,5 |
| 2.7 Высота стойки, мм | 350 |
| 2.8 Максимальный вылет балки от оси стойки, мм | 395 |
| 2.9 Диаметр основания, мм | 95 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---|
| 3.1 Стойка несущая, шт. | 1 |
| 3.2 Балка двойная с держателем монитора в сборе, шт. | 1 |
| 3.3 Прижимная шайба с винтом, шт. | 1 |
| 3.4 Комплект крепежа, шт. | 1 |
| 3.5 Паспорт, шт. | 1 |
| 3.6 Гарантийный талон, шт. | 1 |
| 3.7 Упаковка, шт. | 1 |

4. МОНТАЖ

- 4.1 Извлеките из упаковки все детали кронштейна. Убедитесь в отсутствии механических повреждений. Ознакомьтесь с настоящим паспортом. Возьмите инструменты из комплекта поставки: шестигранные ключи, гаечный ключ.
- 4.2 Внешний вид кронштейна показан на рис.1.
- 4.3 Соберите узел фиксации балки на стойке (см. рис. 2). Выберите оптимальное положение балки и затяните винты.
- 4.4 Просверлите в столешнице отверстие — обратите внимание, что основание стойки имеет диаметр 95 мм и оно должно полностью размещаться на плоскости стола (см. рис. 3). Вставьте винт с прижимной шайбой в отверстие столешницы. Установите стойку на стол и плотно затяните прижимной винт. Убедитесь, что основание не может свободно перемещаться по поверхности стола. При необходимости ещё раз затяните винт.



Кронштейн К-522 совместим с мониторами, имеющими крепления стандарта FDMI VESA MIS-D 75, VESA MIS-D 100. Для установки монитора на кронштейн используются винты M4x8 или M4x12 из комплекта поставки. Длину винтов следует уточнить в документации на монитор или в службе технической поддержки производителя монитора.

- 4.5 Вверните винты M4 в крепёжные отверстия VESA на мониторе, оставив расстояние между головкой и корпусом около 3мм. Навесьте монитор на держатель и вверните нижние винты в крепёжные отверстия VESA. Протяните все винты, убедитесь в отсутствии люфта монитора. Процесс монтажа монитора показан на рис.4.

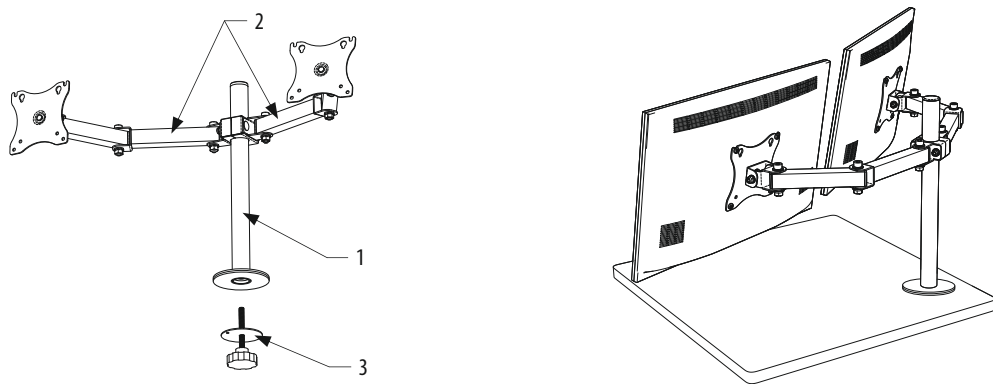


Рисунок 1. Внешний вид кронштейна К-522. 1 - Стойка несущая, 2 - Балка двойная с держателем монитора, 3 - Прижимная шайба с винтом

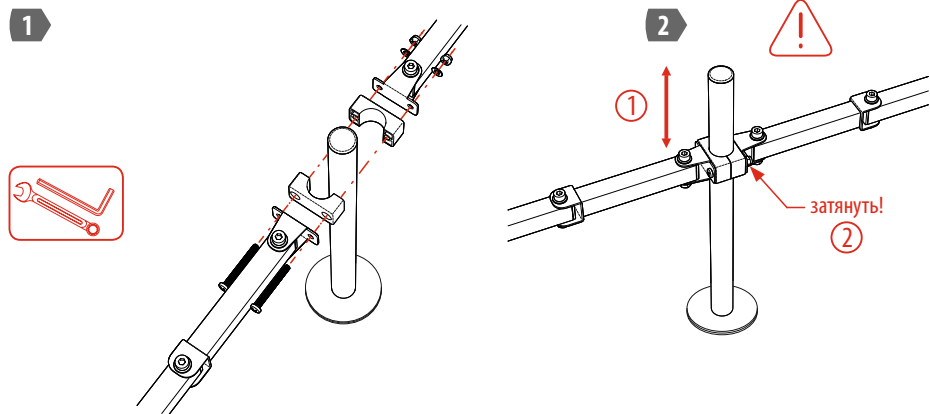


Рисунок 2. Сборка узла фиксации балки и установка балки держателя монитора на стойку кронштейна

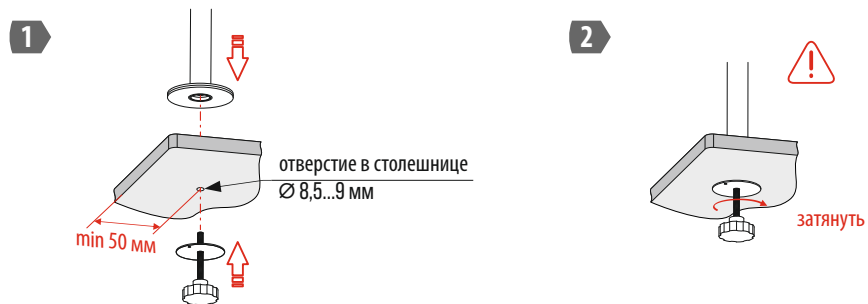


Рисунок 3. Установка кронштейна на столешницу

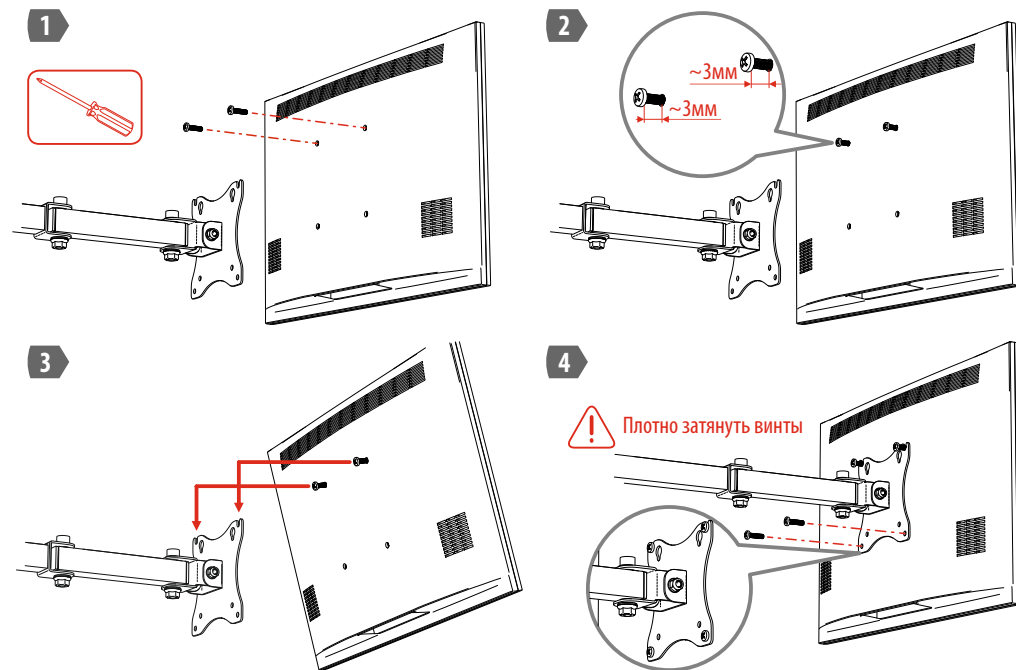


Рисунок 4. Монтаж монитора на держатель

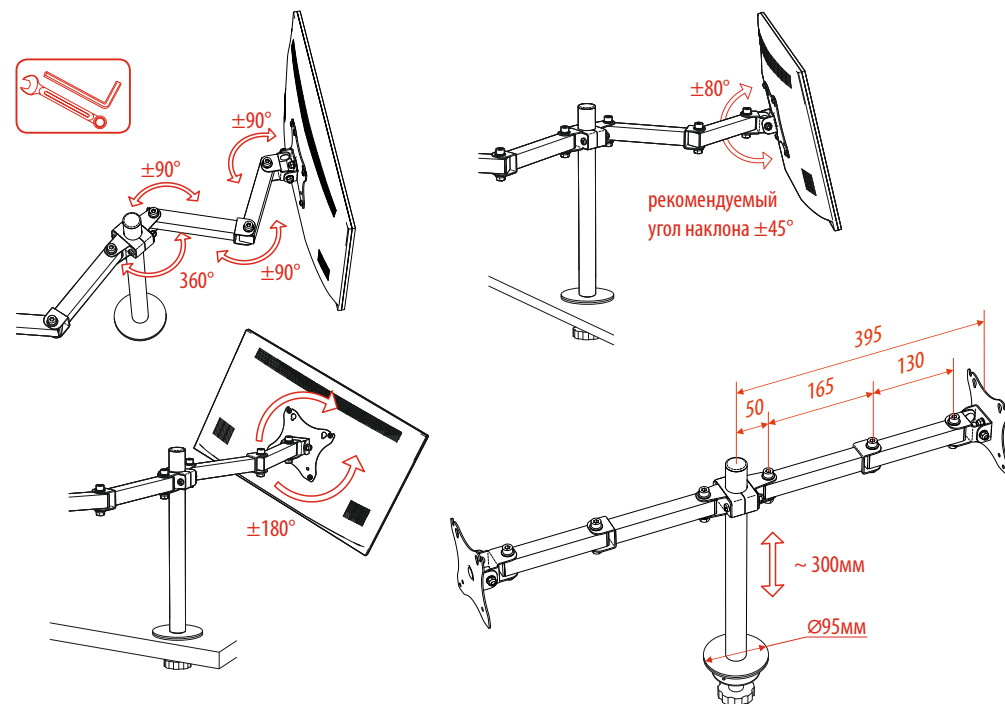


Рисунок 5. Диапазоны регулировок положения монитора